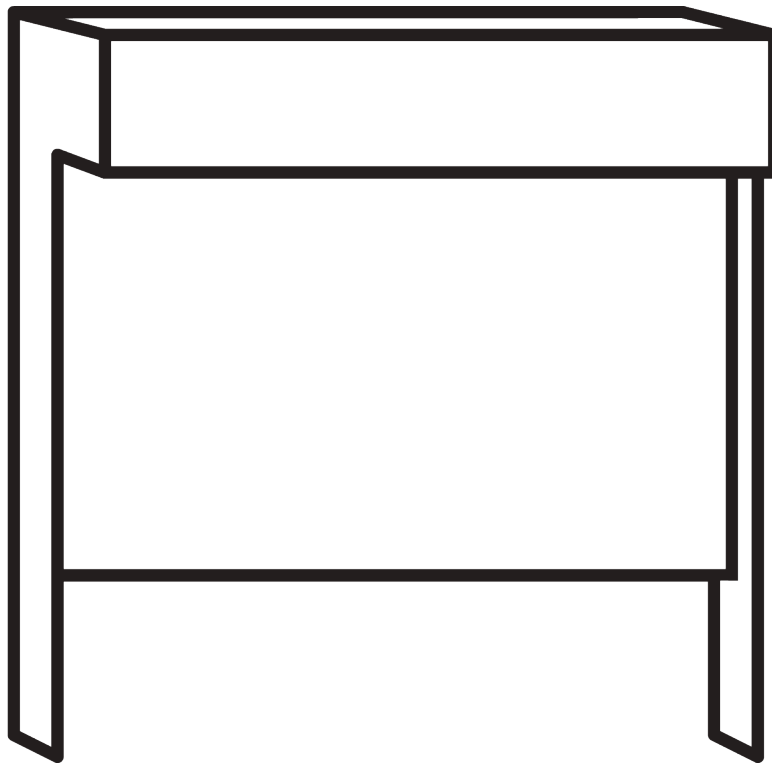


STORES ENROULEURS D'OBSCURCISSEMENT



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dimensions

- Mesures en mm sauf indication contraire.
- Le poids maxi inclus le tissu et les accessoires.

Installation

- Installation par poseur qualifié.
- Nombre de supports et points de fixation dépendent du poids du tissu, de la surface de pose, des vis utilisées et des obstacles.
- Les poseurs doivent utiliser les fixations appropriées à chaque situation.
- La lèvre du profil si elle existe doit être installée vers l'intérieur pièce.
- Les installations électriques doivent être menées en respectant les plans de branchement Silent Gliss.
- Vérifiez l'espace pour les câbles et les fiches!



Sécurité enfant

- Tous les systèmes Silent Gliss concernés répondent à la norme sécurité EN 13120.
- Tous les intervenants doivent être en conformité avec la norme EN 13120.

GUIDE D'UTILISATION

<u>PAGE</u>	<u>SYSTÈME</u>	<u>MODE DE COMMANDE</u>	<u>DIMENSION</u>	← max. →	↑ max. ↓	kg _{max.}
5	SG 4710		S	1.6 m	1.6 m	2 kg
13	SG 4730		M	2.2 m	2.4 m	3.7 kg
21	SG 4740		L	3 m	3 m	6 kg
29	SG 4760		S	1.6 m	1.6 m	2 kg
39	SG 4770		M	2.2 m	2.4 m	3.7 kg
49	SG 4780		L	3 m	3 m	6 kg

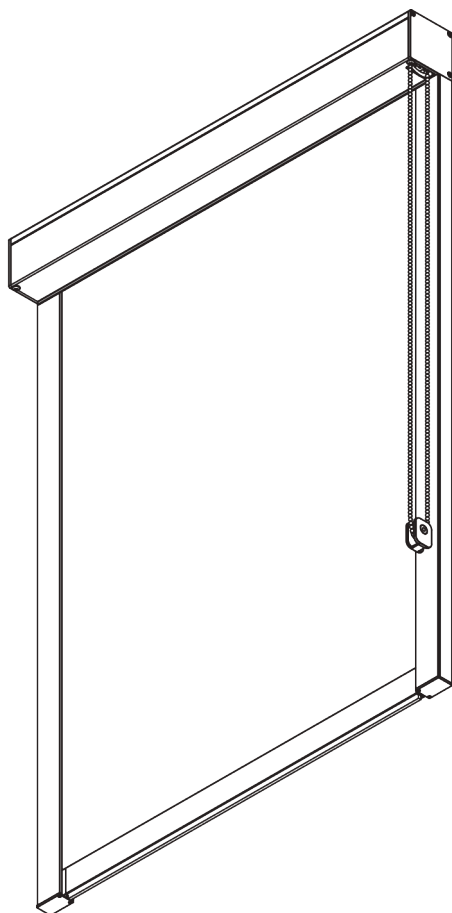SG 4710



INFORMATION PRODUIT


- **Mode de commande:** Chaînette
- **Gamme:** S
- **Installation:** Plafond, Murale, Encastré
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005, couleurs spéciales possible
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:

- Technologie ZIP
- Chaînette acier inoxydable
- Entraînement démultiplié 2/1
- Glissière de guidage de 40 mm, préperçée

SPÉCIFICATION SYSTÈME


A. DIMENSIONS SYSTÈME



1.6 m



65 cm



1.6 m




2.5 m²




2 kg

B. PROFIL


Information profil




SG 10994
Boîtier 73 mm




SG 10995
Couverture 73 mm




SG 10532
Profil tube ø 42 mm




SG 10993
Barre de lestage rectangulaire



SG 11418
Profil de guidage




SG 11419
Couverture de guidage



SG 11421
Profil Zip


C. PRISE DE MESURE

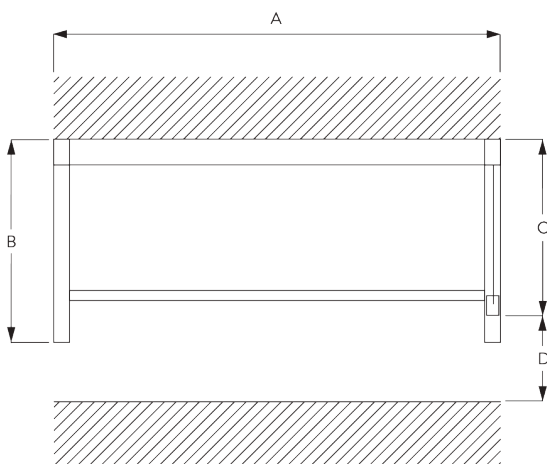Installation en tableau



A: Largeur du système
B: Hauteur du système
C: Hauteur chaînette
D: Sécurité SG 10731, min. 150 cm du sol

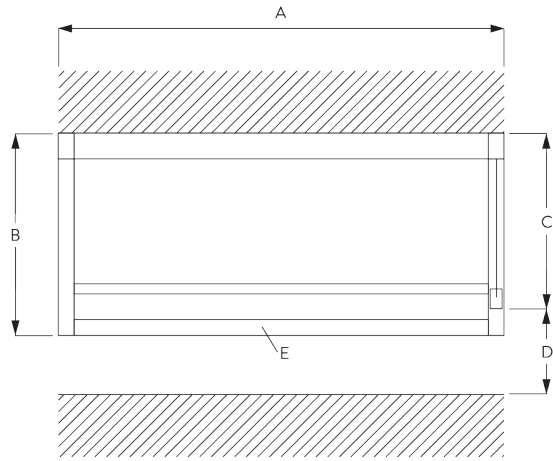Fixation murale




- A: Largeur du système
- B: Hauteur du système
- C: Hauteur chaînette
- D: Sécurité SG 10731. min. 150 cm du sol
- E: En option: Profil bas (SG 11418 / SG 11419)

INSTALLATION


A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

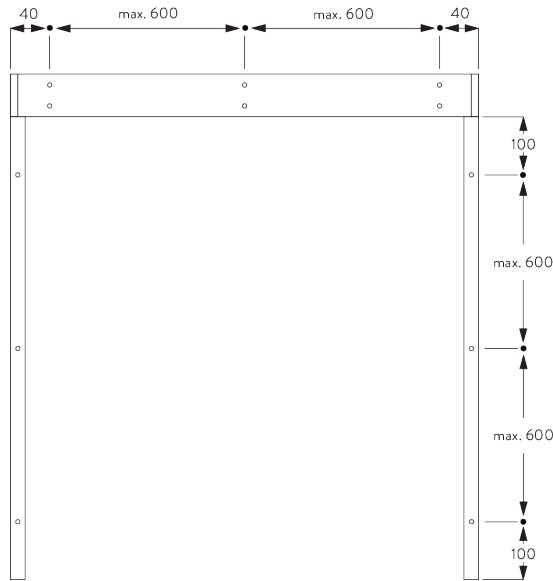
Points de fixation en pose tableau




Points de fixation en pose murale

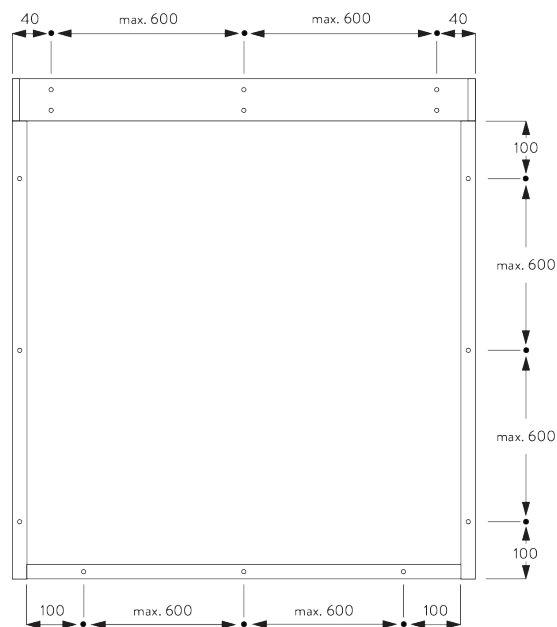

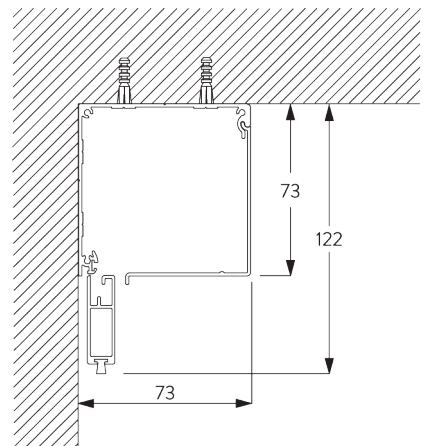
B. FIXATION
PLAFOND



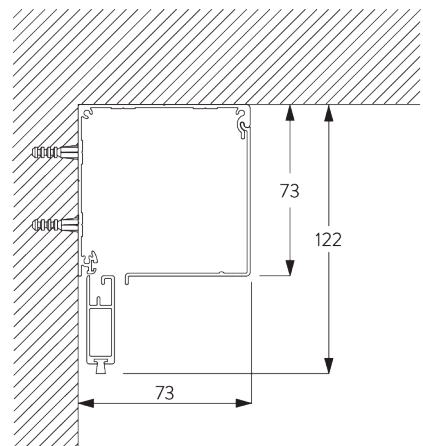C. FIXATION
MURALE




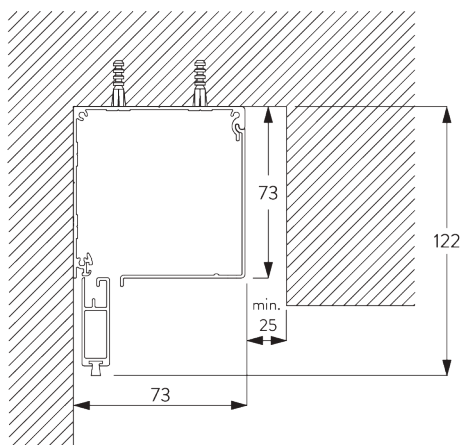D. FIXATION ENCASTRÉE




E. GLISSIÈRES DE GUIDAGE SG 11418 / SG 11419

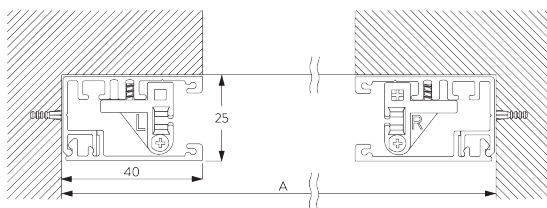Fixation en tableau



A: Largeur système





























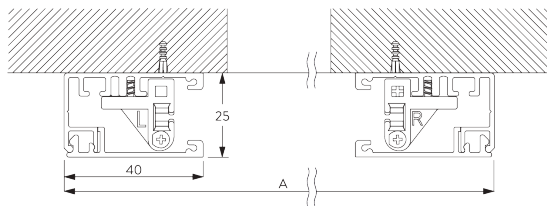
Fixation murale




A: Largeur système

ACCESSOIRES



A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 4226 Bande adhésif 30 mm		SG 11005 Embout boîtier droit 73 mm		SG 11060 Ruban adhésif
	SG 4508 Brosse 5x7		SG 11010 Clip pour entraîneur chaîne		SG 11418 Profil de guidage
	SG 4509 Brosse 5x12		SG 11011 Clip support		SG 11419 Couvercle de guidage
	SG 6791 Vis 3.9x32		SG 11014 Adaptateur tube 41mm		SG 11421 Profil Zip
	SG 6933 Vis KA25x16		SG 11015 Adaptateur tube 41mm chaîne		SG 11473 Embout guide Zip gauche
	SG 6936 Vis KA22x10		SG 11025 Bande Zip		SG 11474 Embout guide Zip droite
	SG 6942 Vis KA30x8		SG 11028 Embout barre de lestage gauche		SG 11475 Embout profil guidage gauche
	SG 10532 Profil tube ø 42 mm		SG 11029 Embout barre de lestage droite		SG 11476 Embout profil guidage droite
	SG 10668 Bande adhésif 10 mm		SG 11030 Cache barre de lestage		
	SG 10731 Poulie de sécurité pour chaîne & cordon		SG 11031 Poulie chaîne S		
	SG 10993 Barre de lestage rectangulaire		SG 11034 Vis 3.5x16		
	SG 10994 Boîtier 73 mm		SG 11035 Vis 2.2x9.5		
	SG 10995 Couvercle 73 mm		SG 11040 Chaîne métallique ø 4.5 mm		
	SG 11004 Embout boîtier gauche 73 mm		SG 11059 Vis M4x12		

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 4951 <i>Contrepoids acier</i>
--	---

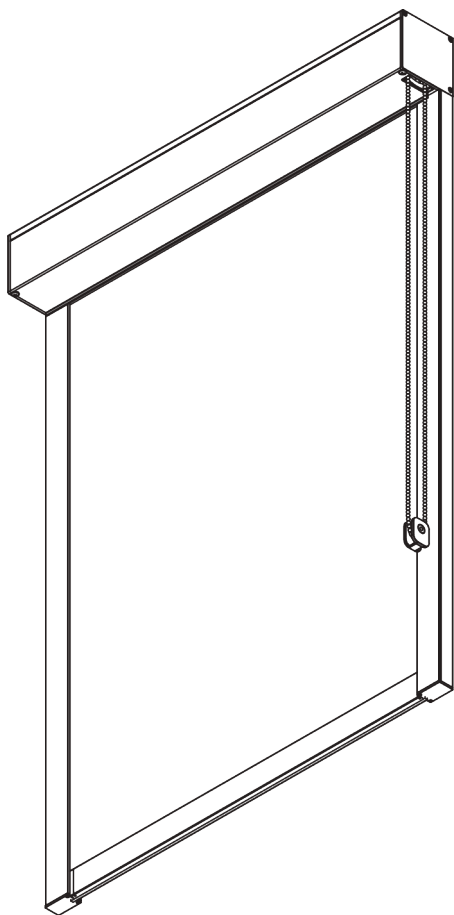SG 4730



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Chaînette
- **Gamme:** M
- **Installation:** Plafond, Murale, Encastré
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005, couleurs spéciales possible
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:


- Technologie ZIP
- Chaînette acier inoxydable
- Entraînement démultiplié 2/1
- Glissière de guidage de 40 mm, préperçée

SPÉCIFICATION SYSTÈME


A. DIMENSIONS SYSTÈME



2.2 m



65 cm



2.4 m




5.3 m²




3.7 kg

B. PROFIL


Information profil




SG 10996
Boîtier 90 mm




SG 10997
Couverture 90 mm




SG 11037
Profil ø 60 mm




SG 10993
Barre de lestage rectangulaire



SG 11418
Profil de guidage




SG 11419
Couverture de guidage



SG 11421
Profil Zip


C. PRISE DE MESURE

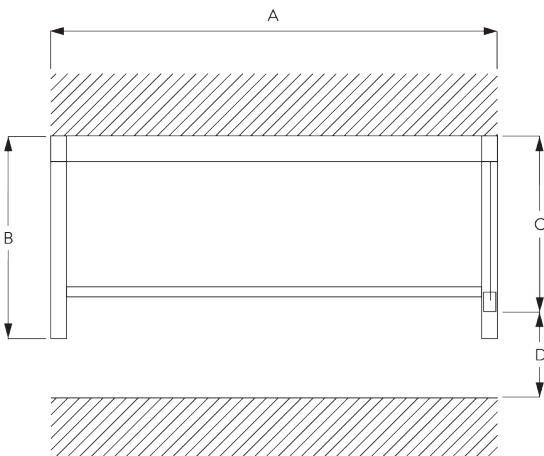Fixation en tableau



A: Largeur du système
B: Hauteur du système
C: Hauteur chaînette
D: Sécurité SG 10731. min. 150 cm du sol

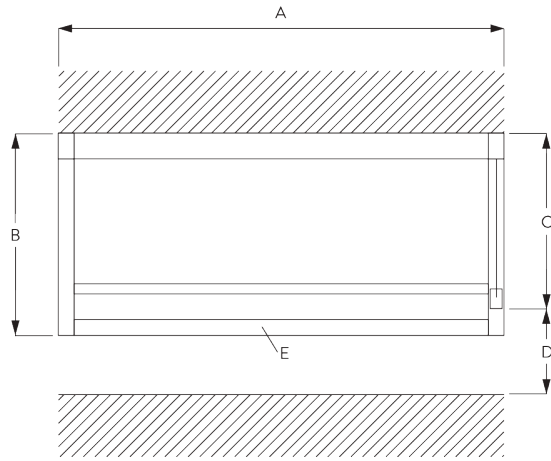Fixation murale




- A: Largeur du système
- B: Hauteur du système
- C: Hauteur chaînette
- D: Sécurité SG 10731. min. 150 cm du sol
- E: En option: Profil bas (SG 11418 / SG 11419)

INSTALLATION


A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

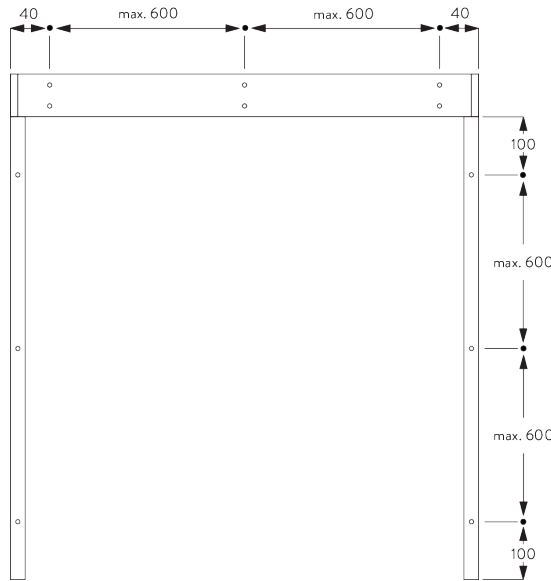
Points de fixation en tableau




Points de fixation en pose murale

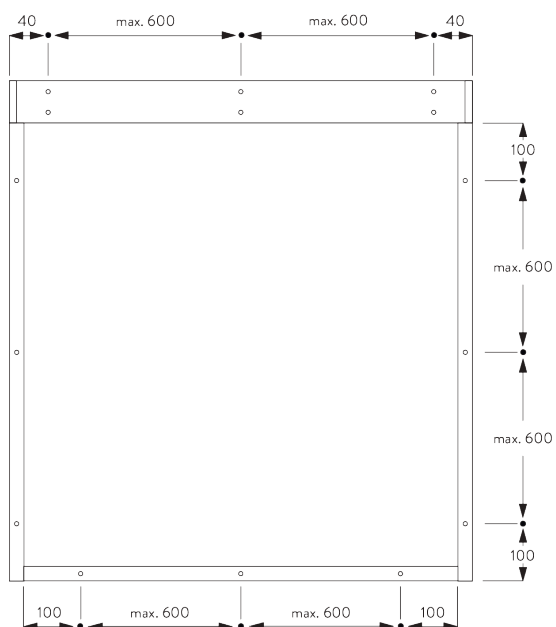

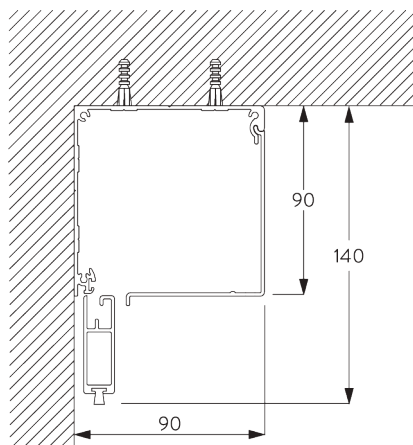
B. FIXATION PLAFOND



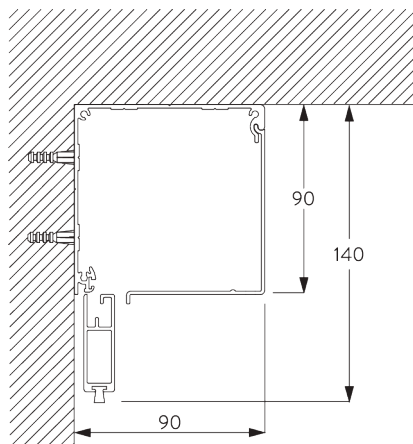C. FIXATION MURALE




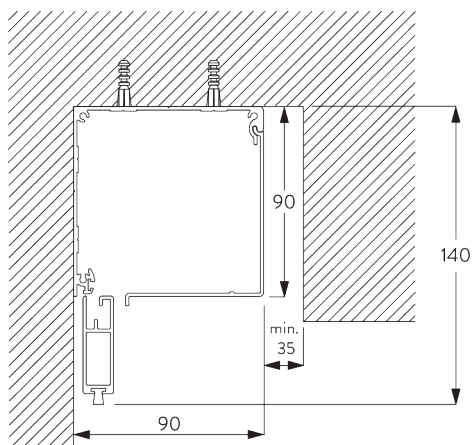D. FIXATION ENCASTRÉE




E. GLISSIÈRES DE GUIDAGE SG 11418 / SG 11419

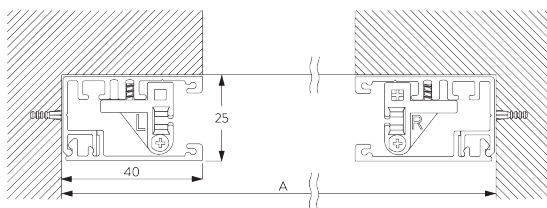Fixation en tableau



A: Largeur système



























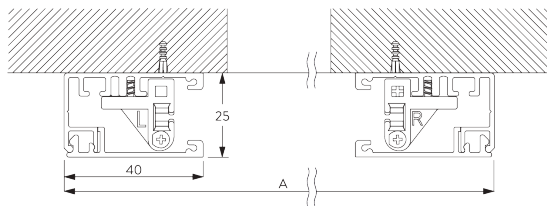
Fixation murale





A: Largeur système

ACCESSOIRES



A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 4226 Bande adhésif 30 mm		SG 11011 Clip support		SG 11060 Ruban adhésif
	SG 4508 Brosse 5x7		SG 11012 Clip pour entraîneur		SG 11418 Profil de guidage
	SG 4509 Brosse 5x12		SG 11017 Adaptateur support tube 60 mm		SG 11419 Couvercle de guidage
	SG 6791 Vis 3.9x32		SG 11018 Adaptateur tube 60 mm chaîne		SG 11421 Profil Zip
	SG 6933 Vis KA25x16		SG 11025 Bande Zip		SG 11473 Embout guide Zip gauche
	SG 6936 Vis KA22x10		SG 11028 Embout barre de lestage gauche		SG 11474 Embout guide Zip droite
	SG 6942 Vis KA30x8		SG 11029 Embout barre de lestage droite		SG 11475 Embout profil guidage gauche
	SG 10668 Bande adhésif 10 mm		SG 11030 Cache barre de lestage		SG 11476 Embout profil guidage droite
	SG 10731 Poulie de sécurité pour chaîne & cordon		SG 11032 Poulie chaîne M		
	SG 10993 Barre de lestage rectangulaire		SG 11034 Vis 3.5x16		
	SG 10996 Boîtier 90 mm		SG 11035 Vis 2.2x9.5		
	SG 10997 Couvercle 90 mm		SG 11037 Profil ø 60 mm		
	SG 11006 Embout boîtier gauche 90 mm		SG 11040 Chaîne métallique ø 4.5 mm		
	SG 11007 Embout boîtier droit 90 mm		SG 11059 Vis M4x12		

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 4951 Contrepoids acier
	SG 11050 Set ressort gauche 60mm
	SG 11051 Set ressort droit 60mm

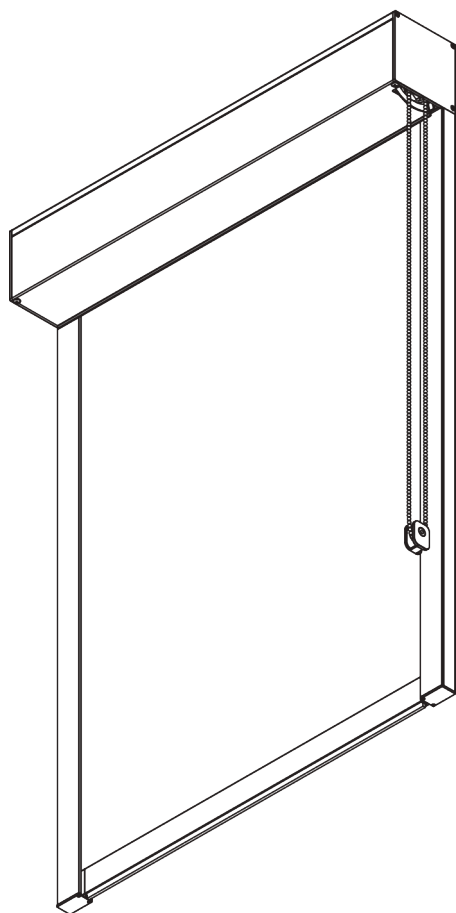SG 4740



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Chaînette
- **Gamme:** L
- **Installation:** Plafond, Murale, Encastré
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005, couleurs spéciales possible
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:

- Technologie ZIP
- Chaînette acier inoxydable
- Entraînement démultiplié 2/1
- Glissière de guidage de 40 mm, préperçée

SPÉCIFICATION SYSTÈME


A. DIMENSIONS SYSTÈME



3 m



65 cm



3 m




9 m²




6 kg

B. PROFIL


Information profil




SG 10998
Boîtier 110 mm




SG 10999
Couverture 110 mm




SG 11003
Profil ø 80 mm




SG 10993
Barre de lestage rectangulaire



SG 11418
Profil de guidage




SG 11419
Couverture de guidage



SG 11421
Profil Zip


C. PRISE DE MESURE

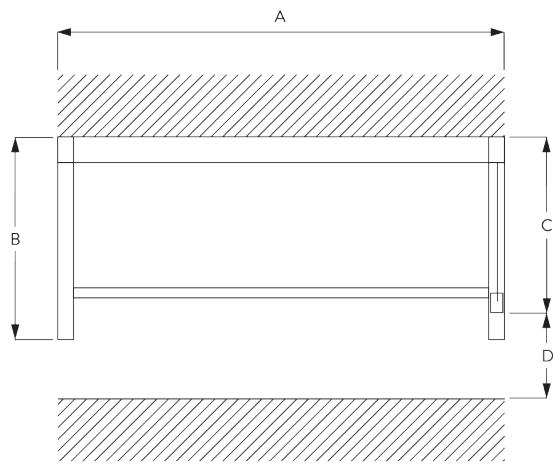Installation en tableau



- A: Largeur du système
- B: Hauteur du système
- C: Hauteur chaînette
- D: Sécurité SG 10731. min. 150 cm du sol

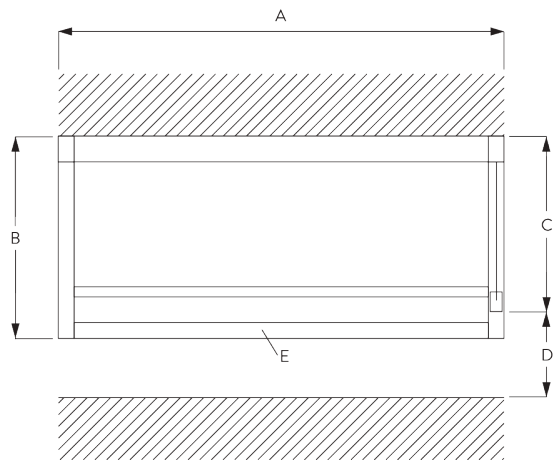Fixation murale




- A: Largeur du système
- B: Hauteur du système
- C: Hauteur chaînette
- D: Sécurité SG 10731. min. 150 cm du sol
- E: En option: Profil bas (SG 11418 / SG 11419)

INSTALLATION


A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

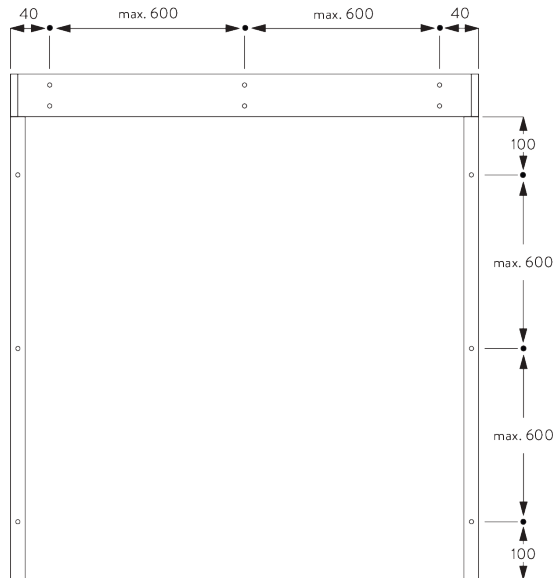
Points de fixation en tableau




Points de fixation en pose murale

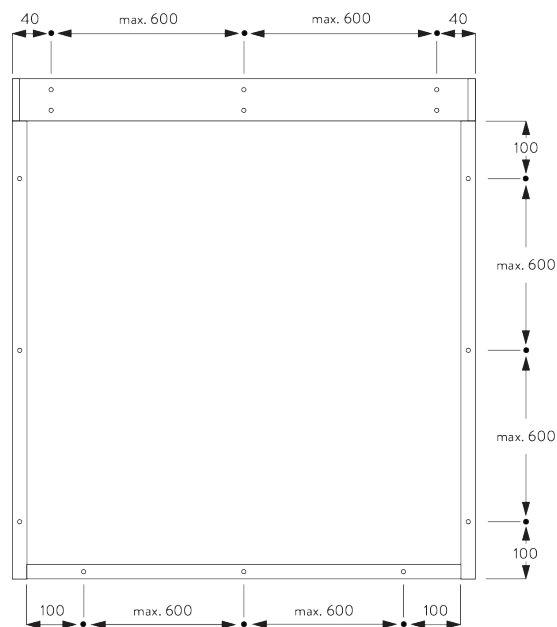


**B. FIXATION
PLAFOND**

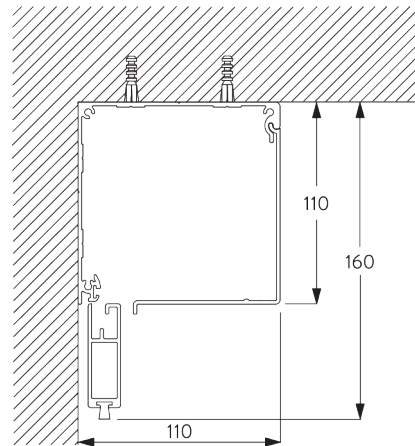

**C. FIXATION
MURALE**

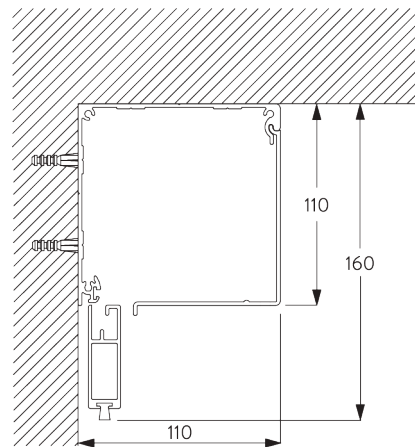


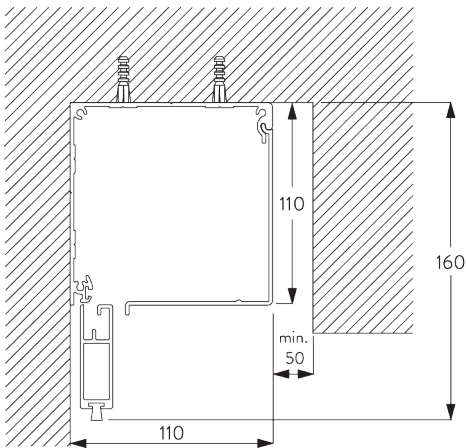D. FIXATION
ENCASTRÉE




E. GLISSIÈRES DE
GUIDAGE
SG 11418 / SG 11419

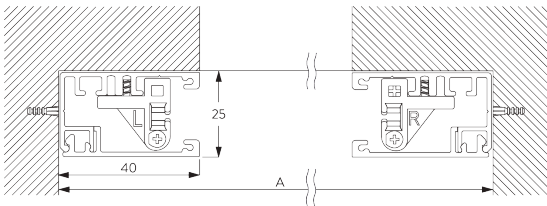Fixation en tableau



A: Largeur système



























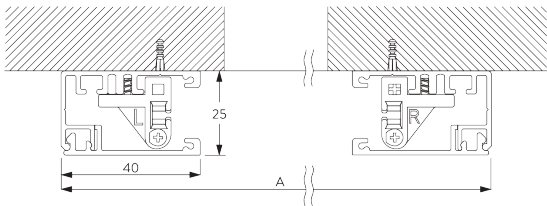
Fixation murale




A: Largeur système

ACCESSOIRES



A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 4226 Bande adhésif 30 mm		SG 11009 Embout boîtier droit 110 mm		SG 11060 Ruban adhésif
	SG 4508 Brosse 5x7		SG 11011 Clip support		SG 11418 Profil de guidage
	SG 4509 Brosse 5x12		SG 11012 Clip pour entraineur		SG 11419 Couvercle de guidage
	SG 6791 Vis 3.9x32		SG 11020 Adaptateur suport tube 80mm		SG 11421 Profil Zip
	SG 6933 Vis KA25x16		SG 11021 Adaptateur tube 80 mm chaînette		SG 11473 Embout guide Zip gauche
	SG 6936 Vis KA22x10		SG 11025 Bande Zip		SG 11474 Embout guide Zip droite
	SG 6942 Vis KA30x8		SG 11028 Embout barre de lestage gauche		SG 11475 Embout profil guidage gauche
	SG 10668 Bande adhésif 10 mm		SG 11029 Embout barre de lestage droite		SG 11476 Embout profil guidage droite
	SG 10731 Poulie de sécurité pour chaînette & cordon		SG 11030 Cache barre de lestage		
	SG 10993 Barre de lestage rectangulaire		SG 11033 Poulie chaînette L		
	SG 10998 Boîtier 110 mm		SG 11034 Vis 3.5x16		
	SG 10999 Couvercle 110 mm		SG 11035 Vis 2.2x9.5		
	SG 11003 Profil ø 80 mm		SG 11040 Chaîne métallique ø 4.5 mm		
	SG 11008 Embout boîtier gauche 110 mm		SG 11059 Vis M4x12		

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 4951 Contrepoids acier
	SG 11052 Set ressort gauche 80mm
	SG 11053 Set ressort droit 80mm

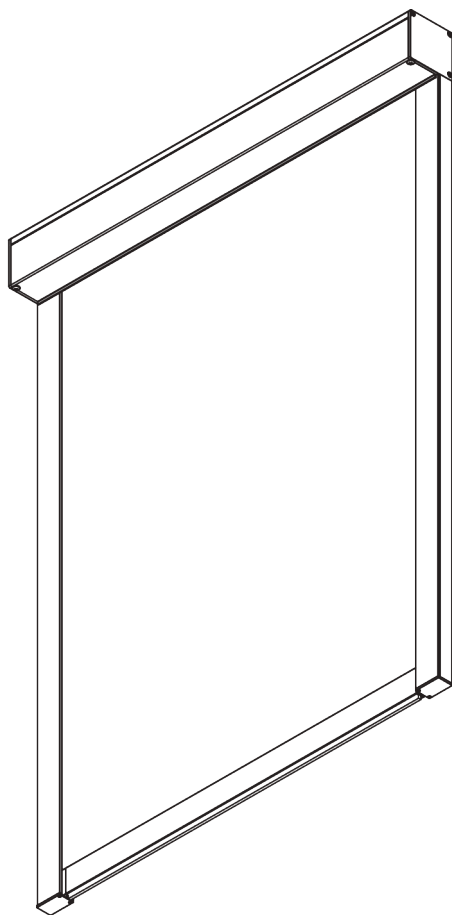SG 4760



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Motorisé
- **Gamme:** S
- **Installation:** Plafond, Murale, Encastré
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005, couleurs spéciales possible
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:

- Technologie ZIP
- Moteurs rapide et silencieux
- Fin de courses lente
- Plusieurs options de commandes
- Glissière de guidage de 40 mm, prépercée

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME



1.6 m



65 cm*
*se référer au tableau des
moteurs



1.6 m




2.5 m²




2 kg

B. PROFIL


Information profil




SG 10994
Boîtier 73 mm




SG 10995
Couverture 73 mm




SG 10532
Profil tube ø 42 mm




SG 10993
Barre de lestage rectangulaire



SG 11418
Profil de guidage




SG 11419
Couverture de guidage



SG 11421
Profil Zip


C. PRISE DE MESURE

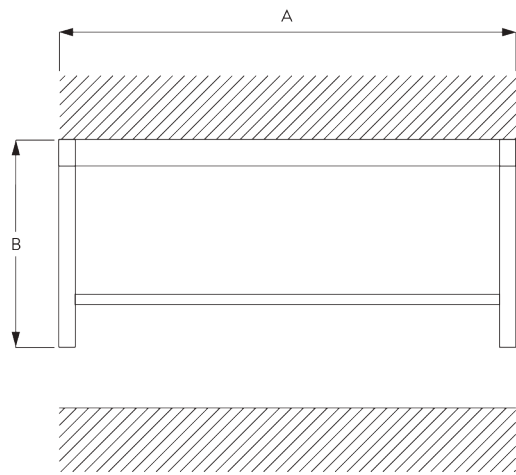Installation en tableau



A : Largeur du système
B : Hauteur du système

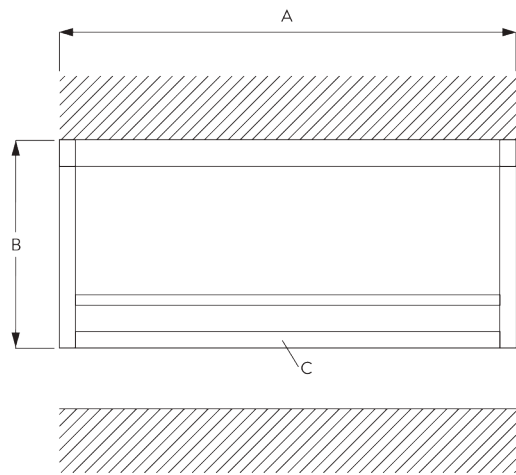Fixation murale




A : Largeur du système
B : Hauteur du système
C : Option profil bas (SG 11418 / SG 11419)

INSTALLATION


A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

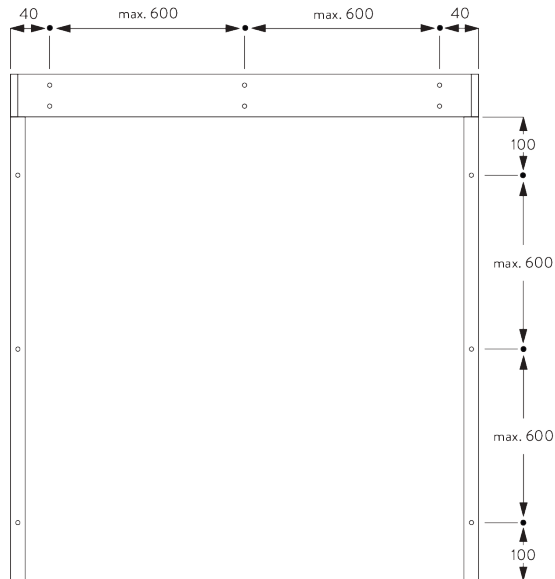
Points de fixation en pose tableau




Points de fixation en pose murale

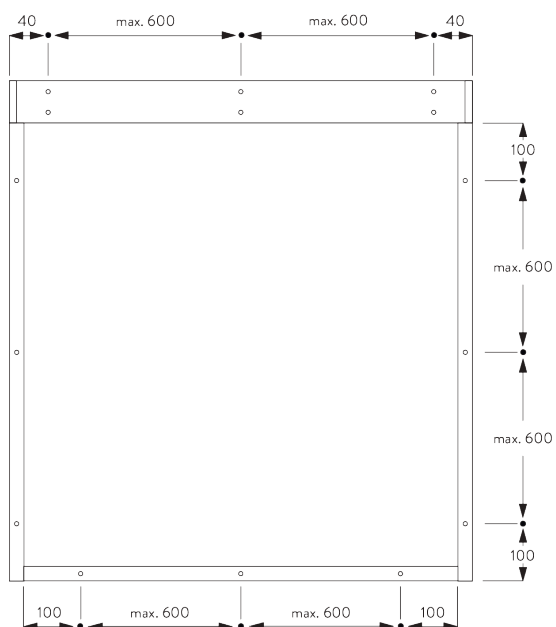

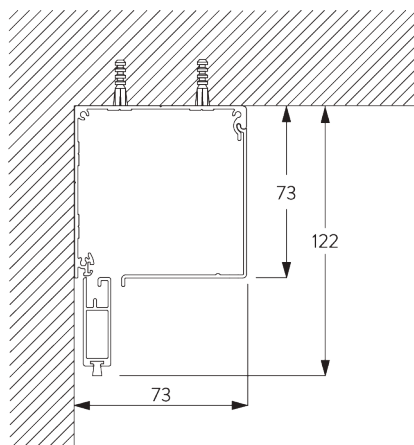
B. FIXATION PLAFOND



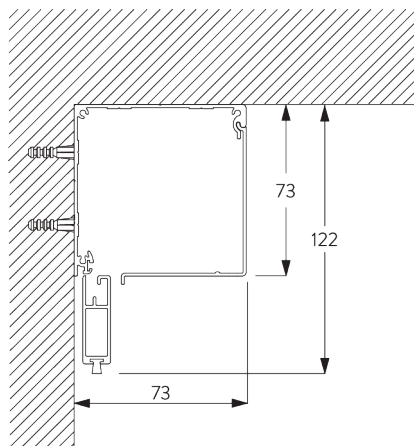C. FIXATION MURALE




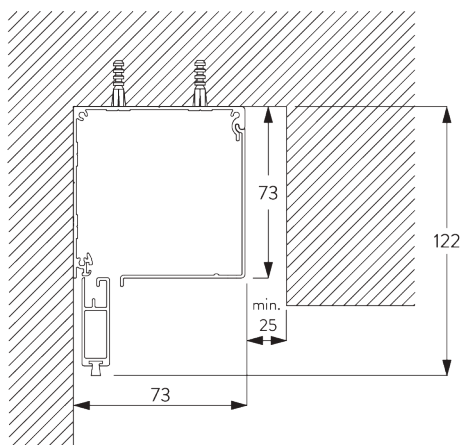D. FIXATION ENCASTRÉE




E. GLISSIÈRES DE GUIDAGE SG 11418 / SG 11419

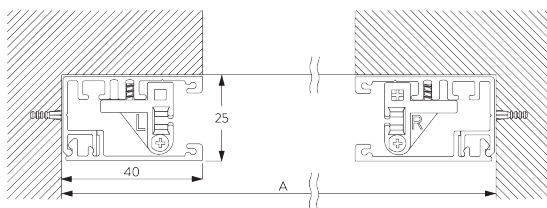Fixation en tableau



A: Largeur système

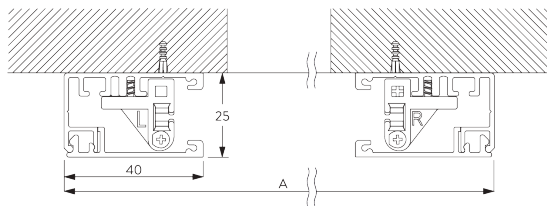Fixation murale



A: Largeur système

MOTEURS ET CONTRÔLES

A. CARACTÉRISTIQUES MOTEURS

	Série 50	Série 40	Série 25	Série 20	Série 5
Moteurs	SG 11251	SG 11943 SG 11944	SG 11625	SG 10522	SG 10715

Caractéristiques moteurs

Fin de course souple	•	•	•	•	
Fin de course électronique	•	•	•	•	
Compteur électronique de révolution moteurs (illimité)	•	•	•	•	
Fin de course mécanique					•
Compteur mécanique de révolution moteurs (limité)					•
Un fin de course intermédiaires possible		•			
Barre de lestage alignement	•	•			
Arrêt moteur silencieux				•	
Branchement en parallèle possible sans relais		•	•	•	
Fiche de raccord moteur démontable	•	•	•	•	
Classe IP	IP 30	IP 30	IP 30	IP 44	IP 44

Caractéristiques de contrôle

Contrôle moteur via l'alimentation principale			•	•	•
Contrôle de contacts secs		•			
Contact sec et / ou SG Control N		•			
SG Control N (récepteur radio intégré)		•			
Smart by Silent Gliss	•				
Compatible avec les systèmes automates classiques (avec l'interface adéquate)		•	•	•	•

B. SPÉCIFICATIONS MOTEURS

Voir le site Web pour le schéma de câblage.

Moteurs	Poids maximum	Largeur mini système	Voltage	Ampérage	Fréquence	Vitesse	Fréquence récepteur
Série 50 (Smart by Silent Gliss)							
SG 11251	10 kg	60 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	-
Série 40							
SG 11943	10 kg	83 cm	100-240 V AC	0.6 A	50-60 Hz	32 rpm	433 MHz
SG 11944	10 kg	60 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	433 MHz
Série 25							
SG 11625	10 kg	87 cm	100-240 V AC	0.8 A	50-60 Hz	32rpm	-
Série 20							
SG 10522 (Standard)	10 kg	60 cm	230 V AC	0.6 A	50 Hz	30 rpm	-
Série 5							
SG 10715	10 kg	60 cm	230 V AC	0.5 A	50 Hz	28 rpm	-

C. MODE DE COMMANDE


Voir le catalogue "Contrôles" pour des détails.

Inverseur mural



Le système peut être commandé par un inverseur mural.

SG Control N



Plusieurs télécommandes manuelles et murales disponibles.



Application Silent Gliss Move.

Smart by Silent Gliss



Système de communication bidirectionnel de conception ouverte qui permet d'intégrer parfaitement les produits à la plupart des principaux systèmes de contrôle domestique.






























**D. PLANS DE
BRANCHEMENT**












Se référer au site web Silent Gliss

ACCESSOIRES



A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 4226 Bande adhésif 30 mm		SG 10995 Couvercle 73 mm		SG 11060 Ruban adhésif
	SG 4508 Brosse 5x7		SG 11004 Embout boîtier gauche 73 mm		SG 11324 Vis KA35x14
	SG 4509 Brosse 5x12		SG 11005 Embout boîtier droit 73 mm		SG 11418 Profil de guidage
	SG 6791 Vis 3.9x32		SG 11011 Clip support		SG 11419 Couvercle de guidage
	SG 6933 Vis KA25x16		SG 11013 Clip moteur		SG 11421 Profil Zip
	SG 6936 Vis KA22x10		SG 11014 Adaptateur tube 41mm		SG 11473 Embout guide Zip gauche
	SG 6942 Vis KA30x8		SG 11016 Adaptateur tube 41mm moteur		SG 11474 Embout guide Zip droite
	SG 9917 Fiche raccordement male		SG 11025 Bande Zip		SG 11475 Embout profil guidage gauche
	SG 10284 Anneau		SG 11028 Embout barre de lestage gauche		SG 11476 Embout profil guidage droite
	SG 10522 Moteur 230V AC, série 20 S 3/30		SG 11029 Embout barre de lestage droite		
	SG 10532 Profil tube ø 42 mm		SG 11030 Cache barre de lestage		
	SG 10668 Bande adhésif 10 mm		SG 11034 Vis 3.5x16		
	SG 10993 Barre de lestage rectangulaire		SG 11035 Vis 2.2x9.5		
	SG 10994 Boîtier 73 mm		SG 11059 Vis M4x12		

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 4951 Contrepoids acier		SG 11931 Télécommande radio 1 canal
	SG 9916 Hirschmann Kit d'accouplement		SG 11932 Télécommande radio 6 canaux
	SG 10293 Câble de branchement moteur - 3, 5 et 10 m en option		SG 11936 Télécommande radio murale 1 canal
	SG 10715 Moteur 230V AC, série 5 S 6/28		SG 11937 Télécommande radio murale 6 canaux
	SG 11251 Moteur 24V DC, série 50 S 3/32		SG 11943 Moteur 100-240V AC, série 40 S 3/32, récepteur radio
	SG 11260 Passerelle Cedia		SG 11944 Moteur 24V DC, série 40 S 3/32, récepteur radio
	SG 11261 Passerelle KNX		SG 11965 Alimentation 24V/2A avec câble Prise UE/CH
	SG 11262 Module d'extension		
	SG 11263 Alimentation 24V DC, 2.5A Rail DIN		
	SG 11264 Alimentation 24V DC, 3.8A Rail DIN		
	SG 11265 Alimentation 24V DC, 5A Rail DIN		
	SG 11266 Alimentation 24V DC, 10A Rail DIN		
	SG 11460 Cache pour Hirschmann prise de courant		
	SG 11625 Moteur 100-240V AC, série 50 S 3/32		

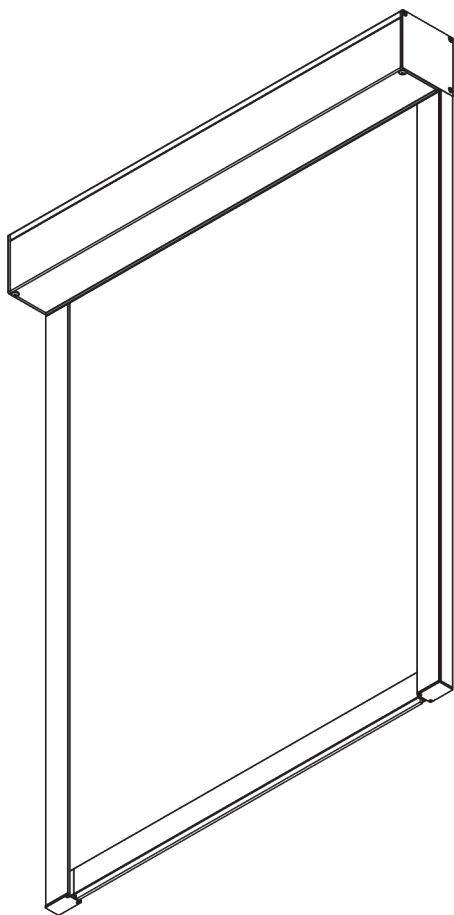SG 4770



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Motorisé
- **Gamme:** M
- **Installation:** Plafond, Murale, Encastré
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005, couleurs spéciales possible
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:


- Technologie ZIP
- Moteurs rapide et silencieux
- Fin de courses lente
- Plusieurs options de commandes
- Glissière de guidage de 40mm, prépercée

SPÉCIFICATION SYSTÈME


A. DIMENSIONS SYSTÈME



2.2 m



65 cm*
*se référer au tableau des
moteurs



2.4 m




5.3 m²




3.7 kg

B. PROFIL


Information profil




SG 10996
Boîtier 90 mm




SG 10997
Couvercle 90 mm




SG 11037
Profil ø 60 mm




SG 10993
Barre de lestage rectangulaire



SG 11418
Profil de guidage




SG 11419
Couvercle de guidage



SG 11421
Profil Zip


C. PRISE DE MESURE

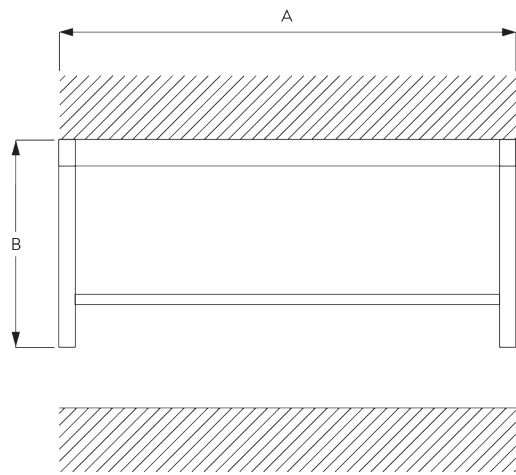Installation en tableau



A : Largeur du système
B : Hauteur du système

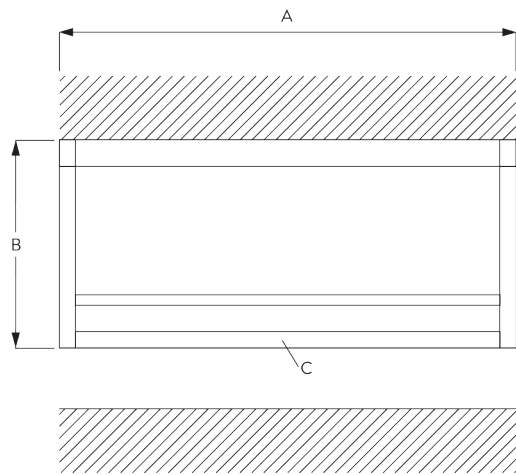Fixation murale




A : Largeur du système
B : Hauteur du système
C : Option profil bas (SG 11418 / SG 11419)

INSTALLATION


A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

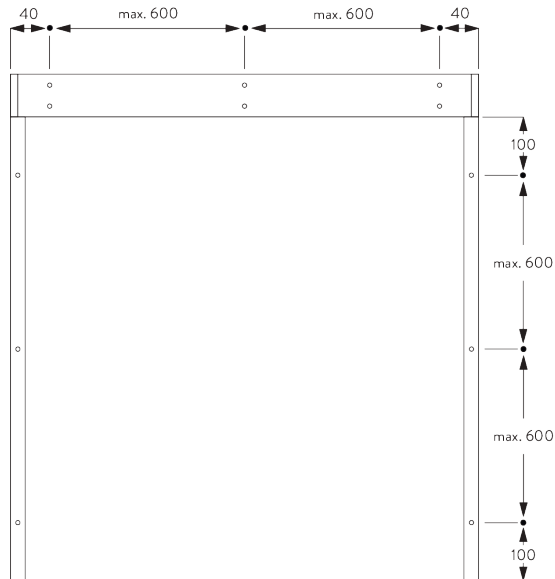
Points de fixation en pose tableau




Points de fixation en pose murale

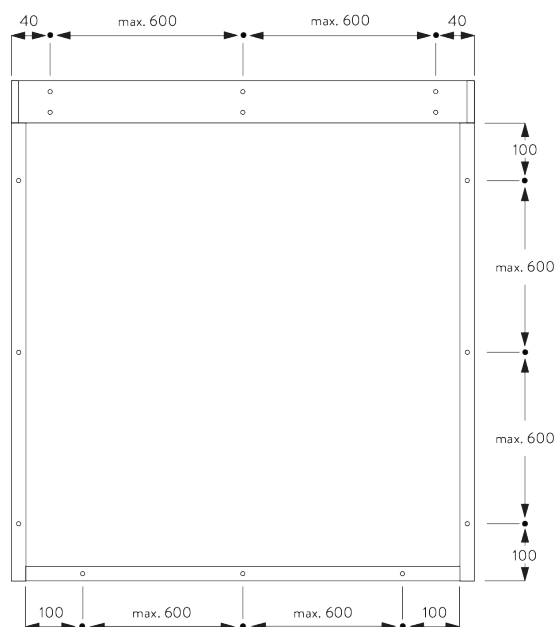

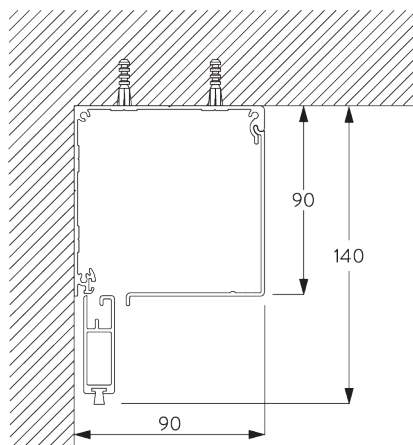
B. FIXATION PLAFOND



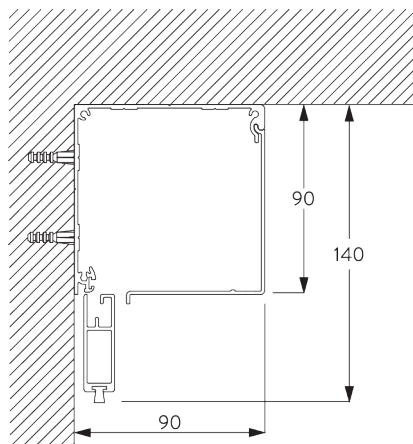C. FIXATION MURALE




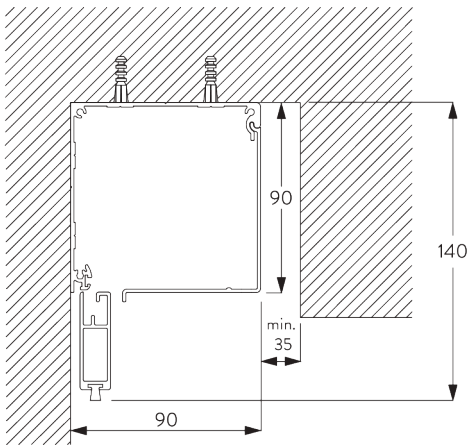D. **FIXATION**
ENCASTRÉE




E. **GLISSIÈRES DE**
GUIDAGE
SG 11418 / SG 11419

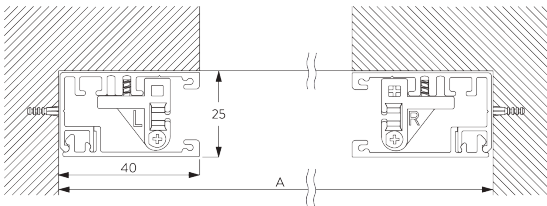Fixation en tableau



A: Largeur système

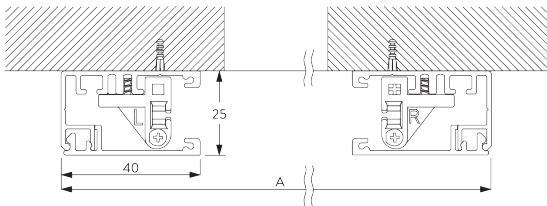Fixation murale



A: Largeur système

MOTEURS ET CONTRÔLES

A. CARACTÉRISTIQUES MOTEURS

	Série 50	Série 40	Série 25	Série 20	Série 5
Moteurs	SG 11251	SG 11943 SG 11944	SG 11625	SG 10522	SG 10715

Caractéristiques moteurs

Fin de course souple	•	•	•	•	
Fin de course électronique	•	•	•	•	
Compteur électronique de révolution moteurs (illimité)	•	•	•	•	
Fin de course mécanique					•
Compteur mécanique de révolution moteurs (limité)					•
Un fin de course intermédiaires possible		•			
Barre de lestage alignement	•	•			
Arrêt moteur silencieux				•	
Branchement en parallèle possible sans relais		•	•	•	
Fiche de raccord moteur démontable	•	•	•	•	
Classe IP	IP 30	IP 30	IP 30	IP 44	IP 44

Caractéristiques de contrôle

Contrôle moteur via l'alimentation principale			•	•	•
Contrôle de contacts secs		•			
Contact sec et / ou SG Control N		•			
SG Control N (récepteur radio intégré)		•			
Smart by Silent Gliss	•				
Compatible avec les systèmes automates classiques (avec l'interface adéquate)		•	•	•	•

B. SPÉCIFICATIONS MOTEURS

Voir le site Web pour le schéma de câblage.

Moteurs	Poids maximum	Largeur mini système	Voltage	Ampérage	Fréquence	Vitesse	Fréquence récepteur
Série 50 (Smart by Silent Gliss)							
SG 11251	10 kg	60 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	-
Série 40							
SG 11943	10 kg	83 cm	100-240 V AC	0.6 A	50-60 Hz	32 rpm	433 MHz
SG 11944	10 kg	60 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	433 MHz
Série 25							
SG 11625	10 kg	87 cm	100-240 V AC	0.8 A	50-60 Hz	32rpm	-
Série 20							
SG 10522 (Standard)	10 kg	60 cm	230 V AC	0.6 A	50 Hz	30 rpm	-
Série 5							
SG 10715	10 kg	60 cm	230 V AC	0.5 A	50 Hz	28 rpm	-

C. MODE DE COMMANDE


Voir le catalogue "Contrôles" pour des détails.

Inverseur mural



Le système peut être commandé par un inverseur mural.

SG Control N



Plusieurs télécommandes manuelles et murales disponibles.



Application Silent Gliss Move.

Smart by Silent Gliss



Système de communication bidirectionnel de conception ouverte qui permet d'intégrer parfaitement les produits à la plupart des principaux systèmes de contrôle domestique.


















**D. PLANS DE
BRANCHEMENT**

















Se référer au site web Silent Gliss.

ACCESSOIRES



A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 4226 Bande adhésif 30 mm		SG 11006 Embout boîtier gauche 90 mm		SG 11060 Ruban adhésif
	SG 4508 Brosse 5x7		SG 11007 Embout boîtier droit 90 mm		SG 11324 Vis KA35x14
	SG 4509 Brosse 5x12		SG 11011 Clip support		SG 11418 Profil de guidage
	SG 6791 Vis 3.9x32		SG 11013 Clip moteur		SG 11419 Couvercle de guidage
	SG 6933 Vis KA25x16		SG 11017 Adaptateur support tube 60 mm		SG 11421 Profil Zip
	SG 6936 Vis KA22x10		SG 11019 Tube adaptateur 60mm moteur		SG 11473 Embout guide Zip gauche
	SG 6942 Vis KA30x8		SG 11025 Bande Zip		SG 11474 Embout guide Zip droite
	SG 9917 Fiche raccordement male		SG 11028 Embout barre de lestage gauche		SG 11475 Embout profil guidage gauche
	SG 10284 Anneau		SG 11029 Embout barre de lestage droite		SG 11476 Embout profil guidage droite
	SG 10522 Moteur 230V AC, série 20 S 3/30		SG 11030 Cache barre de lestage		
	SG 10668 Bande adhésif 10 mm		SG 11034 Vis 3.5x16		
	SG 10993 Barre de lestage rectangulaire		SG 11035 Vis 2.2x9.5		
	SG 10996 Boîtier 90 mm		SG 11037 Profil ø 60 mm		
	SG 10997 Couvercle 90 mm		SG 11059 Vis M4x12		

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 4951 Contrepoids acier		SG 11931 Télécommande radio 1 canal
	SG 9916 Hirschmann Kit d'accouplement		SG 11932 Télécommande radio 6 canaux
	SG 10293 Câble de branchement moteur - 3, 5 et 10 m en option		SG 11936 Télécommande radio murale 1 canal
	SG 10715 Moteur 230V AC, série 5 S 6/28		SG 11937 Télécommande radio murale 6 canaux
	SG 11251 Moteur 24V DC, série 50 S 3/32		SG 11943 Moteur 100-240V AC, série 40 S 3/32, récepteur radio
	SG 11260 Passerelle Cedia		SG 11944 Moteur 24V DC, série 40 S 3/32, récepteur radio
	SG 11261 Passerelle KNX		SG 11965 Alimentation 24V/2A avec câble Prise UE/CH
	SG 11262 Module d'extension		
	SG 11263 Alimentation 24V DC, 2.5A Rail DIN		
	SG 11264 Alimentation 24V DC, 3.8A Rail DIN		
	SG 11265 Alimentation 24V DC, 5A Rail DIN		
	SG 11266 Alimentation 24V DC, 10A Rail DIN		
	SG 11460 Cache pour Hirschmann prise de courant		
	SG 11625 Moteur 100-240V AC, série 50 S 3/32		

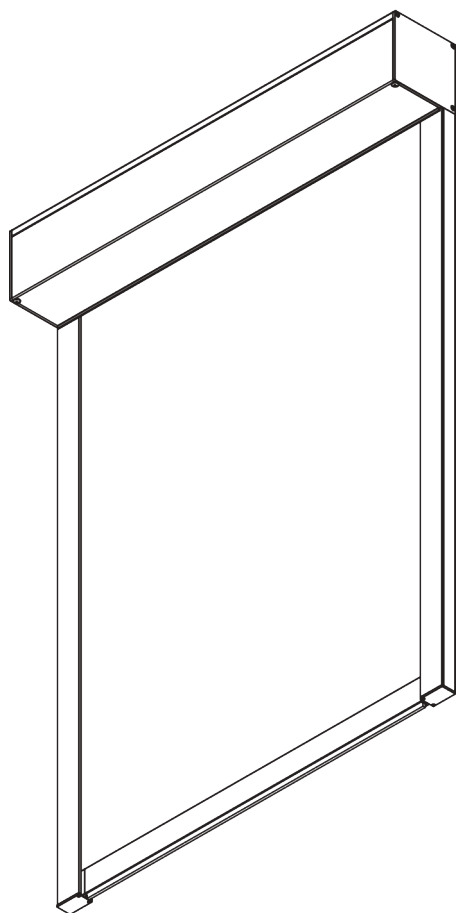SG 4780



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Motorisé
- **Gamme:** L
- **Installation:** Plafond, Murale, Encastré
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005, couleurs spéciales possible
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:

- Technologie ZIP
- Moteurs rapide et silencieux
- Fin de courses lente
- Plusieurs options de commandes
- Glissière de guidage de 40mm, prépercée

SPÉCIFICATION SYSTÈME


A. DIMENSIONS SYSTÈME



3 m



65 cm*
*se référer au tableau des
moteurs



3 m




9 m²




6 kg

B. PROFIL


Information profil




SG 10998
Boîtier 110 mm




SG 10999
Couverture 110 mm




SG 11003
Profil ø 80 mm




SG 10993
Barre de lestage rectangulaire



SG 11418
Profil de guidage




SG 11419
Couverture de guidage



SG 11421
Profil Zip


C. PRISE DE MESURE

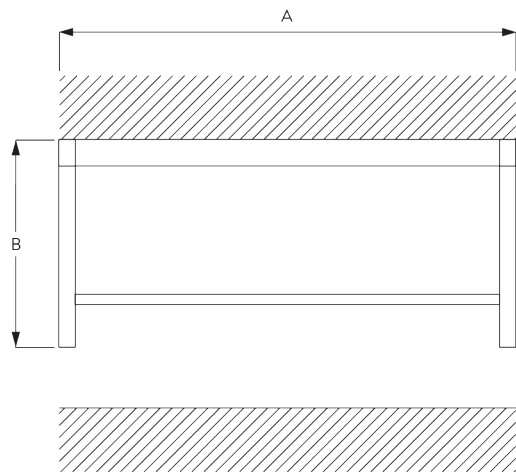Installation en tableau



A : Largeur du système
B : Hauteur du système

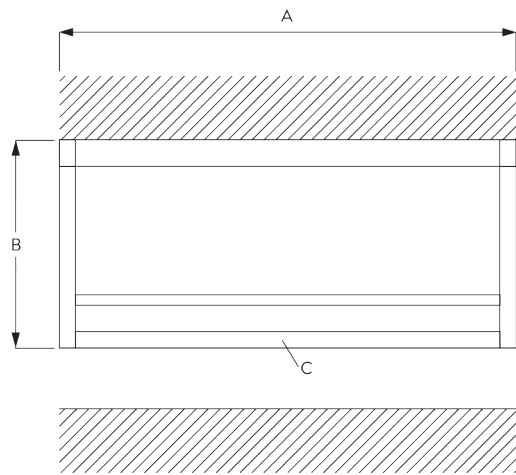Fixation murale




A : Largeur du système
B : Hauteur du système
C : Option profil bas (SG 11418 / SG 11419)

INSTALLATION


A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

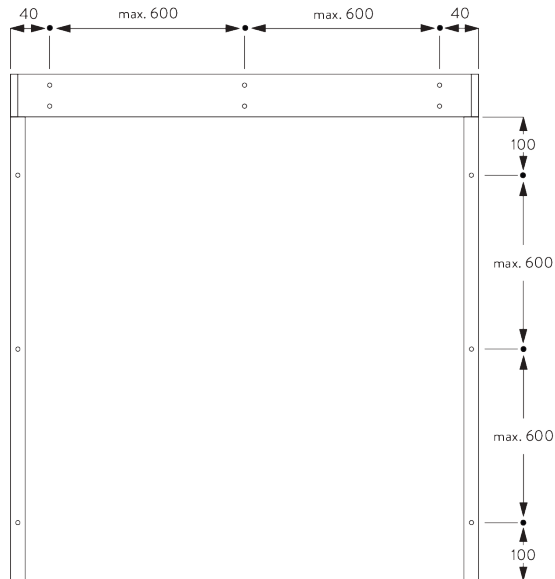
Points de fixation en pose tableau




Points de fixation en pose murale

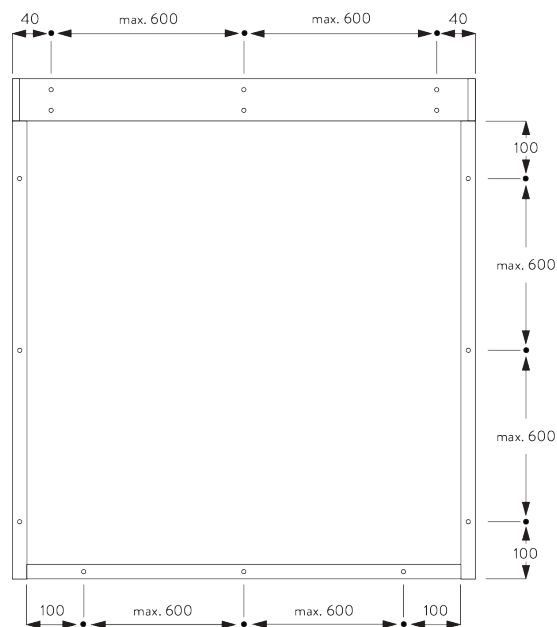


**B. FIXATION
PLAFOND**

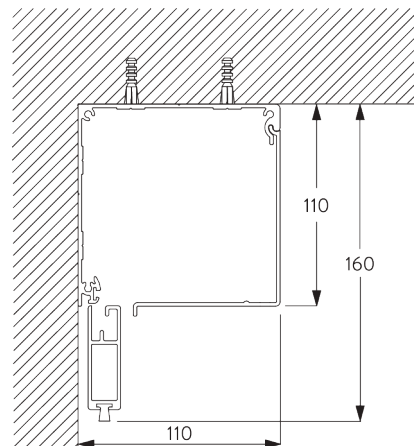

**C. FIXATION
MURALE**

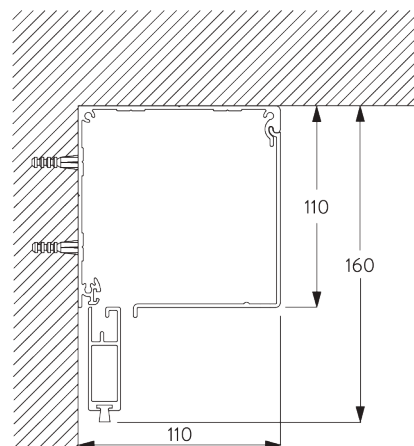


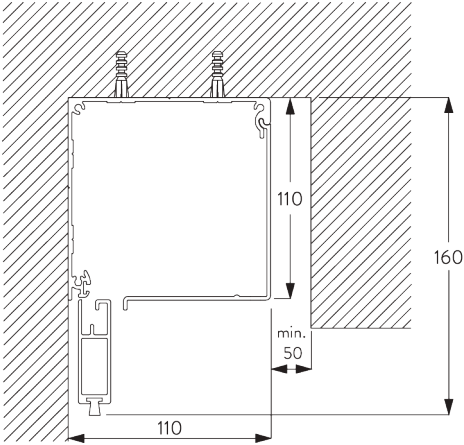D. FIXATION
ENCASTRÉE




E. GLISSIÈRES DE
GUIDAGE
SG 11418 / SG 11419

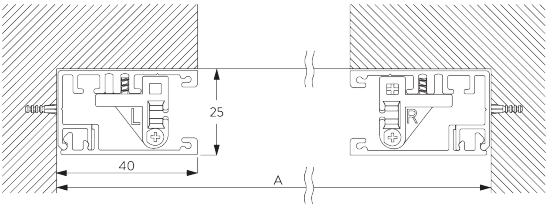Fixation en tableau



A: Largeur système

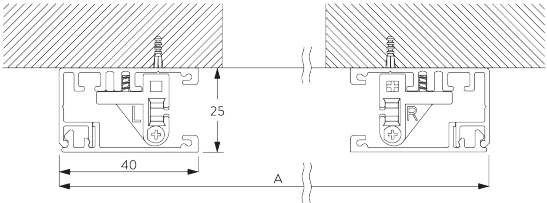Fixation murale



A: Largeur système

MOTEURS ET CONTRÔLES

A. CARACTÉRISTIQUES MOTEURS

	Série 50	Série 40	Série 25	Série 20	Série 5
Moteurs	SG 11251	SG 11943 SG 11944	SG 11625	SG 10522	SG 10715

Caractéristiques moteurs

Fin de course souple	•	•	•	•	
Fin de course électronique	•	•	•	•	
Compteur électronique de révolution moteurs (illimité)	•	•	•	•	
Fin de course mécanique					•
Compteur mécanique de révolution moteurs (limité)					•
Un fin de course intermédiaires possible		•			
Barre de lestage alignement	•	•			
Arrêt moteur silencieux				•	
Branchement en parallèle possible sans relais		•	•	•	
Fiche de raccord moteur démontable	•	•	•	•	
Classe IP	IP 30	IP 30	IP 30	IP 44	IP 44

Caractéristiques de contrôle

Contrôle moteur via l'alimentation principale			•	•	•
Contrôle de contacts secs		•			
Contact sec et / ou SG Control N		•			
SG Control N (récepteur radio intégré)		•			
Smart by Silent Gliss	•				
Compatible avec les systèmes automates classiques (avec l'interface adéquate)		•	•	•	•

B. SPÉCIFICATIONS MOTEURS

Voir le site Web pour le schéma de câblage.

Moteurs	Poids maximum	Largeur mini système	Voltage	Ampérage	Fréquence	Vitesse	Fréquence récepteur
Série 50 (Smart by Silent Gliss)							
SG 11251	10 kg	60 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	-
Série 40							
SG 11943	10 kg	83 cm	100-240 V AC	0.6 A	50-60 Hz	32 rpm	433 MHz
SG 11944	10 kg	60 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	433 MHz
Série 25							
SG 11625	10 kg	87 cm	100-240 V AC	0.8 A	50-60 Hz	32rpm	-
Série 20							
SG 10522 (Standard)	10 kg	60 cm	230 V AC	0.6 A	50 Hz	30 rpm	-
Série 5							
SG 10715	10 kg	60 cm	230 V AC	0.5 A	50 Hz	28 rpm	-

C. MODE DE COMMANDE


Se référer au catalogue "Contrôles" pour des informations.

Inverseur mural



Le système peut être commandé par un inverseur mural.

SG Control N



Plusieurs télécommandes manuelles et murales disponibles.



Application Silent Gliss Move.

Smart by Silent Gliss



Système de communication bidirectionnel de conception ouverte qui permet d'intégrer parfaitement les produits à la plupart des principaux systèmes de contrôle domestique.




















**D. PLANS DE
BRANCHEMENT**












Se référer au site web Silent Gliss.

ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 4226 Bande adhésif 30 mm		SG 11003 Profil ø 80 mm		SG 11060 Ruban adhésif
	SG 4508 Brosse 5x7		SG 11008 Embout boîtier gauche 110 mm		SG 11324 Vis KA35x14
	SG 4509 Brosse 5x12		SG 11009 Embout boîtier droit 110 mm		SG 11418 Profil de guidage
	SG 6791 Vis 3.9x32		SG 11011 Clip support		SG 11419 Couvercle de guidage
	SG 6933 Vis KA25x16		SG 11013 Clip moteur		SG 11421 Profil Zip
	SG 6936 Vis KA22x10		SG 11020 Adaptateur suport tube 80mm		SG 11473 Embout guide Zip gauche
	SG 6942 Vis KA30x8		SG 11022 Adaptateur tube 80mm moteur		SG 11474 Embout guide Zip droite
	SG 9917 Fiche raccordement male		SG 11025 Bande Zip		SG 11475 Embout profil guidage gauche
	SG 10284 Anneau		SG 11028 Embout barre de lestage gauche		SG 11476 Embout profil guidage droite
	SG 10522 Moteur 230V AC, série 20 S 3/30		SG 11029 Embout barre de lestage droite		
	SG 10668 Bande adhésif 10 mm		SG 11030 Cache barre de lestage		
	SG 10993 Barre de lestage rectangulaire		SG 11034 Vis 3.5x16		
	SG 10998 Boîtier 110 mm		SG 11035 Vis 2.2x9.5		
	SG 10999 Couvercle 110 mm		SG 11059 Vis M4x12		

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 4951 Contrepoids acier		SG 11931 Télécommande radio 1 canal
	SG 9916 Hirschmann Kit d'accouplement		SG 11932 Télécommande radio 6 canaux
	SG 10293 Câble de branchement moteur - 3, 5 et 10 m en option		SG 11936 Télécommande radio murale 1 canal
	SG 10715 Moteur 230V AC, série 5 S 6/28		SG 11937 Télécommande radio murale 6 canaux
	SG 11251 Moteur 24V DC, série 50 S 3/32		SG 11943 Moteur 100-240V AC, série 40 S 3/32, récepteur radio
	SG 11260 Passerelle Cedia		SG 11944 Moteur 24V DC, série 40 S 3/32, récepteur radio
	SG 11261 Passerelle KNX		SG 11965 Alimentation 24V/2A avec câble Prise UE/CH
	SG 11262 Module d'extension		
	SG 11263 Alimentation 24V DC, 2.5A Rail DIN		
	SG 11264 Alimentation 24V DC, 3.8A Rail DIN		
	SG 11265 Alimentation 24V DC, 5A Rail DIN		
	SG 11266 Alimentation 24V DC, 10A Rail DIN		
	SG 11460 Cache pour Hirschmann prise de courant		
	SG 11625 Moteur 100-240V AC, série 50 S 3/32		

Les architectes du silence

Silent Gliss est le premier fournisseur mondial d'équipements de protection visuelle et solaire d'intérieur de haute qualité. Depuis 1952, l'emploi des technologies les plus récentes ainsi que les efforts inlassables de recherche de précision permettent de mettre au point en Suisse des systèmes de rideaux plus silencieux et simples à utiliser que n'importe quel autre système au monde.

Pour répondre aux besoins de nos clients, nous proposons des produits fonctionnels et sans entretien, faits sur mesure. Des conseils techniques d'experts dans le domaine résidentiel et commercial ainsi que des services d'installation et d'assistance complètent notre gamme. Silent Gliss privilégie toujours les solutions sur mesure innovantes, pratiques et durables, d'un design exceptionnel et d'une qualité supérieure.

Silent Gliss Benelux

België – Belgique

T +32 2 240 03 60

F +32 2 240 03 69

info@silentgliss.be

silentgliss.be

silentgliss.nl