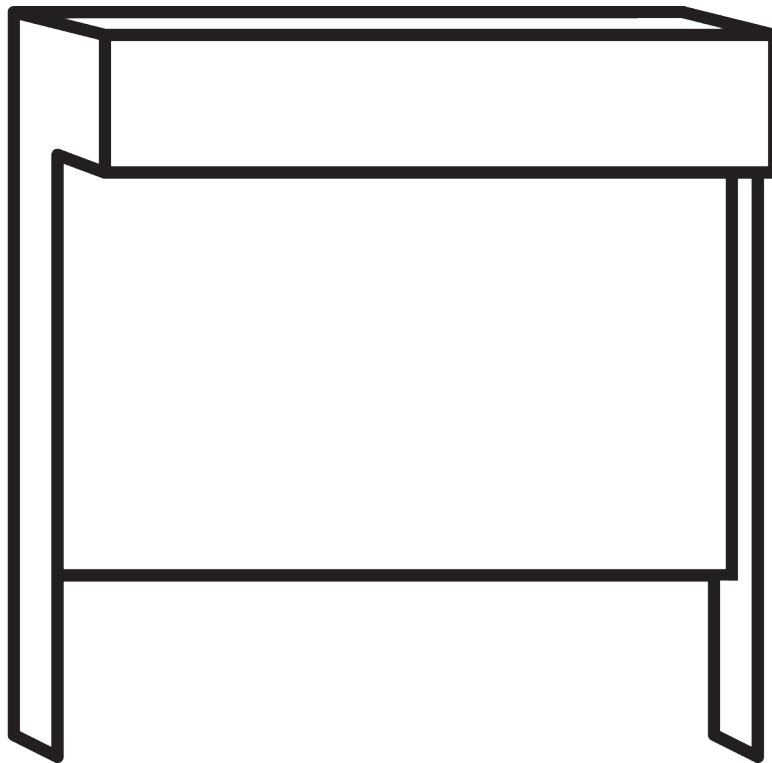


DIM-OUT SYSTEMEN



ALGEMENE OPMERKINGEN

Afmetingen

- De afmetingen zijn in mm, behalve waar aangegeven.
- Het max. gewicht is afhankelijk van de stof incl. onderdelen (verzwaringsstaaf, enz.).

Installatie

- Installatie dient te gebeuren door een professionele plaatser.
- Het aantal steunen en bevestigingspunten is afhankelijk van de ondergrond, systeemgewicht, stofkeuze en eventuele obstructies.
- Voor elke situatie dienen de voorziene bevestigingen gebruikt te worden.
- Verhoogde zijde van het profiel, indien aanwezig, is altijd de kamerzijde.
- Aansluitingen moeten worden uitgevoerd volgens de aansluitschema's van Silent Gliss.
- Controleer de ruimte voor kabels en stekkers!



Child Safety

- Alle Silent Gliss systemen voldoen aan de EN 13120 veiligheidsnormen.
- Alle betrokken partijen dienen te voldoen aan de EN 13120 veiligheidsnormen.

TOEPASSING

<u>PAGINA</u>	<u>SYSTEEM</u>	<u>BEDIENING</u>	<u>AFMETINGEN</u>	← max. →	↑ max. ↓	kg _{max.}
5	SG 4710		S	1.6 m	1.6 m	2 kg
13	SG 4730		M	2.2 m	2.4 m	3.7 kg
21	SG 4740		L	3 m	3 m	6 kg
29	SG 4760		S	1.6 m	1.6 m	2 kg
39	SG 4770		M	2.2 m	2.4 m	3.7 kg
49	SG 4780		L	3 m	3 m	6 kg

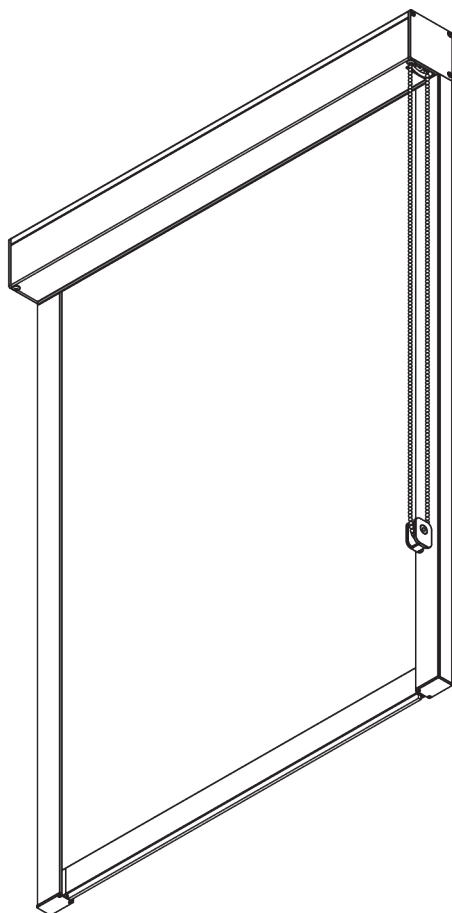SG 4710



PRODUCTINFORMATIE


- **Bediening:** ketting
- **Groep:** S
- **Installatie:** plafond-, wandplaatsing of in-de-dag
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of zwart gelakt RAL 9005, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

Kenmerken:


- Zip technologie
- Roestvrijstalen ketting
- 2:1 aandrijving
- Zijgeleidingsprofiel 40 mm, voorgeboord

SYSTEEMINFORMATIE


A. SYSTEEM- AFMETINGEN



1.6 m



65 cm



1.6 m




2.5 m²



2 kg


B. PROFIEL

Profielinformatie




SG 10994

Bovenprofiel 73 mm




SG 10995

Bovenprofiel 73 mm




SG 10532

Profiel ø 43 mm



SG 10993

Verzwarringsprofiel rechthoek




SG 11418

Zijgeleidingsprofiel



SG 11419

Zijgeleidingsprofiel




SG 11421

Zip profiel

C. HOE TE METEN

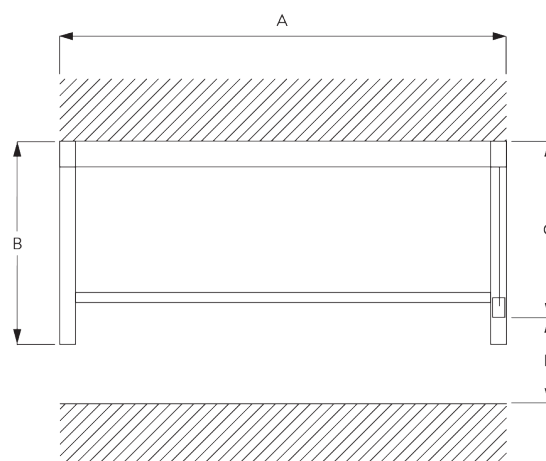In-de-dag plaatsing




A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte

C: Kettinghoogte

D: Safety Retainer SG 10731 min. 150 cm boven de vloer

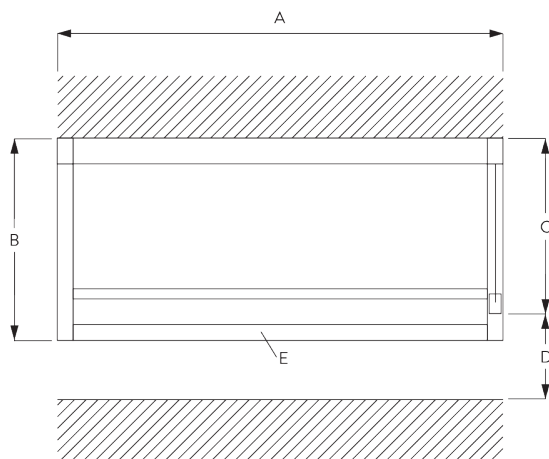Op-de-dag plaatsing




A: Systeembreedte
B: Systeemhoogte
C: Kettinghoogte
D: Safety Retainer SG 10731 min. 150 cm boven de vloer
E: Optioneel eindprofiel (SG 11418 / SG 11419)

INSTALLATIE


A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.

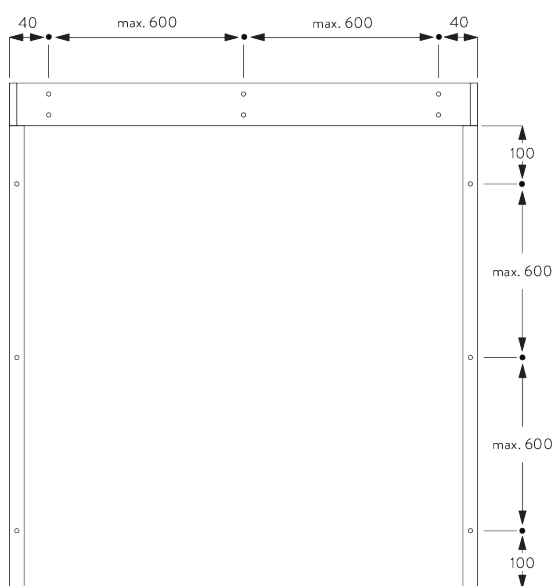
In-de-dag plaatsing - bevestigingspunten



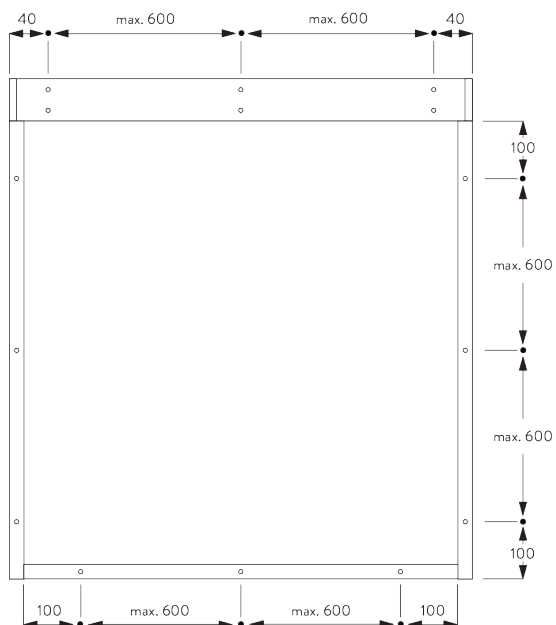
Op-de-dag plaatsing - bevestigingspunten



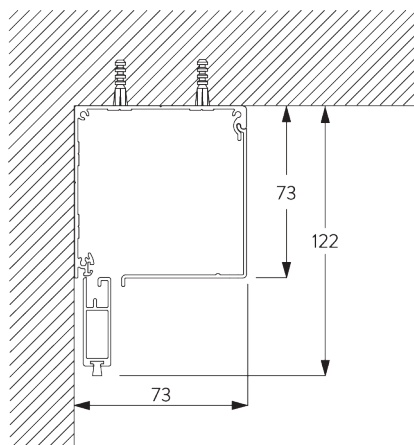
B. PLAFOND- PLAATSING



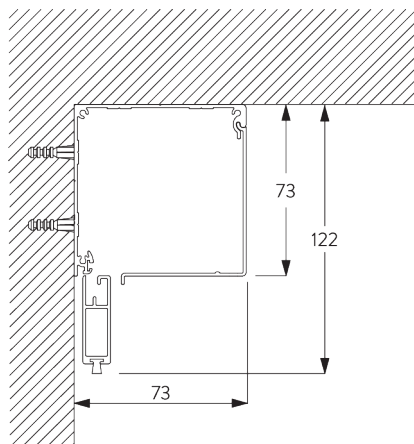C. WAND- PLAATSING




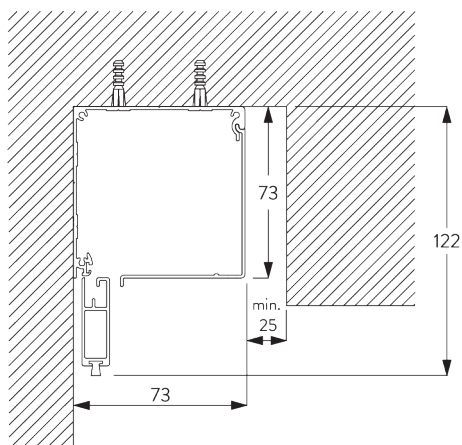D. INGEWERKTE PLAATSING




E. ZIJGELEIDINGS- PROFIELEN SG 11418 / SG 11419

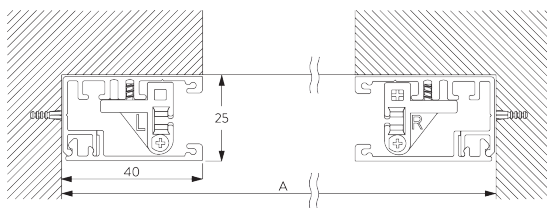In-de-dag plaatsing



A: Systeembreedte























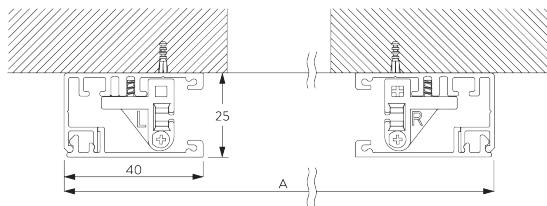
Op-de-dag plaatsing




A: Systeembreedte

ONDERDELEN



A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 4226 Kleefband 30 mm		SG 11005 Afdekkap bovenprofiel rechts 73 mm		SG 11060 Foam tape lijm
	SG 4508 Borstel 5x7		SG 11010 Clip voor aandrijving ketting		SG 11418 Zijgeleidingsprofiel
	SG 4509 Borstel 5x12		SG 11011 Steun		SG 11419 Zijgeleidingsprofiel
	SG 6791 Schroef 3.9x32		SG 11014 Adaptor profiel 41mm		SG 11421 Zip profiel
	SG 6933 Schroef KA25x16		SG 11015 Adaptor profiel 41mm kettingzijde		SG 11473 Zip-gids links
	SG 6936 Schroef KA22x10		SG 11025 Zip band		SG 11474 Zip-gids rechts
	SG 6942 Schroef KA30x8		SG 11028 Eindstuk verzwaringsprofiel links		SG 11475 Einddeksel zijgeleider links
	SG 10532 Profiel ø 43 mm		SG 11029 Eindstuk verzwaringsprofiel rechts		SG 11476 Zijgeleiding eindkap rechts
	SG 10668 PVC strip en kleefband 10 mm		SG 11030 Afdekkap verzwaringsprofiel		
	SG 10731 Safety Retainer set (incl. bevestigingsmiddelen & waarschuwingsboekje)		SG 11031 Kettingbediening S		
	SG 10993 Verzwaringsprofiel rechthoek		SG 11034 Schroef 3.5x16		
	SG 10994 Bovenprofiel 73 mm		SG 11035 Schroef 2.2x9.5		
	SG 10995 Bovenprofiel 73 mm		SG 11040 Metalen ketting ø 4.5 mm		
	SG 11004 Afdekkap bovenprofiel 73 mm links		SG 11059 Schroef M4x12		

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	
	SG 4951
	Gewicht

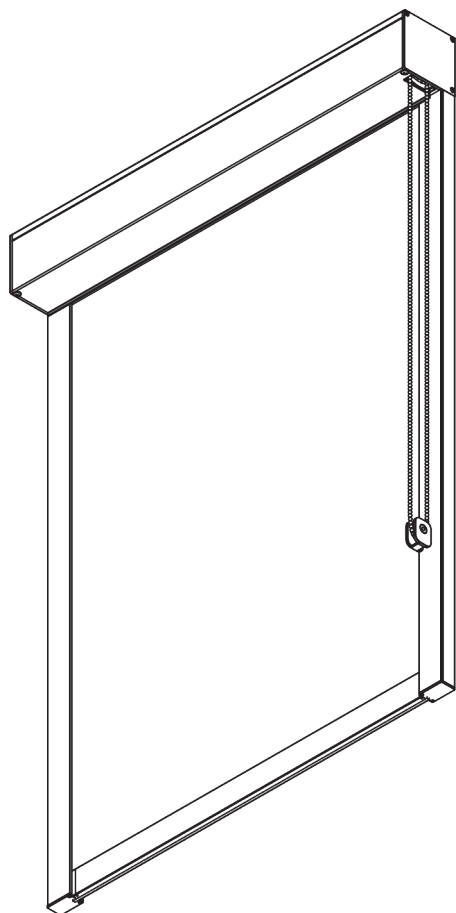SG 4730



PRODUCTINFORMATIE


- **Bediening:** ketting
- **Groep:** M
- **Installatie:** plafond-, wandplaatsing of in-de-dag
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of zwart gelakt RAL 9005, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

Kenmerken:


- Zip technologie
- Roestvrijstalen ketting
- 2:1 aandrijving
- Zijgeleidingsprofiel 40 mm, voorgeboord

SYSTEEMINFORMATIE


A. SYSTEEM- AFMETINGEN



2.2 m



65 cm



2.4 m




5.3 m²



3.7 kg


B. PROFIEL

Profielinformatie




SG 10996

Bovenprofiel 90 mm




SG 10997

Bovenprofiel 90 mm




SG 11037

Profiel



SG 10993

Verzwarringsprofiel rechthoek




SG 11418

Zijgeleidingsprofiel



SG 11419

Zijgeleidingsprofiel




SG 11421

Zip profiel

C. HOE TE METEN

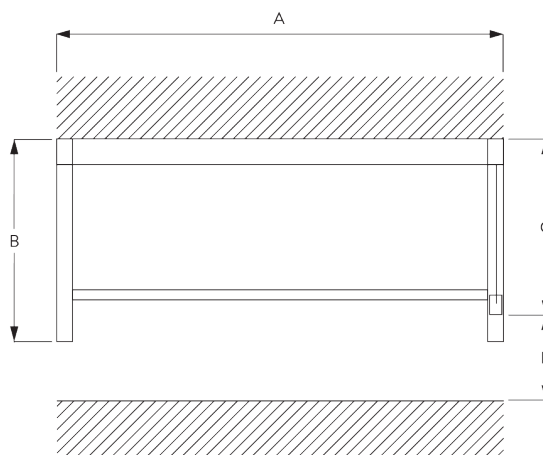In-de-dag plaatsing




A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte

C: Kettinghoogte

D: Safety Retainer SG 10731 min. 150 cm boven de vloer

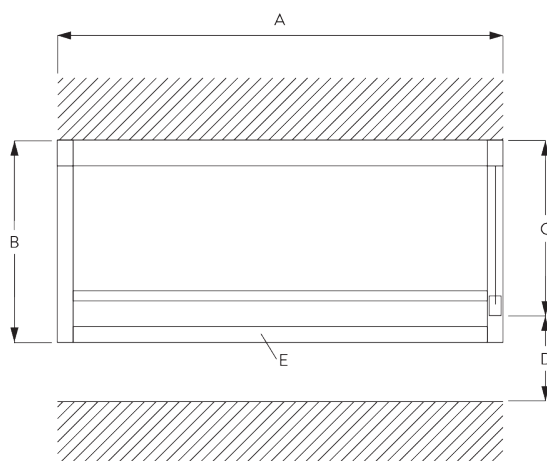Op-de-dag plaatsing




A: Systeembreedte
B: Systeemhoogte
C: Kettinghoogte
D: Safety Retainer SG 10731 min. 150 cm boven de vloer
E: Optioneel eindprofiel (SG 11418 / SG 11419)

INSTALLATIE


A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.

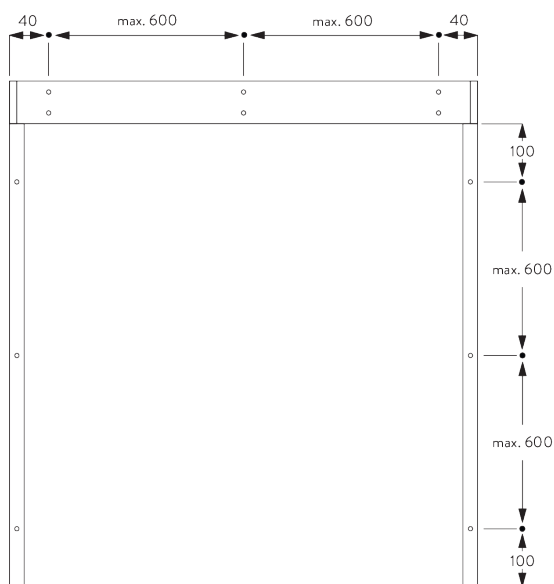
In-de-dag plaatsing - bevestigingspunten



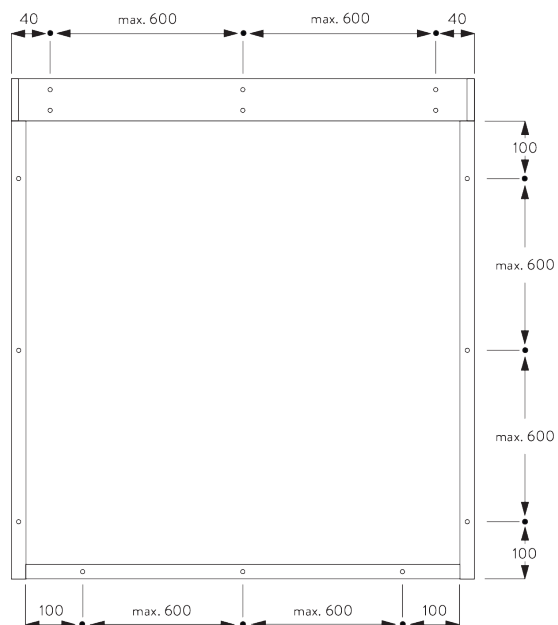
Op-de-dag plaatsing - bevestigingspunten



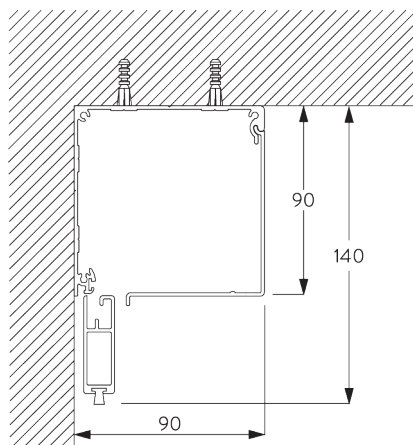
B. PLAFOND- PLAATSING



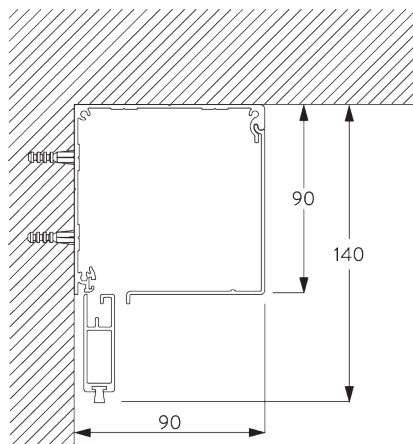C. WAND- PLAATSING




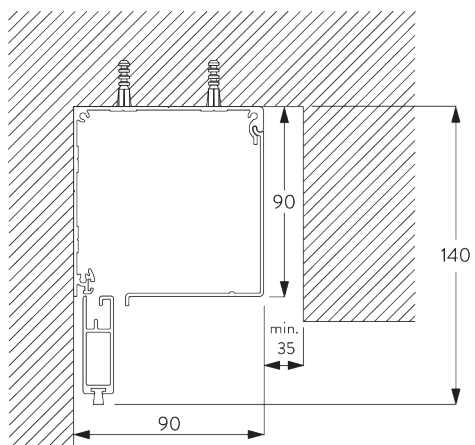D. INGEWERKTE PLAATSING




E. ZIJGELEIDINGS- PROFIELEN SG 11418 / SG 11419

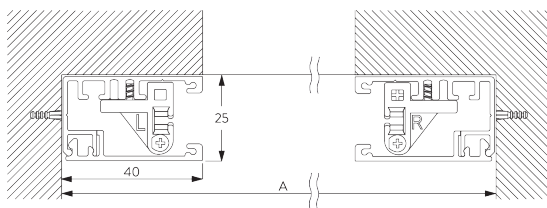In-de-dag plaatsing



A: Systeembreedte




















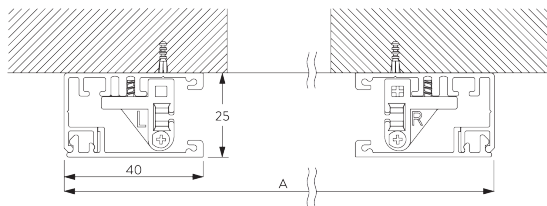
Op-de-dag plaatsing




A: Systeembreedte

ONDERDELEN



A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 4226 Kleefband 30 mm		SG 11011 Steun		SG 11060 Foam tape lijm
	SG 4508 Borstel 5x7		SG 11012 Steun		SG 11418 Zijgeleidingsprofiel
	SG 4509 Borstel 5x12		SG 11017 Adapter profiel 60 mm		SG 11419 Zijgeleidingsprofiel
	SG 6791 Schroef 3.9x32		SG 11018 Adapter profiel 60 mm kettingzijde		SG 11421 Zip profiel
	SG 6933 Schroef KA25x16		SG 11025 Zip band		SG 11473 Zip-gids links
	SG 6936 Schroef KA22x10		SG 11028 Eindstuk verzwaringsprofiel links		SG 11474 Zip-gids rechts
	SG 6942 Schroef KA30x8		SG 11029 Eindstuk verzwaringsprofiel rechts		SG 11475 Eindeksel zijgeleider links
	SG 10668 PVC strip en kleefband 10 mm		SG 11030 Afdekstuk verzwaringsprofiel		SG 11476 Zijgeleiding eindkap rechts
	SG 10731 Safety Retainer set (incl. bevestigingsmiddelen & waarschuwingsboekje)		SG 11032 Kettingbediening Medium		
	SG 10993 Verzwaringsprofiel rechthoek		SG 11034 Schroef 3.5x16		
	SG 10996 Bovenprofiel 90 mm		SG 11035 Schroef 2.2x9.5		
	SG 10997 Bovenprofiel 90 mm		SG 11037 Profiel		
	SG 11006 Afdekkap bovenprofiel 90 mm links		SG 11040 Metalen ketting ø 4.5 mm		
	SG 11007 Afdekkap bovenprofiel 90 mm rechts		SG 11059 Schroef M4x12		

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 4951
	<i>Gewicht</i>
	SG 11050
	<i>Veer 60mm links</i>
	SG 11051
	<i>Veer 60mm rechts</i>

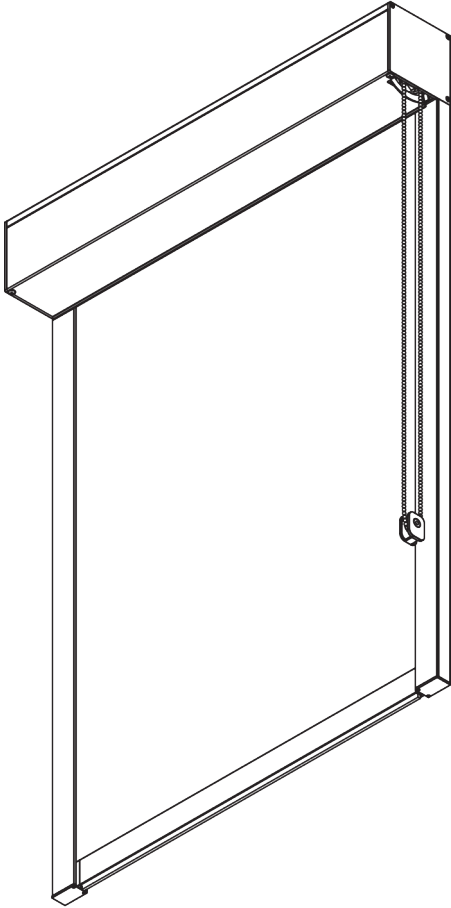SG 4740



PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** ketting
- **Groep:** L
- **Installatie:** plafond-, wandplaatsing of in-de-dag
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of zwart gelakt RAL 9005, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

Kenmerken:


- Zip technologie
- Roestvrijstalen ketting
- 2:1 aandrijving
- Zijgeleidingsprofiel 40 mm, voorgeboord

SYSTEEMINFORMATIE


A. SYSTEEM- AFMETINGEN



3 m



65 cm



3 m




9 m²




6 kg

B. PROFIEL


Profielinformatie




SG 10998
Bovenprofiel 110 mm




SG 10999
Bovenprofiel 110 mm




SG 11003
Profiel




SG 10993
Verzwaringsprofiel rechthoek



SG 11418
Zijgeleidingsprofiel




SG 11419
Zijgeleidingsprofiel



SG 11421
Zip profiel

C. HOE TE METEN

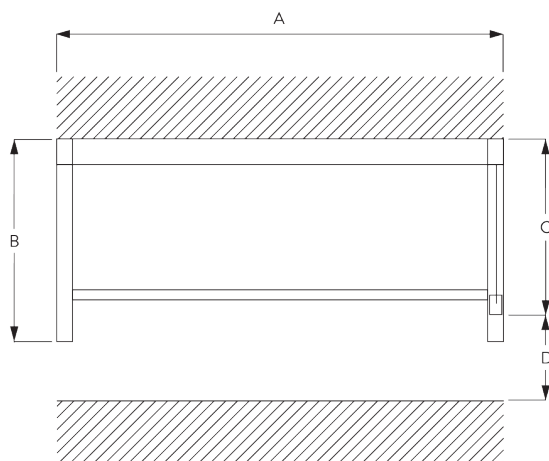In-de-dag plaatsing




A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte

C: Kettinghoogte

D: Safety Retainer SG 10731 min. 150 cm boven de vloer

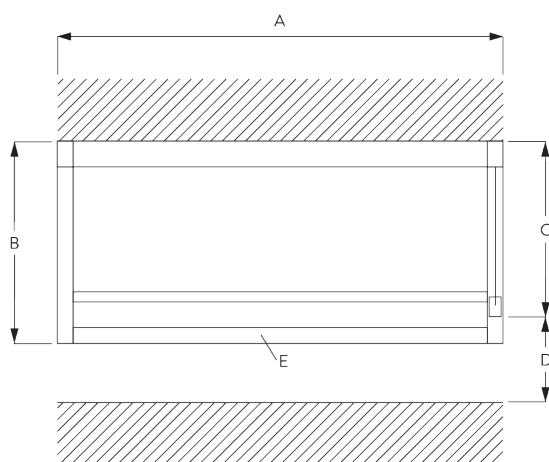Op-de-dag plaatsing



A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte

C: Kettinghoogte

D: Safety Retainer SG 10731 min. 150 cm boven de vloer

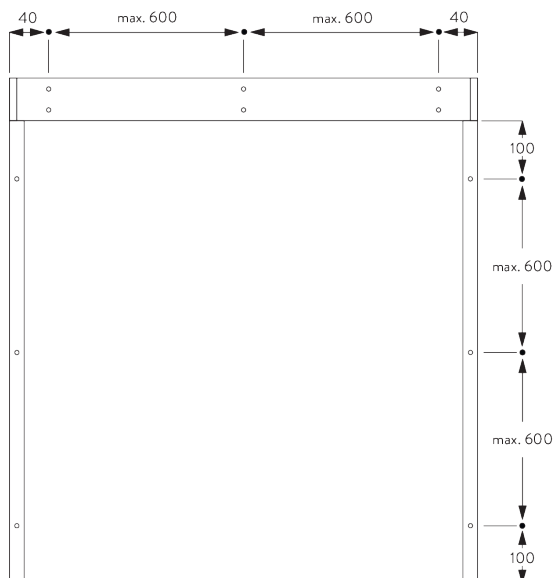
E: Optioneel eindprofiel (SG 11418 / SG 11419)

INSTALLATIE


A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.


In-de-dag plaatsing - bevestigingspunten



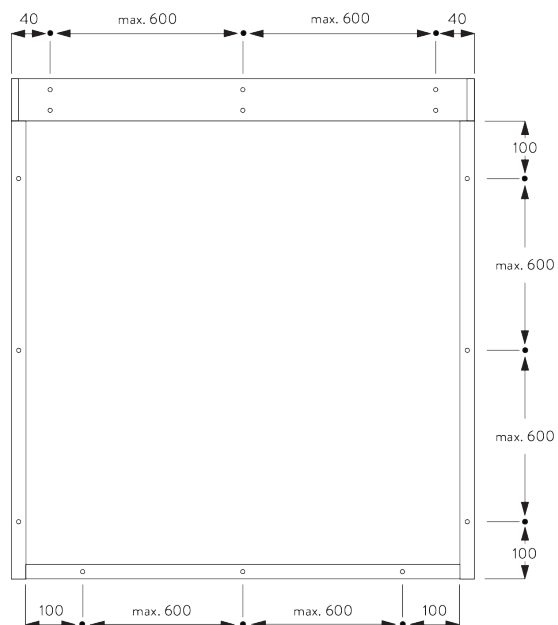
Op-de-dag plaatsing - bevestigingspunten



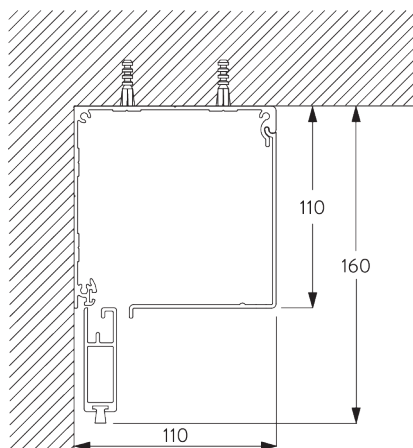
B. PLAFOND- PLAATSING



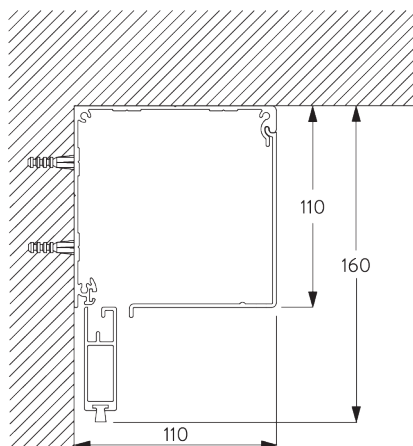C. WAND- PLAATSING




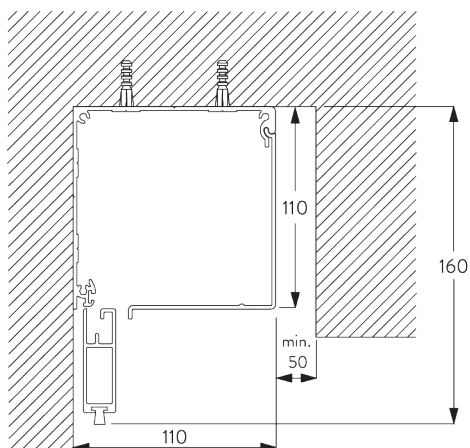D. INGEWERKTE PLAATSING




E. ZIJGELEIDINGS- PROFIELEN SG 11418 / SG 11419

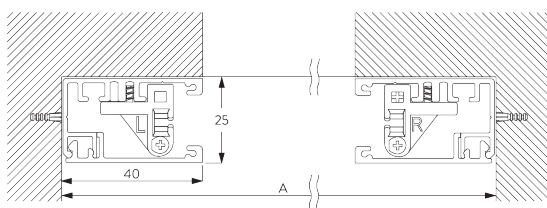In-de-dag plaatsing



A: Systeembreedte



















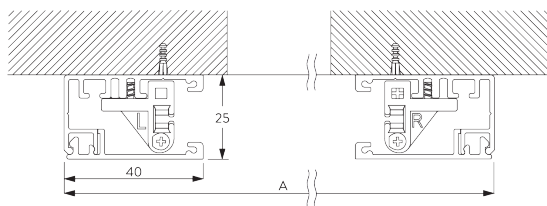
Op-de-dag plaatsing




A: Systeembreedte

ONDERDELEN



A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 4226 Kleefband 30 mm		SG 11009 Afdekkap bovenprofiel 110 mm rechts		SG 11060 Foam tape lijn
	SG 4508 Borstel 5x7		SG 11011 Steun		SG 11418 Zijgeleidingsprofiel
	SG 4509 Borstel 5x12		SG 11012 Steun		SG 11419 Zijgeleidingsprofiel
	SG 6791 Schroef 3.9x32		SG 11020 Adapter profiel 80 mm		SG 11421 Zip profiel
	SG 6933 Schroef KA25x16		SG 11021 Adapter profiel 80 mm kettingezijde		SG 11473 Zip-gids links
	SG 6936 Schroef KA22x10		SG 11025 Zip band		SG 11474 Zip-gids rechts
	SG 6942 Schroef KA30x8		SG 11028 Eindstuk verzwaringsprofiel links		SG 11475 Eindeksel zijgeleider links
	SG 10668 PVC strip en kleefband 10 mm		SG 11029 Eindstuk verzwaringsprofiel rechts		SG 11476 Zijgeleiding eindkap rechts
	SG 10731 Safety Retainer set (incl. bevestigingsmiddelen & waarschuwingsboekje)		SG 11030 Afdekkap verzwaringsprofiel		
	SG 10993 Verzwaringsprofiel rechthoek		SG 11033 Kettingbediening L		
	SG 10998 Bovenprofiel 110 mm		SG 11034 Schroef 3.5x16		
	SG 10999 Bovenprofiel 110 mm		SG 11035 Schroef 2.2x9.5		
	SG 11003 Profiel		SG 11040 Metalen ketting ø 4.5 mm		
	SG 11008 Afdekkap bovenprofiel 110 mm links		SG 11059 Schroef M4x12		

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 4951 Gewicht
	SG 11052 Veer 80mm links
	SG 11053 Veer 80mm rechts

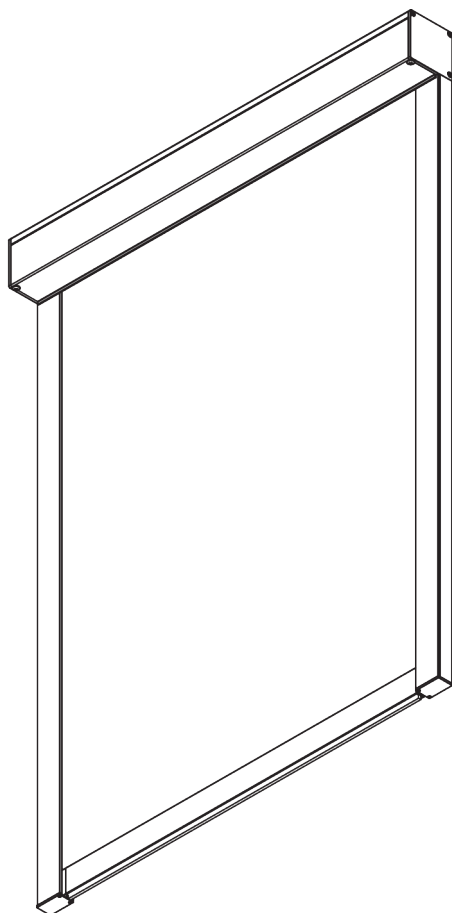SG 4760



PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** elektrisch
- **Groep:** S
- **Installatie:** plafond-, wandplaatsing of in-de-dag
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of zwart gelakt RAL 9005, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

Kenmerken:


- Zip technologie
- Stille en snelle motoren
- Soft stop
- Verschillende bedieningsmogelijkheden
- Zijgeleidingsprofiel 40 mm, voorgeboord

SYSTEEMINFORMATIE

A. SYSTEEM- AFMETINGEN



1.6 m



65 cm*
*zie informatie motor



1.6 m




2.5 m²




2 kg

B. PROFIEL


Profielinformatie




SG 10994
Bovenprofiel 73 mm




SG 10995
Bovenprofiel 73 mm




SG 10532
Profiel ø 43 mm




SG 10993
Verzwaringsprofiel rechthoek



SG 11418
Zijgeleidingsprofiel




SG 11419
Zijgeleidingsprofiel



SG 11421
Zip profiel

C. HOE TE METEN

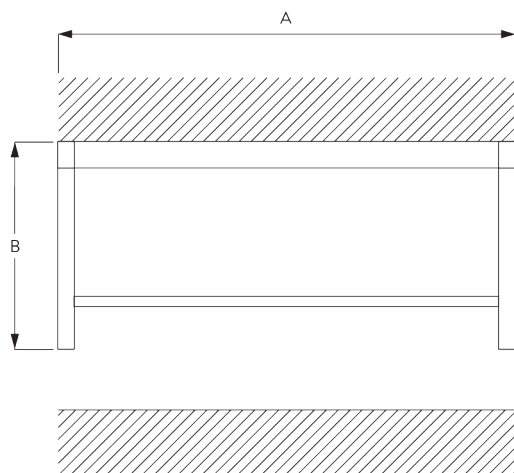
In-de-dag plaatsing



A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte

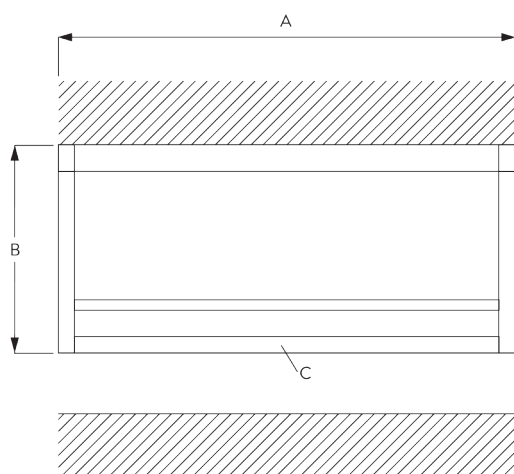Op-de-dag plaatsing



A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte

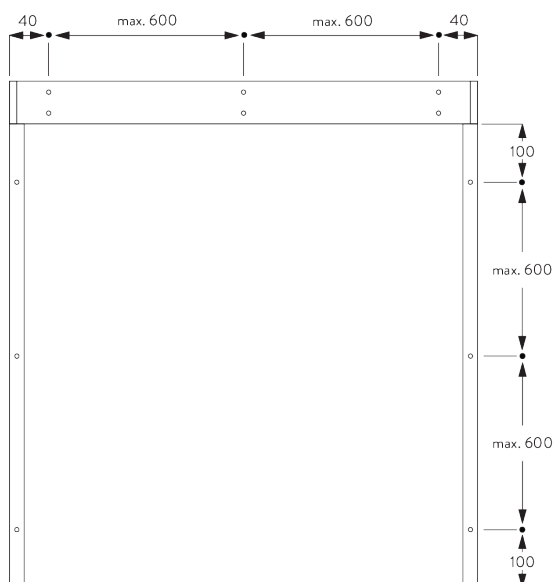
C: Optioneel eindprofiel (SG 11418 / SG 11419)

INSTALLATIE


A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.


In-de-dag plaatsing - bevestigingspunten



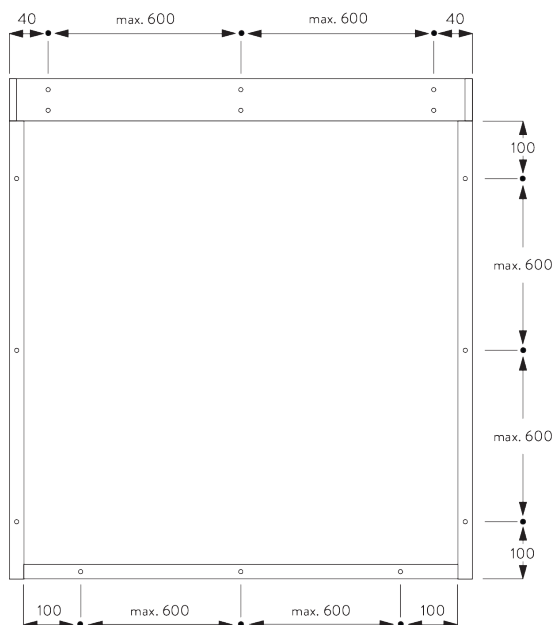
Op-de-dag plaatsing - bevestigingspunten



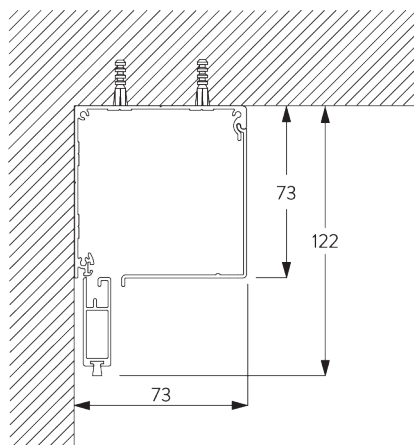
B. PLAFOND- PLAATSING



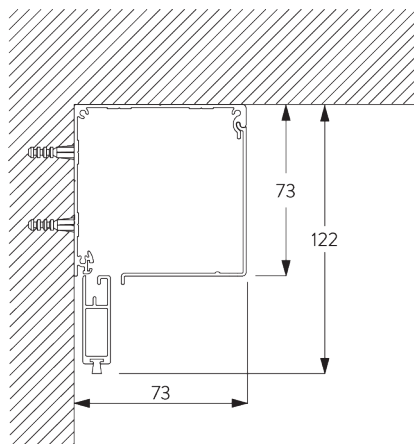C. WAND- PLAATSING




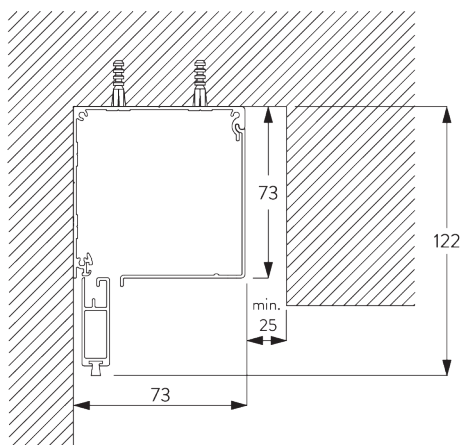D. INGEWERKTE PLAATSING




E. ZIJGELEIDINGS- PROFIELEN SG 11418 / SG 11419

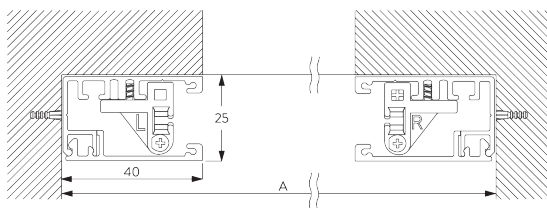In-de-dag plaatsing



A: Systeembreedte

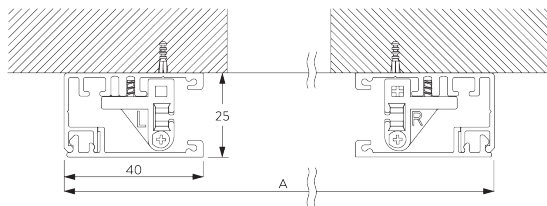Op-de-dag plaatsing



A: Systeembreedte

MOTOREN EN BESTURINGSMOGELIJKHEDEN

A. KENMERKEN MOTOR

Motoren	50-Series	40-Series	25-Series	20-Series	5-Series
	SG 11251	SG 11943 SG 11944	SG 11625	SG 10522	SG 10715
Kenmerken					
Soft stop	•	•	•	•	
Elektronische eindstop	•	•	•	•	
Electronic revolution counter (unlimited revolution)	•	•	•	•	
Mechanische eindstop					•
Mechanical revolution counter (limited revolution)					•
Een tussenpositie mogelijk		•			
Uitlijnen van de verzwaringsstaaf	•	•			
Geruisloze stop				•	
Parallelschakeling mogelijk zonder bijkomende relais		•	•	•	
Plug-in motorkabel	•	•	•	•	
IP klasse	IP 30	IP 30	IP 30	IP 44	IP 44
Aansturingsmogelijkheden					
Netspanningsregeling			•	•	•
Droog contact		•			
Droog contact / of SG Control N		•			
SG Control N (met ontvanger)		•			
Smart by Silent Gliss	•				
Geschikt voor alle domotica systemen		•	•	•	•

B. INFORMATIE MOTOR

Motoren	Min. systeem breedte	Voltage	Ampère	Frequentie	Snelheid	Frequentie ontvanger
50-Series (Smart by Silent Gliss)						
SG 11251	65 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	-
40-Series						
SG 11943	87 cm	100-240 V AC	0.6 A	50-60 Hz	32 rpm	433 MHz
SG 11944	65 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	433 MHz
25-Series						
SG 11625	87 cm	100-240 V AC	0.8 A	50-60 Hz	32 rpm	-
20-Series						
SG 10522 (standaard)	65 cm	230 V AC	0.6 A	50 Hz	30 rpm	-
5-Series						
SG 10715	65 cm	230 V AC	0.5 A	50 Hz	28 rpm	-

C. BESTURINGS- MOGELIJKHEDEN


Zie catalogus "controles" voor details.

Wandschakelaar



Systeem kan worden bediend met vaste wandschakelaar.

SG Control N



Diverse draadloze hand- en wandzenders beschikbaar.



Silent Gliss Move App.

Smart by Silent Gliss



Open ontworpen tweewegcommunicatiesysteem waarmee de producten feilloos kunnen worden geïntegreerd met de meeste grote gebouwbeheersystemen.














**D. AANSLUIT-
SCHEMA'S**


















Raadpleeg onze Silent Gliss-website.

ONDERDELEN



A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 4226 Kleefband 30 mm		SG 10995 Bovenprofiel 73 mm		SG 11060 Foam tape lijm
	SG 4508 Borstel 5x7		SG 11004 Afdekkap bovenprofiel 73 mm links		SG 11324 Schroef KA35x14
	SG 4509 Borstel 5x12		SG 11005 Afdekkap bovenprofiel rechts 73 mm		SG 11418 Zijgeleidingsprofiel
	SG 6791 Schroef 3.9x32		SG 11011 Steun		SG 11419 Zijgeleidingsprofiel
	SG 6933 Schroef KA25x16		SG 11013 Steun motor		SG 11421 Zip profiel
	SG 6936 Schroef KA22x10		SG 11014 Adaptor profiel 41mm		SG 11473 Zip-gids links
	SG 6942 Schroef KA30x8		SG 11016 Adapter profiel 41 mm motorzijde		SG 11474 Zip-gids rechts
	SG 9917 Hirschmann contra stekker		SG 11025 Zip band		SG 11475 Einddeksel zijgeleider links
	SG 10284 Ring		SG 11028 Eindstuk verzwaringsprofiel links		SG 11476 Zijgeleiding eindkap rechts
	SG 10522 Motor 230V AC, 20-Series S 3/30		SG 11029 Eindstuk verzwaringsprofiel rechts		
	SG 10532 Profiel ø 43 mm		SG 11030 Afdekkstuk verzwaringsprofiel		
	SG 10668 PVC strip en kleefband 10 mm		SG 11034 Schroef 3.5x16		
	SG 10993 Verzwaringsprofiel rechthoek		SG 11035 Schroef 2.2x9.5		
	SG 10994 Bovenprofiel 73 mm		SG 11059 Schroef M4x12		

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 4951 Gewicht		SG 11931 Afstandsbediening 1 kanaal
	SG 9916 Hirschmann stekkerset		SG 11932 Afstandsbediening 6 kanalen
	SG 10293 Aansluitkabel 3, 5 en 10 m optioneel		SG 11936 Wandschakelaar 1 kanaal
	SG 10715 Motor 230V AC, 5 Series S 6/28		SG 11937 Wandschakelaar 6 kanalen
	SG 11251 Motor 24V DC, 50-Series S 3/32		SG 11943 Motor 100-240V AC, 40-Series S 3/32, radio ontvanger
	SG 11260 Gateway Cedia		SG 11944 Motor 24V DC, 40-Series S 3/32, radio ontvanger
	SG 11261 Gateway KNX		SG 11965 Voedingsset 24V/2A met EU/CH stekker
	SG 11262 Uitbreidingseenheid		
	SG 11263 Voeding 24V DC, 2.5 Ampère DIN rail		
	SG 11264 Voeding 24V DC, 3.8 Ampère DIN rail		
	SG 11265 Voeding 24V DC, 5 Ampère DIN rail		
	SG 11266 Voeding 24V DC, 10 Ampère DIN rail		
	SG 11460 Afdekking voor Hirschmann-stekker		
	SG 11625 Motor 100-240V AC, 25-Series S 3/32		

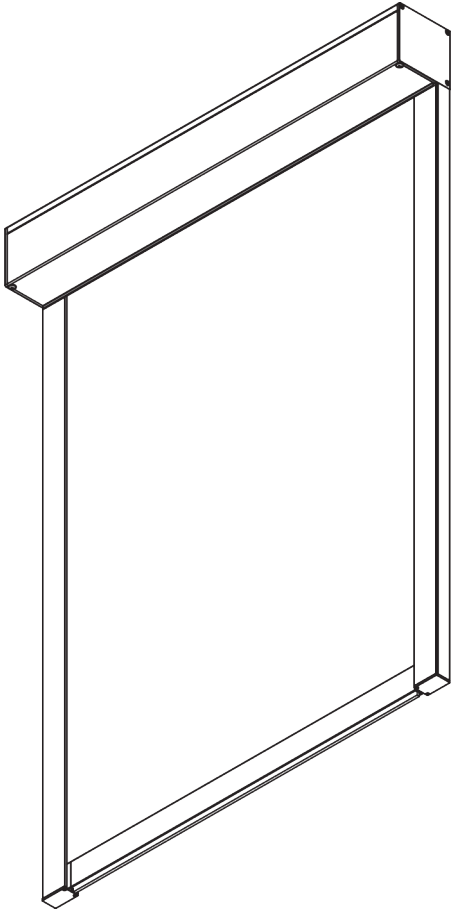SG 4770



PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** elektrisch
- **Groep:** M
- **Installatie:** plafond-, wandplaatsing of in-de-dag
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of zwart gelakt RAL 9005, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

Kenmerken:

- Zip technologie
- Stille en snelle motoren
- Soft stop
- Verschillende bedieningsmogelijkheden
- Zijgeleidingsprofiel 40 mm, voorgeboord

SYSTEEMINFORMATIE


A. SYSTEEM- AFMETINGEN



2.2 m



65 cm*
*zie informatie motor



2.4 m




5.3 m²




3.7 kg

B. PROFIEL


Profielinformatie




SG 10996
Bovenprofiel 90 mm




SG 10997
Bovenprofiel 90 mm




SG 11037
Profiel




SG 10993
Verzwarringsprofiel rechthoek



SG 11418
Zijgeleidingsprofiel




SG 11419
Zijgeleidingsprofiel



SG 11421
Zip profiel

C. HOE TE METEN

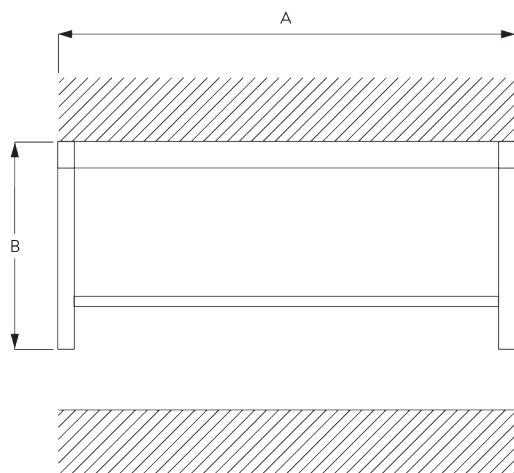
In-de-dag plaatsing



A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte

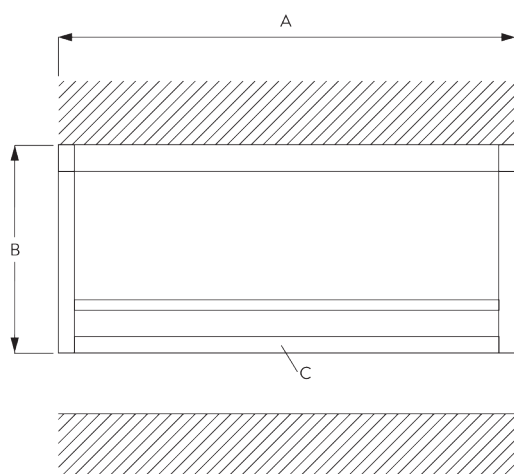Op-de-dag plaatsing



A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte

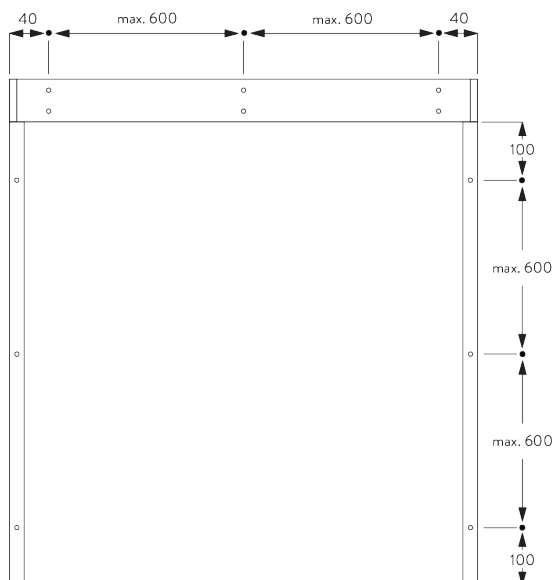
C: Optioneel eindprofiel (SG 11418 / SG 11419)

INSTALLATIE


A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.


In-de-dag plaatsing - bevestigingspunten



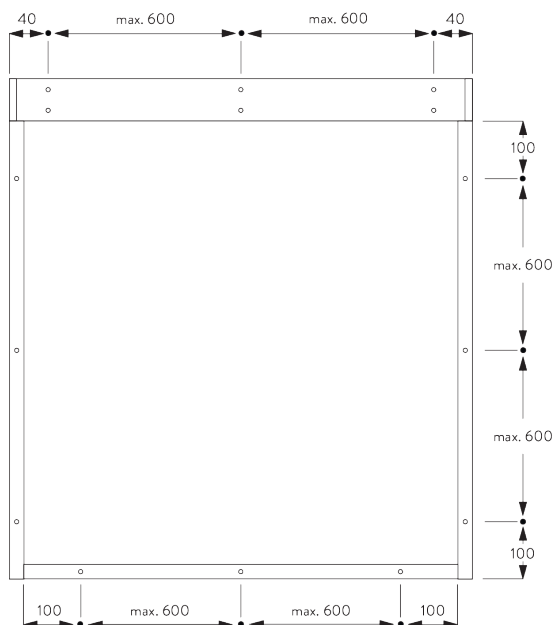
Op-de-dag plaatsing - bevestigingspunten



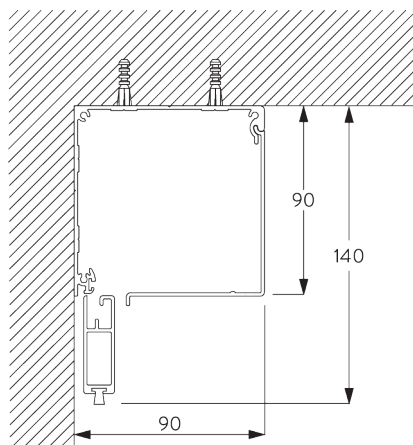
B. PLAFOND- PLAATSING



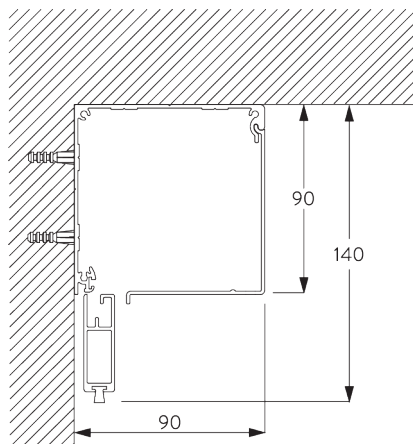C. WAND- PLAATSING




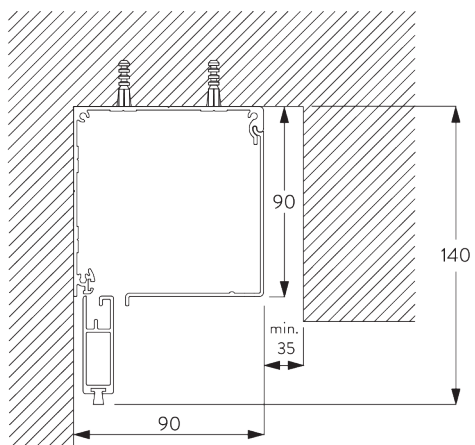D. INGEWERKTE PLAATSING




E. ZIJGELEIDINGS- PROFIELEN SG 11418 / SG 11419

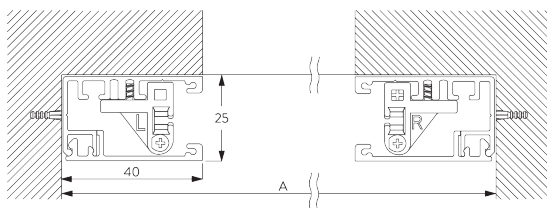In-de-dag plaatsing



A: Systeembreedte

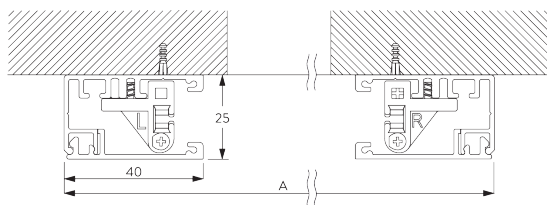Op-de-dag plaatsing



A: Systeembreedte

MOTOREN EN BESTURINGSMOGELIJKHEDEN

A. KENMERKEN MOTOR

Motoren	50-Series	40-Series	25-Series	20-Series	5-Series
	SG 11251	SG 11943 SG 11944	SG 11625	SG 10522	SG 10715
Kenmerken					
Soft stop	•	•	•	•	
Elektronische eindstop	•	•	•	•	
Electronic revolution counter (unlimited revolution)	•	•	•	•	
Mechanische eindstop					•
Mechanical revolution counter (limited revolution)					•
Een tussenpositie mogelijk		•			
Uitlijnen van de verzwaringsstaaf	•	•			
Geruisloze stop				•	
Parallelschakeling mogelijk zonder bijkomende relais		•	•	•	
Plug-in motorkabel	•	•	•	•	
IP klasse	IP 30	IP 30	IP 30	IP 44	IP 44
Aansturingsmogelijkheden					
Netspanningsregeling			•	•	•
Droog contact		•			
Droog contact / of SG Control N		•			
SG Control N (met ontvanger)		•			
Smart by Silent Gliss	•				
Geschikt voor alle domotica systemen		•	•	•	•

B. INFORMATIE MOTOR

Motoren	Min. systeem breedte	Voltage	Ampère	Frequentie	Snelheid	Frequentie ontvanger
50-Series (Smart by Silent Gliss)						
SG 11251	65 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	-
40-Series						
SG 11943	87 cm	100-240 V AC	0.6 A	50-60 Hz	32 rpm	433 MHz
SG 11944	65 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	433 MHz
25-Series						
SG 11625	87 cm	100-240 V AC	0.8 A	50-60 Hz	32 rpm	-
20-Series						
SG 10522 (standaard)	65 cm	230 V AC	0.6 A	50 Hz	30 rpm	-
5-Series						
SG 10715	65 cm	230 V AC	0.5 A	50 Hz	28 rpm	-

C. BESTURINGS- MOGELIJKHEDEN


Zie catalogus "controles" voor details.

Wandschakelaar



Systeem kan worden bediend met vaste wandschakelaar.

SG Control N



Diverse draadloze hand- en wandzenders beschikbaar.



Silent Gliss Move App.

Smart by Silent Gliss



Open ontworpen tweewegcommunicatiesysteem waarmee de producten feilloos kunnen worden geïntegreerd met de meeste grote gebouwbeheersystemen.






















**D. AANSLUIT-
SCHEMA'S**


















Raadpleeg onze Silent Gliss-website.

ONDERDELEN



A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 4226 Kleefband 30 mm		SG 11006 Afdekkap bovenprofiel 90 mm links		SG 11060 Foam tape lijm
	SG 4508 Borstel 5x7		SG 11007 Afdekkap bovenprofiel 90 mm rechts		SG 11324 Schroef KA35x14
	SG 4509 Borstel 5x12		SG 11011 Steun		SG 11418 Zijgeleidingsprofiel
	SG 6791 Schroef 3.9x32		SG 11013 Steun motor		SG 11419 Zijgeleidingsprofiel
	SG 6933 Schroef KA25x16		SG 11017 Adapter profiel 60 mm		SG 11421 Zip profiel
	SG 6936 Schroef KA22x10		SG 11019 Adapter profiel 60 mm motorzijde		SG 11473 Zip-gids links
	SG 6942 Schroef KA30x8		SG 11025 Zip band		SG 11474 Zip-gids rechts
	SG 9917 Hirschmann contra stekker		SG 11028 Eindstuk verzwaringsprofiel links		SG 11475 Einddeksel zijgeleider links
	SG 10284 Ring		SG 11029 Eindstuk verzwaringsprofiel rechts		SG 11476 Zijgeleiding eindkap rechts
	SG 10522 Motor 230V AC, 20-Series S 3/30		SG 11030 Afdekkap verzwaringsprofiel		
	SG 10668 PVC strip en kleefband 10 mm		SG 11034 Schroef 3.5x16		
	SG 10993 Verzwarringsprofiel rechthoek		SG 11035 Schroef 2.2x9.5		
	SG 10996 Bovenprofiel 90 mm		SG 11037 Profiel		
	SG 10997 Bovenprofiel 90 mm		SG 11059 Schroef M4x12		

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 4951 Gewicht		SG 11931 Afstandsbediening 1 kanaal
	SG 9916 Hirschmann stekkerset		SG 11932 Afstandsbediening 6 kanalen
	SG 10293 Aansluitkabel 3, 5 en 10 m optioneel		SG 11936 Wandschakelaar 1 kanaal
	SG 10715 Motor 230V AC, 5 Series S 6/28		SG 11937 Wandschakelaar 6 kanalen
	SG 11251 Motor 24V DC, 50-Series S 3/32		SG 11943 Motor 100-240V AC, 40-Series S 3/32, radio ontvanger
	SG 11260 Gateway Cedia		SG 11944 Motor 24V DC, 40-Series S 3/32, radio ontvanger
	SG 11261 Gateway KNX		SG 11965 Voedingsset 24V/2A met EU/CH stekker
	SG 11262 Uitbreidingseenheid		
	SG 11263 Voeding 24V DC, 2.5 Ampère DIN rail		
	SG 11264 Voeding 24V DC, 3.8 Ampère DIN rail		
	SG 11265 Voeding 24V DC, 5 Ampère DIN rail		
	SG 11266 Voeding 24V DC, 10 Ampère DIN rail		
	SG 11460 Afdekking voor Hirschmann-stekker		
	SG 11625 Motor 100-240V AC, 25-Series S 3/32		

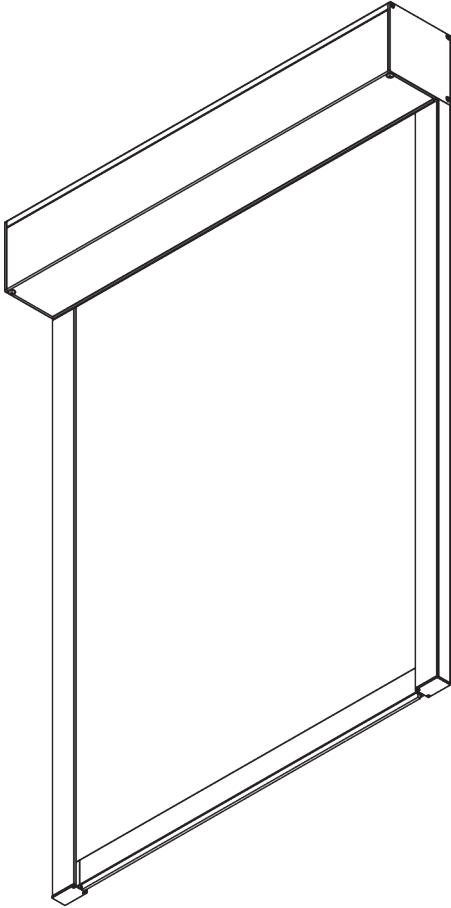SG 4780



PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** elektrisch
- **Groep:** L
- **Installatie:** plafond-, wandplaatsing of in-de-dag
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of zwart gelakt RAL 9005, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

Kenmerken:

- Zip technologie
- Stille en snelle motoren
- Soft stop
- Verschillende bedieningsmogelijkheden
- Zijgeleidingsprofiel 40 mm, voorgeboord

SYSTEEMINFORMATIE


A. SYSTEEM- AFMETINGEN



3 m



65 cm*
*zie informatie motor



3 m




9 m²




6 kg

B. PROFIEL


Profielinformatie




SG 10998
Bovenprofiel 110 mm




SG 10999
Bovenprofiel 110 mm

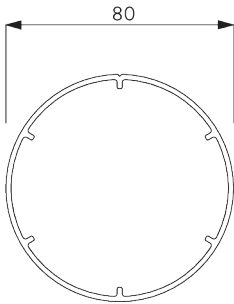


SG 11003
Profiel




SG 10993
Verzwarringsprofiel rechthoek



SG 11418
Zijgeleidingsprofiel




SG 11419
Zijgeleidingsprofiel



SG 11421
Zip profiel

C. HOE TE METEN

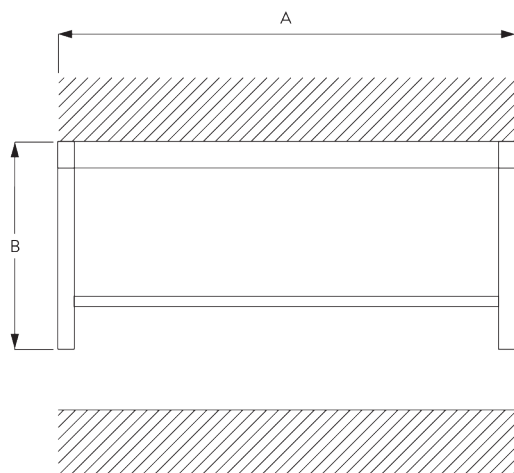
In-de-dag plaatsing



A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte

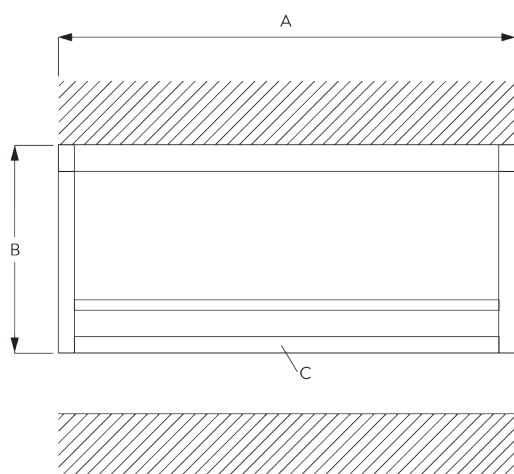Op-de-dag plaatsing



A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte

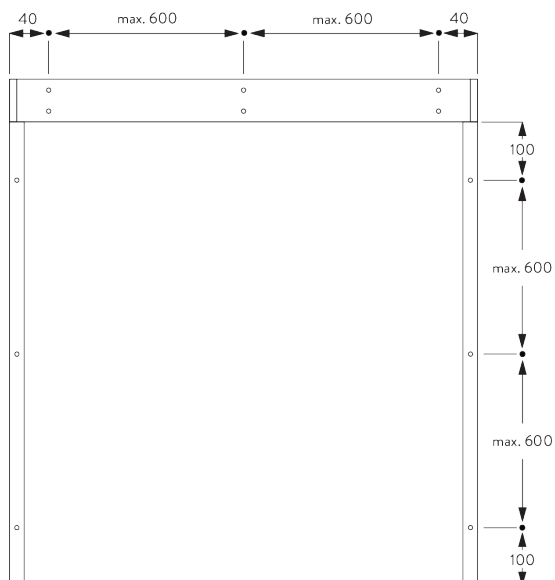
C: Optioneel eindprofiel (SG 11418 / SG 11419)

INSTALLATIE


A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.


In-de-dag plaatsing - bevestigingspunten



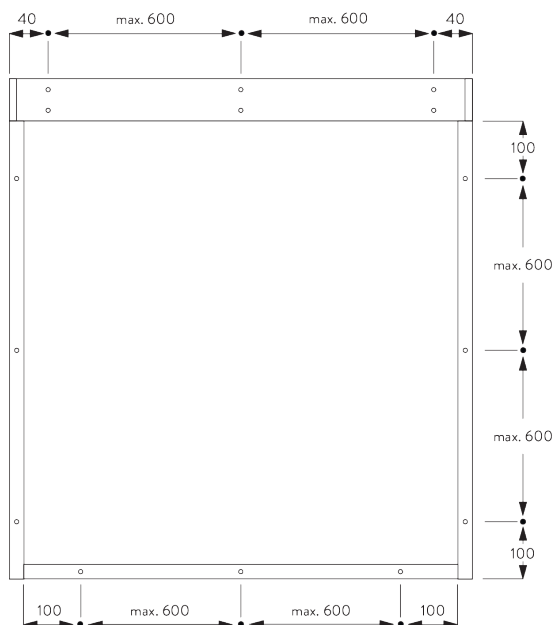
Op-de-dag plaatsing - bevestigingspunten



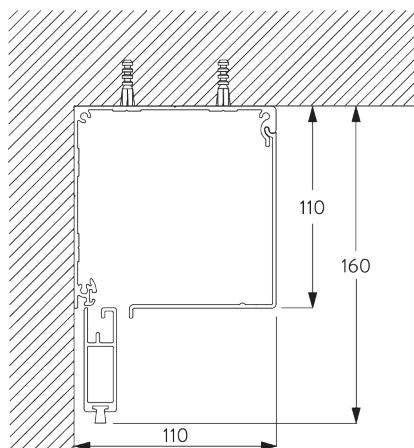
B. PLAFOND- PLAATSING



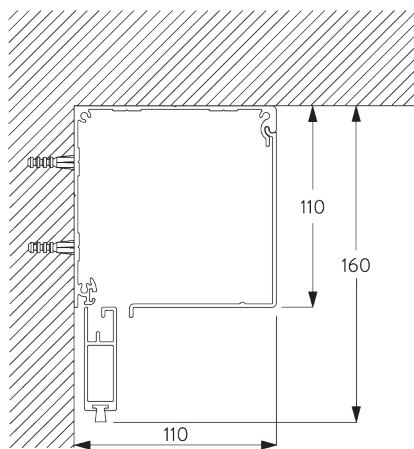C. WAND- PLAATSING




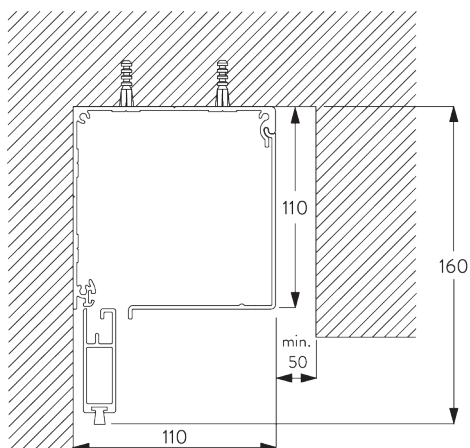D. INGEWERKTE PLAATSING




E. ZIJGELEIDINGS- PROFIELEN SG 11418 / SG 11419

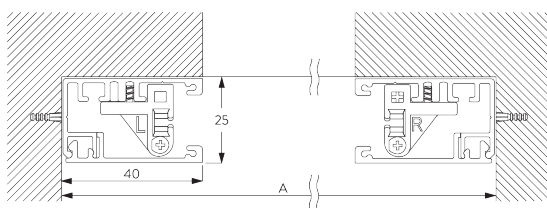In-de-dag plaatsing



A: Systeembreedte

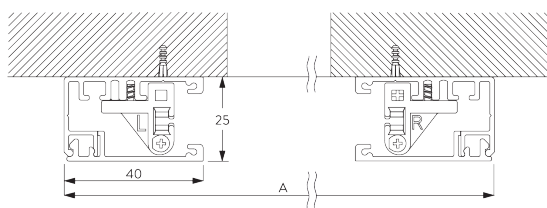Op-de-dag plaatsing



A: Systeembreedte

MOTOREN EN BESTURINGSMOGELIJKHEDEN

A. KENMERKEN MOTOR

Motoren	50-Series	40-Series	25-Series	20-Series	5-Series
	SG 11251	SG 11943 SG 11944	SG 11625	SG 10522	SG 10715
Kenmerken					
Soft stop	•	•	•	•	
Elektronische eindstop	•	•	•	•	
Electronic revolution counter (unlimited revolution)	•	•	•	•	
Mechanische eindstop					•
Mechanical revolution counter (limited revolution)					•
Een tussenpositie mogelijk		•			
Uitlijnen van de verzwaringsstaaf	•	•			
Geruisloze stop				•	
Parallelschakeling mogelijk zonder bijkomende relais		•	•	•	
Plug-in motorkabel	•	•	•	•	
IP klasse	IP 30	IP 30	IP 30	IP 44	IP 44
Aanstuuringsmogelijkheden					
Netspanningsregeling			•	•	•
Droog contact		•			
Droog contact / of SG Control N		•			
SG Control N (met ontvanger)		•			
Smart by Silent Gliss	•				
Geschikt voor alle domotica systemen		•	•	•	•

B. INFORMATIE MOTOR

Motoren	Min. systeem breedte	Voltage	Ampère	Frequentie	Snelheid	Frequentie ontvanger
50-Series (Smart by Silent Gliss)						
SG 11251	65 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	-
40-Series						
SG 11943	87 cm	100-240 V AC	0.6 A	50-60 Hz	32 rpm	433 MHz
SG 11944	65 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	433 MHz
25-Series						
SG 11625	87 cm	100-240 V AC	0.8 A	50-60 Hz	32 rpm	-
20-Series						
SG 10522 (standaard)	65 cm	230 V AC	0.6 A	50 Hz	30 rpm	-
5-Series						
SG 10715	65 cm	230 V AC	0.5 A	50 Hz	28 rpm	-

C. BESTURINGS- MOGELIJKHEDEN

Zie catalogus "controles" voor details.

Wandschakelaar



Systeem kan worden bediend met vaste wandschakelaar.

SG Control N



Diverse draadloze hand- en wandzenders beschikbaar.



Silent Gliss Move App.

Smart by Silent Gliss



Open ontworpen tweewegcommunicatiesysteem waarmee de producten feilloos kunnen worden geïntegreerd met de meeste grote gebouwbeheersystemen.























D. WIRING
DIAGRAMS


















Refer to Silent Gliss website.

ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 4226 Kleefband 30 mm		SG 11003 Profiel		SG 11060 Foam tape lijn
	SG 4508 Borstel 5x7		SG 11008 Afdekkap bovenprofiel 110 mm links		SG 11324 Schroef KA35x14
	SG 4509 Borstel 5x12		SG 11009 Afdekkap bovenprofiel 110 mm rechts		SG 11418 Zijgeleidingsprofiel
	SG 6791 Schroef 3.9x32		SG 11011 Steun		SG 11419 Zijgeleidingsprofiel
	SG 6933 Schroef KA25x16		SG 11013 Steun motor		SG 11421 Zip profiel
	SG 6936 Schroef KA22x10		SG 11020 Adapter profiel 80 mm		SG 11473 Zip-gids links
	SG 6942 Schroef KA30x8		SG 11022 Adapter profiel 80 mm motorzijde		SG 11474 Zip-gids rechts
	SG 9917 Hirschmann contra stekker		SG 11025 Zip band		SG 11475 Einddeksel zijgeleider links
	SG 10284 Ring		SG 11028 Eindstuk verzwaringsprofiel links		SG 11476 Zijgeleiding eindkap rechts
	SG 10522 Motor 230V AC, 20-Series S 3/30		SG 11029 Eindstuk verzwaringsprofiel rechts		
	SG 10668 PVC strip en kleefband 10 mm		SG 11030 Afdekkap verzwaringsprofiel		
	SG 10993 Verzwaringsprofiel rechthoek		SG 11034 Schroef 3.5x16		
	SG 10998 Bovenprofiel 110 mm		SG 11035 Schroef 2.2x9.5		
	SG 10999 Bovenprofiel 110 mm		SG 11059 Schroef M4x12		

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 4951 Gewicht		SG 11931 Afstandsbediening 1 kanaal
	SG 9916 Hirschmann stekkerset		SG 11932 Afstandsbediening 6 kanalen
	SG 10293 Aansluitkabel 3, 5 en 10 m optioneel		SG 11936 Wandschakelaar 1 kanaal
	SG 10715 Motor 230V AC, 5 Series S 6/28		SG 11937 Wandschakelaar 6 kanalen
	SG 11251 Motor 24V DC, 50-Series S 3/32		SG 11943 Motor 100-240V AC, 40-Series S 3/32, radio ontvanger
	SG 11260 Gateway Cedia		SG 11944 Motor 24V DC, 40-Series S 3/32, radio ontvanger
	SG 11261 Gateway KNX		SG 11965 Voedingsset 24V/2A met EU/CH stekker
	SG 11262 Uitbreidingseenheid		
	SG 11263 Voeding 24V DC, 2.5 Ampère DIN rail		
	SG 11264 Voeding 24V DC, 3.8 Ampère DIN rail		
	SG 11265 Voeding 24V DC, 5 Ampère DIN rail		
	SG 11266 Voeding 24V DC, 10 Ampère DIN rail		
	SG 11460 Afdekking voor Hirschmann-stekker		
	SG 11625 Motor 100-240V AC, 25-Series S 3/32		

De architecten van de stilte

Silent Gliss is de toonaangevende wereldwijde leverancier van hoogwaardige raambekeding voor het interieur. Sinds 1952 hebben wij ons onvermoeibaar ingezet voor de ontwikkeling van de soepelste en stilste systemen ter wereld met behulp van de modernste technologie.

Gedreven door de behoeften van de klant, biedt Silent Gliss functionele en duurzame producten. Deskundig technisch advies in combinatie met installatie- en ondersteuningsdiensten maken het aanbod compleet. Silent Gliss staat voor innovatieve, duurzame, op maat gemaakte oplossingen, een uitzonderlijk design en topkwaliteit.

Silent Gliss Benelux

België – Belgique

T +32 2 240 03 60

F +32 2 240 03 69

info@silentgliss.be

silentgliss.be

silentgliss.nl