


SG 1012

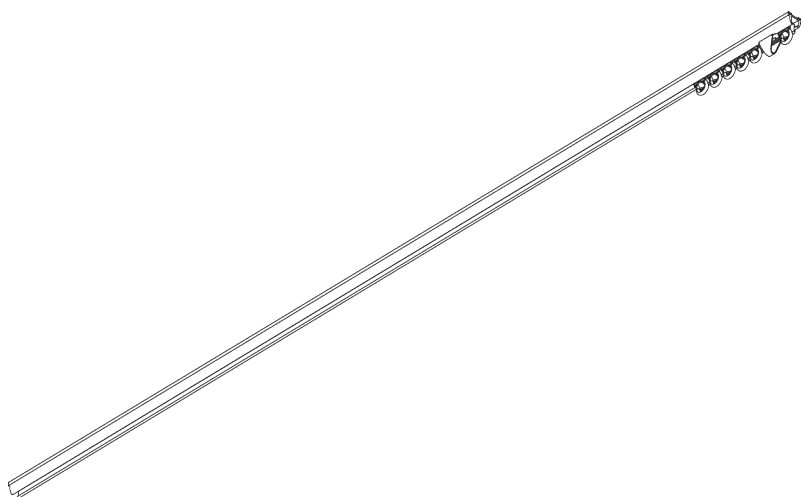

INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S
- **Installation:** Plafond (Outil SG 7550)
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


Caractéristiques:

- Profil pré-percé
- Cintrable

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 1012p

Profil

✓ Rayon:
6 cm, 10 cm

B. PRISE DE MESURE

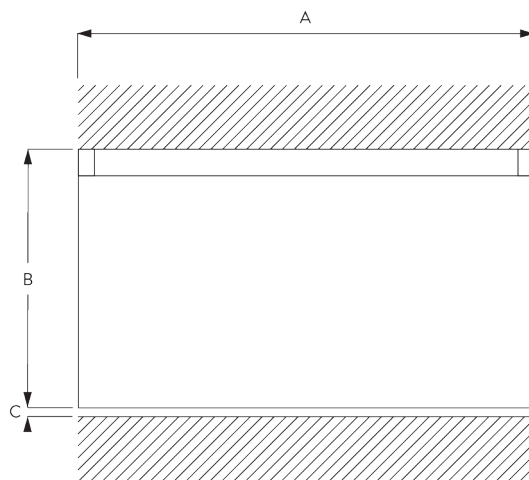

A: Largeur système

B: Hauteur système


C: Distance entre bas du rideau et le sol

INSTALLATION


A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



Protection profil



A: Protection profil SG 7002


B: Vis SG 3019 / 12 mm

C: Vis SG 3025 / 18 mm



B. FIXATION

PLAFOND

Fixation directe dans
le bois

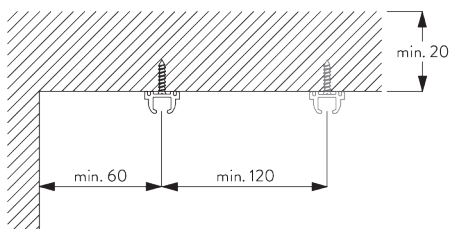


Support SG 3112

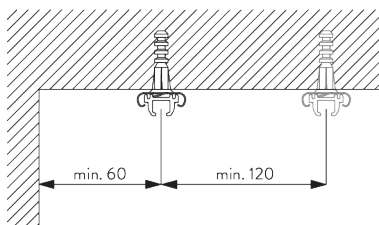

SG 3112

Support métallique plafond
(17.3mm)

Support SG 3121

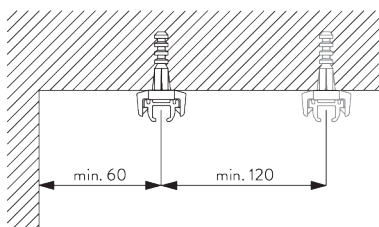


SG 3121





Support delrin (17mm)

ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 1012p Profil
	SG 3019 Vis à bois 12 mm
	SG 3070 Fixateur avec œillet
	SG 3085 Ressort d'arrêt
	SG 3533 Glisseur

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 3025 Vis à bois 18 mm
	SG 3032 Ressort d'arrêt
	SG 3064 Pièce de raccord
	SG 3112 Support métallique plafond (17.3mm)
	SG 3512 Embout
	SG 3534 Glisseur 3533 en barrette de 20 unités
	SG 3582 Agrafe Delrin
	SG 7002 Protecteur de profil
	SG 10430 Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm
	SG 10431 Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm
	SG 10432 Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm
	SG 10433 Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm
	SG 10434 Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm
	SG 11335 Arrêt