


MOTOREN EN BESTURINGSMOGELIJKHEDEN

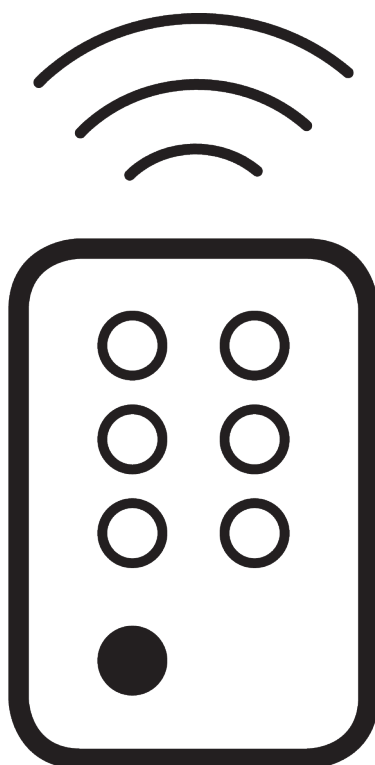


ALGEMENE OPMERKINGEN

- *Installatie dient te gebeuren door een professionele plaatser.*
- *Alle radiografische installaties moeten volgens de plaatselijke voorschriften worden geïnstalleerd.*
- *Aansluitingen moeten worden uitgevoerd volgens de aansluitschema's van Silent Gliss.*
- *Controleer de ruimte voor kabels en stekkers!*

TOEPASSING

<u>PAGINA</u>	<u>SYSTEEM</u>
5	SG Control A
11	SG Control N
19	SG Smart

SG Control A

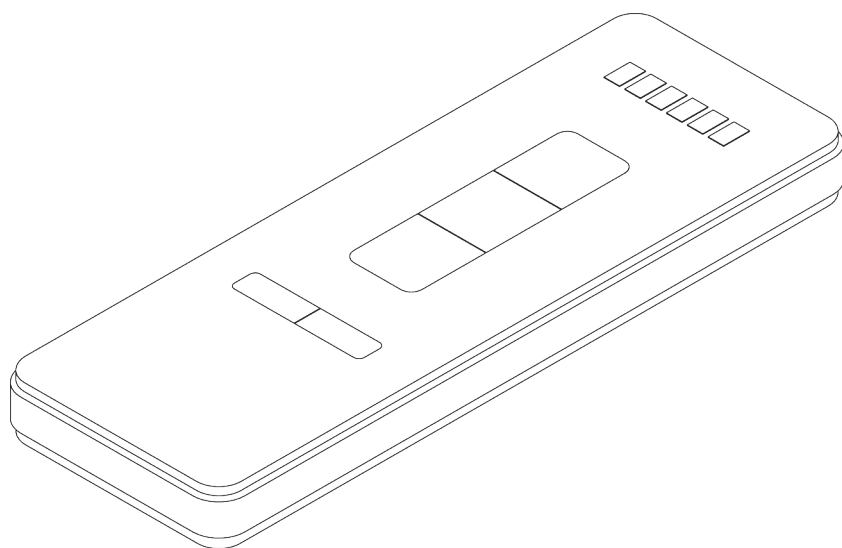

PRODUCTINFORMATIE

- Radiogestuurd
- 1-kanal, 2- of 5 kanalen radiografische wandschakelaars


TOEPASSINGEN

A. SYSTEMEN

- Gordijnsysteem SG 5100
- Paneelgordijnsysteem SG 2750
- Rolgordijnsysteem SG 4955
- Vouwgordijnsysteem SG 2345

OVERZICHT BESTURINGSMOGELIJKHEDEN

A. AFSTANDS- BEDIENINGEN




SG 10946

- **Kanalen:** 1 kanaal
- **Frequentie:** 433.92 MHz
- **Kleuren:** wit

Kenmerken:

- Bediening van 1 systeem of 1 groep van meerdere systemen




SG 10947

- **Kanalen:** 2+1 kanaal
- **Frequentie:** 433.92 Mhz
- **Kleuren:** wit

Kenmerken:

- **2 kanalen:** bediening van 2 individuele systemen
- **2 kanalen:** bediening van 2 groepen systemen
- **1 kanaal:** bediening van alle systemen samen




SG 10948

- **Kanalen:** 6+1 kanaal
- **Frequentie:** 433.92 MHz
- **Kleuren:** wit

Kenmerken:

- **6 kanalen:** bediening van 6 individuele systemen
- **6 kanalen:** bediening van 6 groepen systemen
- **1 kanaal:** bediening van alle systemen samen

**B. RADIO-
GRAFISCHE
WAND-
SCHAKELAARS**




SG 10949

- **Kanalen:** 1 kanaal
- **Frequentie:** 433.92 MHz
- **Kleuren:** wit

Kenmerken:

- Bediening van 1 systeem of 1 groep systemen




SG 10950

- **Kanalen:** 2 kanalen
- **Frequentie:** 433.92 MHz
- **Kleuren:** wit

Kenmerken:

- 2 kanalen: bediening van 2 individuele systemen
- 2 kanalen: bediening van 2 groepen systemen



SG 10951

- **Kanalen:** 5+1 kanaal
- **Frequentie:** 433.92 MHz
- **Kleuren:** wit

Kenmerken:


- 5 kanalen: bediening van 5 individuele systemen
- 5 kanalen: bediening van 5 groepen systemen
- 1 kanaal: bediening van alle systemen samen

C. HANDLEIDINGEN

Raadpleeg onze Silent Gliss website.


COMBINATIES AFSTANDSBEDIENINGEN EN SYSTEMEN

A. VOORBEELD



Van toepassing bij de volgende systemen:

- Gordijnsysteem SG 5100
- Paneelgordijnsysteem SG 2750
- Rolgordijnsysteem SG 4955
- Vouwgordijnsysteem SG 2345

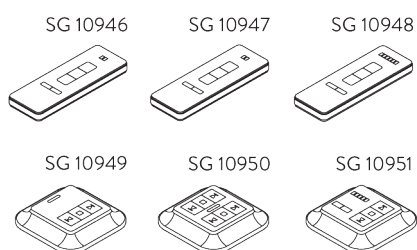

B. AANSLUIT- SCHEMA'S



Raadpleeg onze Silent Gliss website.

ONDERDELEN

A. AFSTANDSBEDIENINGEN



SG 10946

Afstandsbediening 1 kanaal (wit)



SG 10947

Afstandsbediening 2+1 kanaal (wit)




SG 10948

Afstandsbediening 6+1 kanaal (wit)



SG 10949

Wandschakelaar 1 kanaal (wit)



SG 10950


Wandschakelaar 2 kanalen (wit)



SG 10951

Wandschakelaar 5+1 kanaal (wit)

SG Control N



PRODUCTINFORMATIE

- Radiogestuurd
- Bi-directioneel
- 1-kanaal of 6-kanalen afstandsbedieningen
- Radiografische hand- en wandbedieningen
- Radio-ontvangers voor motoren zonder geïntegreerde ontvanger
- Silent Gliss Move App


TOEPASSINGEN

A. SYSTEMEN

- Dim-out systeem SG 4760
- Dim-out systeem SG 4770
- Dim-out systeem SG 4780
- Gordijnsysteem SG 5600
- Gordijnsysteem SG 5800
- Paneelgordijnsysteem SG 2750
- Rolgordijnsysteem SG 4955
- Rolgordijnsysteem SG 4960
- Rolgordijnsysteem SG 4970
- Rolgordijnsysteem SG 4980
- Rolgordijnsysteem SG 4985
- Vouwgordijnsysteem SG 2355
- Vouwgordijnsysteem SG 2360
- Skylight systeem SG 2195
- Skylight systeem SG 8600
- Skylight systeem SG 8640
- Horizontaal lamellen systeem SG 8250
- Horizontaal lamellen systeem SG 8960
- Verticaal lamellen systeem SG 2960

OVERZICHT BESTURINGSMOGELIJKHEDEN

A. AFSTANDS- BEDIENINGEN




SG 11931

- **Kanalen:** 1 kanaal
- **Frequentie:** 433 MHz
- **Kleuren:** wit, zwart

Kenmerken:

- Bediening van 1 systeem of 1 groep van 5 systemen
- Wandhouder in dezelfde kleur





SG 11932

- **Kanalen:** 6 kanalen
- **Frequentie:** 433 MHz
- **Kleuren:** wit, zwart

Kenmerken:

- 6 kanalen: bediening van 6 individuele systemen
- 6 kanalen: bedient maximaal 6 groepen van maximaal 5 systemen afzonderlijk
- Meerdere kanalen kunnen tegelijkertijd worden bediend
- Slaat de selectie van kanalen op
- Wandhouder in dezelfde kleur

B. RADIO- GRAFISCHE WAND- SCHAKELAARS



SG 11936

- **Kanalen:** 1 kanaal
- **Frequentie:** 433 MHz
- **Kleuren:** wit

Kenmerken:

- Bediening van 1 systeem of 1 groep van 5 systemen

SG 11937

- **Kanalen:** 6 kanalen
- **Frequentie:** 433 MHz
- **Kleuren:** wit

Kenmerken:

- 6 kanalen: bediening van 6 individuele systemen
- 6 kanalen: bedient maximaal 6 groepen van maximaal 5 systemen afzonderlijk
- Meerdere kanalen kunnen tegelijkertijd worden bediend
- Slaat de selectie van kanalen op

C. MOVE BY SILENT GLISS




SG 11900

- **Frequentie:** 433, 868 MHz
- **Kleuren:** zwart

Kenmerken:

- Bediening van 40 individuele systemen
- App beschikbaar voor Android en IOS
- Verschillende talen
- Individuele programmatie van dag en week, ook zonsopgang en zonsondergang
- Vakantiemodus
- Automatisering op maat

D. EXTERNE ONTVANGERS




SG 11938

- **Kanalen:** 1 kanaal
- **Frequentie:** 433 MHz
- **Voltage:** 100-240 V / 50/60 Hz

Kenmerken:

- Bediening van 1 systeem
- Installatie: opbouw




SG 11939

- **Kanalen:** 1 kanaal
- **Frequentie:** 433 MHz

Kenmerken:

- Alleen met Motor SG 9060 (Gordijnsysteem SG 5600)

E. RELAIS



SG 11946

- **Voltage:** 240 V / 50 Hz

Kenmerken:

- Potentiële scheiding


F. HANDLEIDINGEN

Raadpleeg onze Silent Gliss website.


COMBINATIES AFSTANDSBEDIENINGEN / ONTVANGERS EN SYSTEMEN

A. VOORBEELDEN


**Motoren met
ingebouwde
ontvangers**



230 V / 120 V /
24 V DC




230 V / 120 V /
24 V DC

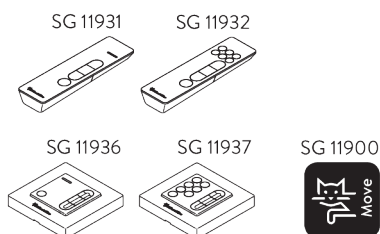

Van toepassing bij de volgende systemen:

- Dim-out systeem SG 4760
- Dim-out systeem SG 4770
- Dim-out systeem SG 4780
- Gordijnsysteem SG 5600
- Paneelgordijnsysteem SG 2750
- Rolgordijnsysteem SG 4955
- Rolgordijnsysteem SG 4960
- Rolgordijnsysteem SG 4970
- Rolgordijnsysteem SG 4980
- Rolgordijnsysteem SG 4985
- Vouwgordijnsysteem SG 2355
- Vouwgordijnsysteem SG 2360
- Verticaal lamellen systeem SG 2960
- Horizontaal lamellen systeem SG 8960 (230 V)


Motoren met externe ontvangers

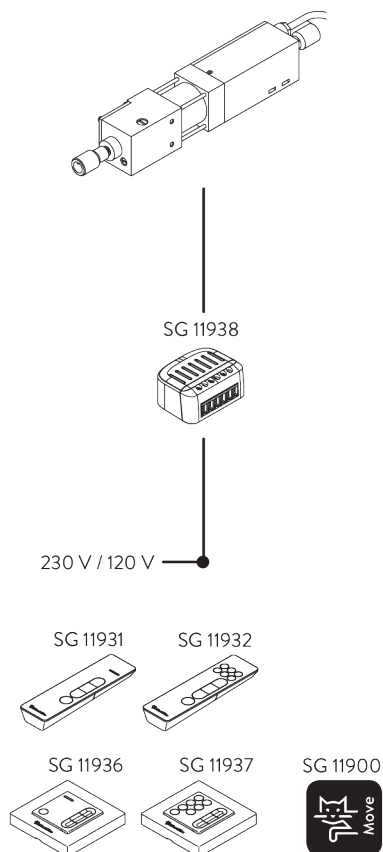

Van toepassing bij de volgende systemen:

- Gordijnsysteem SG 5800
- Skylight systeem SG 2195
- Skylight systeem SG 8600
- Skylight systeem SG 8640

24V DC motoren met externe ontvangers

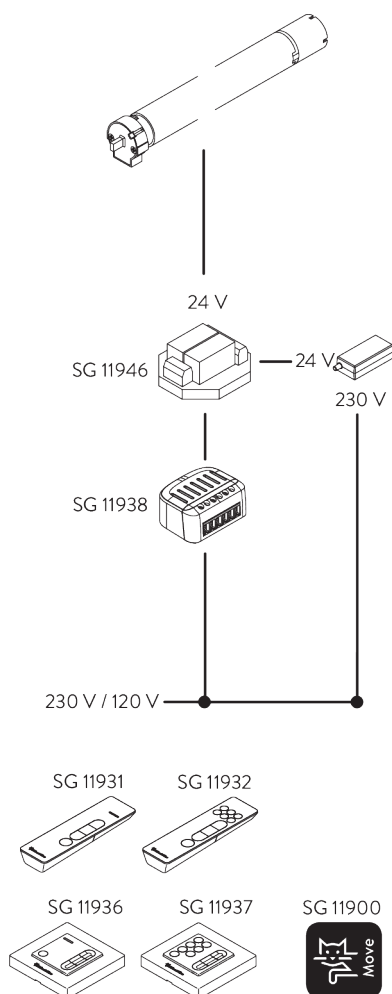


Van toepassing bij de volgende systemen:

- Horizontaal lamellen systeem SG 8250




ONDERDELEN

A. AFSTANDSBEDIENINGEN / ONTVANGERS




SG 11900

Move Server




SG 11931

Afstandsbediening 1 kanaal



SG 11932

Afstandsbediening 6 kanalen



SG 11936

Wandschakelaar 1 kanaal




SG 11937

Wandschakelaar 6 kanalen




SG 11938

Ontvanger BiDi Shutter



SG 11939


*Module radiografische ontvanger
control N*



SG 11946

Relais

SG Smart

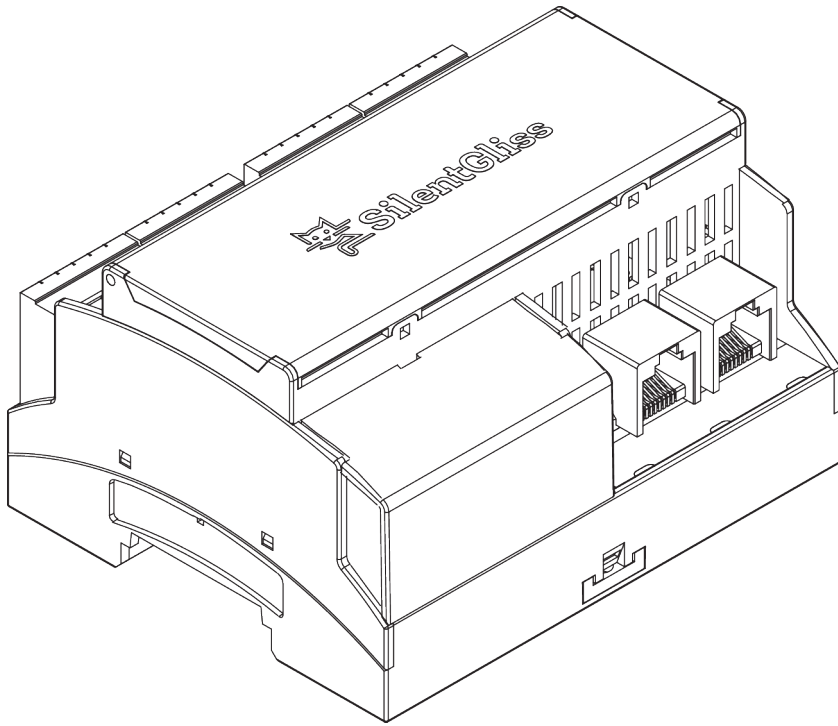

PRODUCTINFORMATIE

- Volledige tweerichtingscommunicatie tussen motoren en SG Smart systeem
- Werkt in combinatie met specifieke Smart systemen van derden
- Nauwkeurige motorbesturing
- Breed gamma aan Silent Gliss producten


TOEPASSINGEN

A. SYSTEMEN

- Dim-out systeem SG 4760
- Dim-out systeem SG 4770
- Dim-out systeem SG 4780
- Gordijnsysteem SG 5600
- Rolgordijnsysteem SG 4960
- Rolgordijnsysteem SG 4970
- Rolgordijnsysteem SG 4880
- Vouw gordijnsysteem SG 2350
- Paneelgordijnsysteem SG 2750

OVERZICHT BESTURINGSMOGELIJKHEDEN

A. SMART ONDERDELEN




SG 11260 Gateway Cedia

- Din rail gemonteerd

Kenmerken:

- Aansturing tot 8 motoren
- Tot 64 motoren in combinatie met uitbreidingsunit SG 11262
- Communicatieverbinding met primair besturingssysteem
- Inplugbare aansluitblokken




SG 11261 Gateway KNX

- Din rail gemonteerd

Kenmerken:

- Voor gebruik met op KNX gebaseerde controlesystemen
- Essentiële communicatieverbinding met primaire besturingssystemen
- Aansturing tot 8 motoren
- Tot 64 motoren in combinatie met uitbreidingsunit SG 11262
- Inplugbare aansluitblokken




SG 11262 Uitbreidingseenheid

- Gemonteerd op din rail
- Gebruikt in combinatie met gateways

Kenmerken:

- Aansturing tot 8 motoren
- Inplugbare stekkerblokken




SG 11270 Smart Module

- Smart module voor SG 5600-systeem
- Werkt uitsluitend met Smart Gateway-componenten

Kenmerken:

- Eenvoudige "plug-in" module voor SG 9060 motoren
- Schroefconnectorblokken

B. STROOM- VOORZIENINGEN




SG 11263 Voeding

- 24 V DC 2,5 A uitgang
- Din rail gemonteerd

Kenmerken:

- Voeding Gateway-componenten SG 11260 / SG 11261
- Variabele ingangsspanning
- Uitgangsbereik 21,6 - 29 V DC




SG 11264 Voeding

- 24 V DC 3,8 A uitgang
- Din Rail gemonteerd

Kenmerken:

- Variabele ingangsspanning
- Uitgangsbereik 21,6 - 29 V DC




SG 11265 Voeding

- 24 V DC 5 A uitgang
- Din rail gemonteerd

Kenmerken:

- Variabele ingangsspanning
- Uitgangsbereik 24 - 28 V DC



SG 11266 Voeding

- 24 V DC 10 A uitgang
- Din rail gemonteerd


Kenmerken:

- Variabele ingangsspanning
- Uitgangsbereik 24 - 28 V DC

COMBINATIEREGELAARS EN SYSTEMEN

A. VOORBEELD

Schema Smart Systeemopstelling

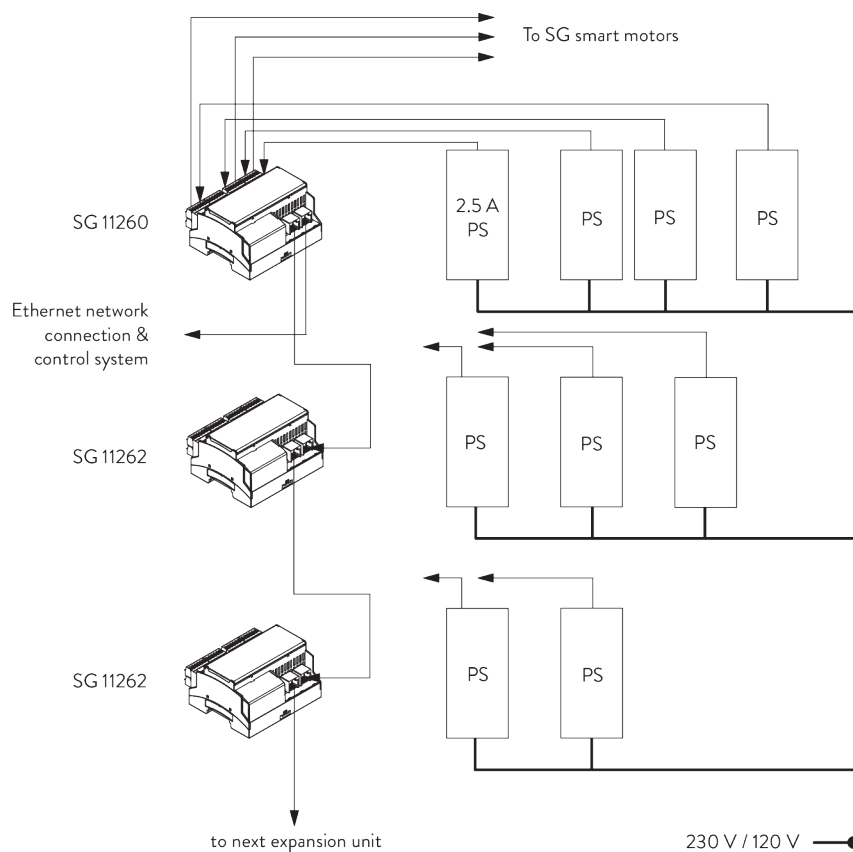

B. AANSLUIT- SCHEMA'S



Raadpleeg onze Silent Gliss website


ONDERDELEN

A. SMART ONDERDELEN



SG 11250

Motor 24V DC, 50-Series S 1.5/55



SG 11251

Motor 24V DC, 50-Series S 3/32




SG 11252

Motor 24V DC, 50-Series S 6/20




SG 11255

Motor 24V DC, 50-Series M 10/20




SG 11260

Gateway Cedia




SG 11261

Gateway KNX




SG 11262

Uitbreidingseenheid




SG 11263

Voeding 24V DC, 2.5 Ampère DIN rail




SG 11264

Voeding 24V DC, 3.8 Ampère DIN rail




SG 11265

Voeding 24V DC, 5 Ampère DIN rail



SG 11266

Voeding 24V DC, 10 Ampère DIN rail



SG 11270

Smart module



SG 11325

Smart stekker 6-pin, MC 1.5/6 ST-3.81

De architecten van de stilte

Silent Gliss is de toonaangevende wereldwijde leverancier van hoogwaardige raambekeding voor het interieur. Sinds 1952 hebben wij ons onvermoeibaar ingezet voor de ontwikkeling van de soepelste en stilste systemen ter wereld met behulp van de modernste technologie.

Gedreven door de behoeften van de klant, biedt Silent Gliss functionele en duurzame producten. Deskundig technisch advies in combinatie met installatie- en ondersteuningsdiensten maken het aanbod compleet. Silent Gliss staat voor innovatieve, duurzame, op maat gemaakte oplossingen, een uitzonderlijk design en topkwaliteit.

Silent Gliss Benelux

België – Belgique

T +32 2 240 03 60

F +32 2 240 03 69

info@silentgliss.be

silentgliss.be

silentgliss.nl