

SYSTÈMES PAROIS JAPONAISES



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dimensions

- Mesures en mm sauf indication contraire.
- Le poids maxi inclus le tissu et les accessoires.
- La dimension du stockage dépend de la largeur du panneau.
- Ecart recommandé entre bas du rideau et le sol: 20 mm.
- Pour déterminer la hauteur (B) du système, la hauteur la plus petite doit être prise en compte.

Installation

- Installation par poseur qualifié.
- Nombre de supports et points de fixation dépendent du poids du tissu, de la surface de pose, des vis utilisées et des obstacles.
- Les poseurs doivent utiliser les fixations appropriées à chaque situation.
- La lèvre du profil si elle existe doit être installée vers l'intérieur pièce.
- Les installations électriques doivent être menées en respectant les plans de branchement Silent Gliss.
- Vérifiez l'espace pour les câbles et les fiches!


Sécurité enfant

- Tous les systèmes Silent Gliss concernés répondent à la norme sécurité EN 13120.
- Tous les intervenants doivent être en conformité avec la norme EN 13120.

GUIDE D'UTILISATION

<u>PAGE</u>	<u>SYSTÈME</u>	<u>MODE DE COMMANDE</u>	<u>DIMENSION</u>	← max. →	↑ max. ↓	kg _{max.}
5	SG 2700		S - L		4 m	2 kg
15	SG 2710		S - L	6 m	4 m	2 kg
23	SG 2730		S - L		3 m	2 kg
29	SG 2750		S - L	6 m	4 m	2 kg

SG 2700

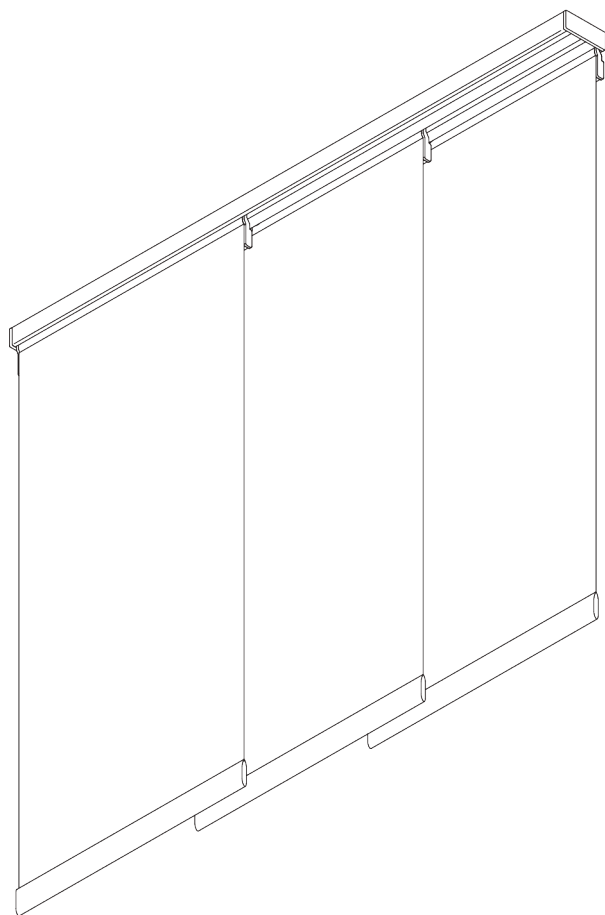

INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S - L
- **Installation:** Plafond, murale, encastré
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:


- Rouleurs Bi-Composants
- Fonctionnement souple et silencieux
- Chariots en aluminium
- Panneaux libres ou reliés

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME



Panneaux libres: illimité
Panneaux reliés: 6 m




4 m




Max. 2 kg par m

B. PROFIL


Information profil




SG 10122
Profil 2 canaux




SG 10123
Profil 3 canaux




SG 10124
Profil 4 canaux




SG 10125
Profil 5 canaux




SG 10172
Profil d'encastrement 2 canaux




SG 10173
Profil d'encastrement 3 canaux




SG 10174
Profil d'encastrement 4 canaux




SG 10175
Profil d'encastrement 5 canaux



SG 2004
Barre de lestage 20x7 mm




SG 2005
Barre de lestage




SG 10230
Chariot Aluminium (alu ou blanc)

C. PRISE DE MESURE

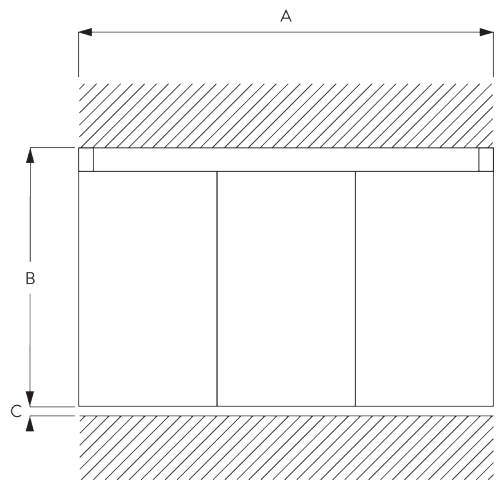

A: Largeur système
B: Hauteur système
C: Distance entre bas du panneau et le sol

Dimensions des panneaux

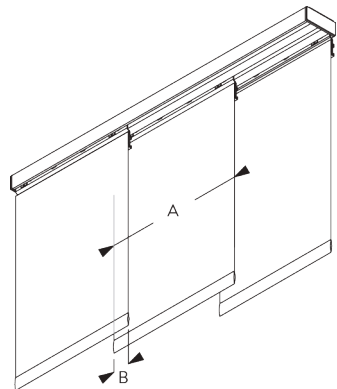

Panneaux libres:
A: largeur de panneaux recommandée: 500-1200 mm


Panneaux reliés:
A: largeur de panneaux recommandée: 500-1200 mm
B: Recouvrement minimum 50 mm

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation




B. FIXATION PLAFOND

Brides SG 3003 / SG 3004

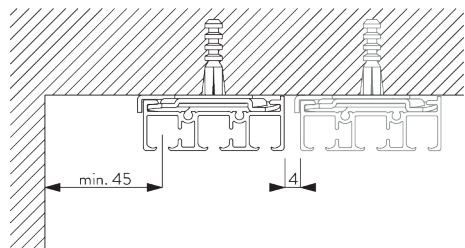

Bride	SG 10122	SG 10123	SG 10124	SG 10125
SG 3004	X			
SG 3003		X	X	X



SG 3003


Bride



SG 3004



Bride

Support SG 10136 / SG 10137

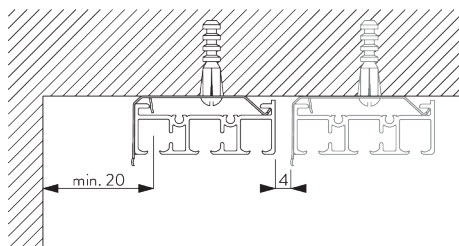

SG 10136

Support clip 2 canaux




SG 10137

Support clip 3/4/5 canaux

Supports	SG 10122	SG 10123	SG 10124
SG 10136	X		
SG 10137		X	X


C. FIXATION MURALE

Smart Fix

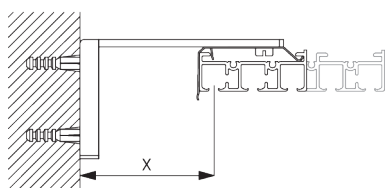

Smart Fix SG 11200 - SG 11204:


Support SG 10136 pour profil 2 canaux.
Support SG 10137 pour profil supérieur à 2 canaux.
Vis SG 10195 (M4x6) nécessaire.

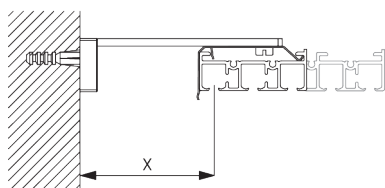

Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214:

Support SG 10136 pour profil 2 canaux.
Support SG 10137 pour profil supérieur à 2 canaux.
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.

Smart Fix	X mm (SG 10122)	X mm (SG 10123)	X mm (SG 10124)	X mm (SG 10125)
SG 11200 / SG 11210	43	24	24	24
SG 11201 / SG 11211	63	44	44	44
SG 11202 / SG 11212	83	64	64	64
SG 11203 / SG 11213	103	84	84	84
SG 11204 / SG 11214	133	114	114	114
SG 11154	93 - 121	74 - 102	74 - 102	74 - 102
SG 11155	123 - 151	104 - 132	104 - 132	104 - 132
SG 11156	172 - 201	154 - 182	154 - 182	154 - 182

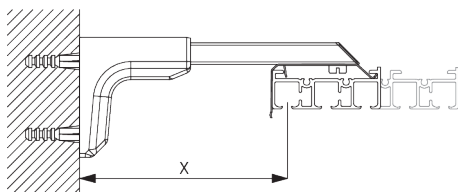


Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:

Support SG 10136 pour profil 2 canaux.


Support SG 10137 pour profil supérieur à 2 canaux.

Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.



SG 10136

Support clip 2 canaux



SG 10137

Support clip 3/4/5 canaux




SG 10395

Vis M4X6




SG 10492

Vis M4x8




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11210

Square Smart Fix 60 mm




SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




SG 11212

Square Smart Fix 100 mm




SG 11213

Square Smart Fix 120 mm




SG 11214

Square Smart Fix 150 mm




SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm




SG 11156


Universal Smart Fix 200 mm

D. FIXATION ENCASTRÉE

Profil d'encastrement SG 10172 - SG 10175




Une cale SG 10157 par point de fixation.
Pour une installation encastrée en détail se référer au site
Silent Gliss.




SG 10157

Clip blocage pour profil
d'encastrement




SG 10172

Profil d'encastrement 2
canaux




SG 10173

Profil d'encastrement 3
canaux



SG 10174

Profil d'encastrement 4
canaux




SG 10175


Profil d'encastrement 5
canaux

OPTIONS SYSTÈME

A. FONCTION- NEMENT

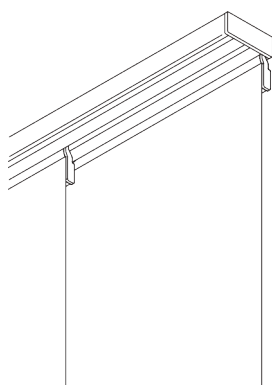

Panneaux libres (panneaux non reliés)

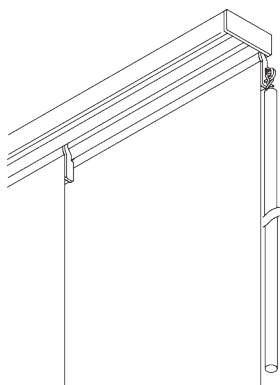

B. STOCKAGE DES PANNEAUX (RELIÉS)



Stockage simple

Note : le point noir indique un panneau fixe







Stockage double

Note: le point noir indique un panneau fixe









Autres possibilités disponibles.









ACCESSOIRES
















A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 2004 Barre de lestage 20x7 mm
	SG 2539 Astrakan
	SG 3003 Bride
	SG 10123 Profil 3 canaux
	SG 10143 Embout 3 canaux
	SG 10159 Vis 3.5x13
	SG 10200 Rouleau bi-composant
	SG 10230 Chariot Aluminium (alu ou blanc)
	SG 10252 Embout de chariot alu gauche
	SG 10253 Embout chariot alu droit


B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 2005 Barre de lestage
	SG 3004 Bride
	SG 3008 Pièce de raccord 2 canaux
	SG 6024 Pièce de raccord
	SG 10074 Vis M4x8
	SG 10122 Profil 2 canaux
	SG 10124 Profil 4 canaux
	SG 10125 Profil 5 canaux
	SG 10136 Support clip 2 canaux
	SG 10137 Support clip 3/4/5 canaux
	SG 10140 Conducteur
	SG 10142 Embout 2 canaux
	SG 10144 Embout 4 canaux
	SG 10145 Embout 5 canaux

	SG 10146 Conducteur
	SG 10148 Oeillet pour lance rideau
	SG 10156 Fixateur avec vis
	SG 10157 Clip blocage pour profil d'encastrement
	SG 10158 Glisseur click
	SG 10172 Profil d'encastrement 2 canaux
	SG 10173 Profil d'encastrement 3 canaux
	SG 10174 Profil d'encastrement 4 canaux
	SG 10175 Profil d'encastrement 5 canaux
	SG 10340 Embout accroche lance rideau
	SG 10395 Vis M4X6
	SG 10430 Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm
	SG 10431 Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm
	SG 10432 Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm

	SG 10433 Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm		SG 11213 Square Smart Fix 120 mm
	SG 10434 Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm		SG 11214 Square Smart Fix 150 mm
	SG 10492 Vis M4x8		
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm		
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm		
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm		
	SG 11200 Smart Fix 60 mm		
	SG 11201 Smart Fix 80 mm		
	SG 11202 Smart Fix 100 mm		
	SG 11203 Smart Fix 120 mm		
	SG 11204 Smart Fix 150 mm		
	SG 11210 Square Smart Fix 60 mm		
	SG 11211 Square Smart Fix 80 mm		
	SG 11212 Square Smart Fix 100 mm		

SG 2710

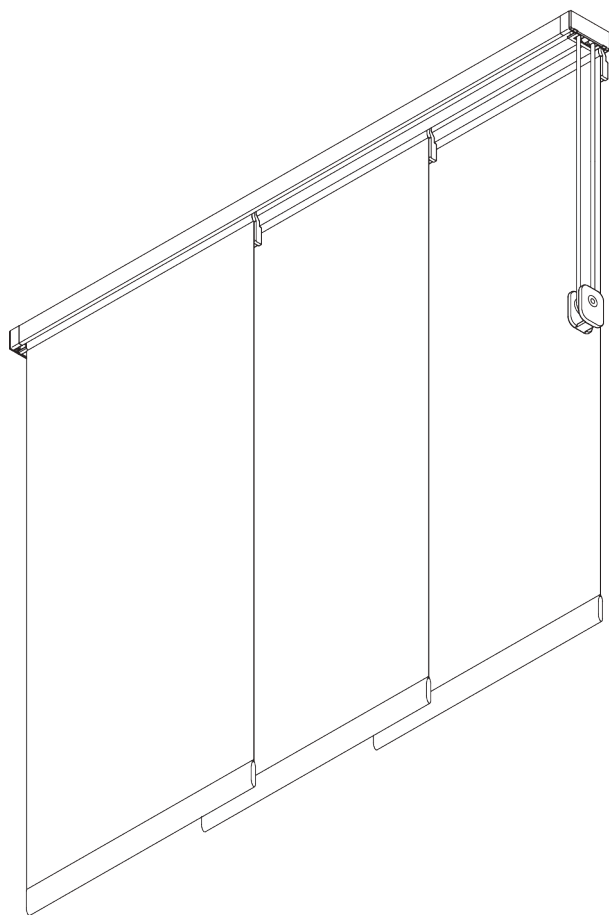

INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage cordon
- **Gamme:** S - L
- **Installation:** Plafond, murale, encastré
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:


- Rouleurs Bi-Composants
- Fonctionnement souple et silencieux
- Chariots en aluminium

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME



6 m




4 m



Max. 2 kg par m


B. PROFIL

Information profil




SG 10123

Profil 3 canaux




SG 10124

Profil 4 canaux




SG 10125

Profil 5 canaux




SG 10173

Profil d'encastrement 3 canaux




SG 10174

Profil d'encastrement 4 canaux




SG 10175

Profil d'encastrement 5 canaux




SG 2004

Barre de lestage 20x7 mm



SG 2005


Barre de lestage



SG 10230


Chariot Aluminium (alu ou blanc)

C. PRISE DE MESURE

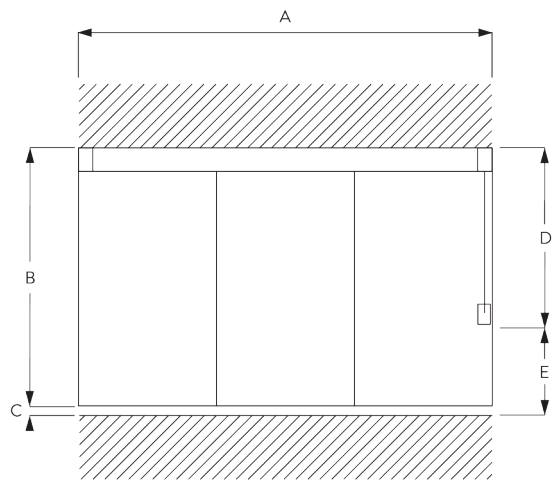

- A: Largeur système
- B: Hauteur système
- C: Distance entre bas du rideau et le sol
- D: Hauteur corde
- E: Sécurité SG 10731. min. 150 cm du sol

Dimensions des panneaux

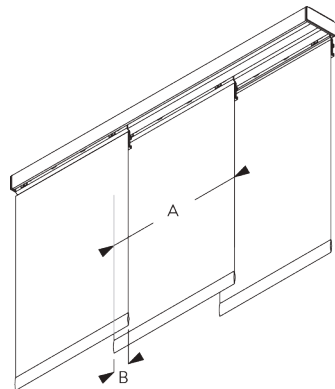


- A: largeur de panneaux recommandée: 500-1200 mm
- B: Recouvrement minimum 50 mm

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.


Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND

Bride SG 3003


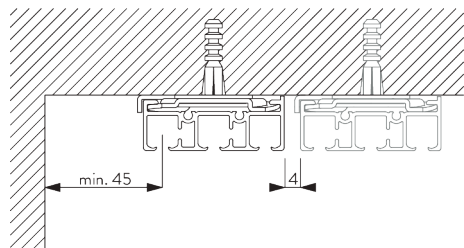




SG 3003

Bride

Support SG 10137

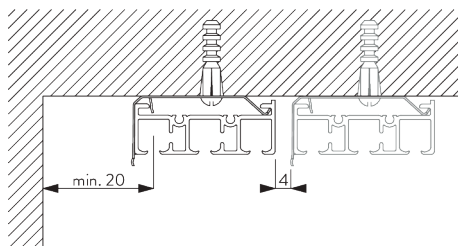


SG 10137

Support clip 3/4/5 canaux

Supports	SG 10123	SG 10124
SG 10137	X	X


C. FIXATION MURALE

Smart Fix

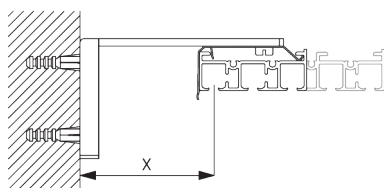


Smart Fix SG 11200 - SG 11204:

Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.

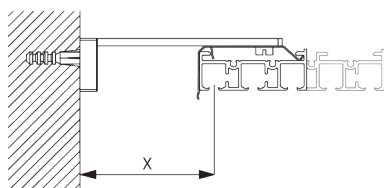

Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214:


Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.

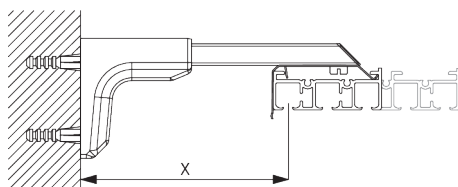

Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214:

Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.

Smart Fix	X mm (SG 10123)	X mm (SG 10124)	X mm (SG 10125)
SG 11200 / SG 11210	24	24	24
SG 11201 / SG 11211	44	44	44
SG 11202 / SG 11212	64	64	64
SG 11203 / SG 11213	84	84	84
SG 11204 / SG 11214	114	114	114
SG 11154	74 - 102	74 - 102	74 - 102
SG 11155	104 - 132	104 - 132	104 - 132
SG 11156	154 - 182	154 - 182	154 - 182




SG 10137
Support clip 3/4/5 canaux




SG 10395
Vis M4X6




SG 10492
Vis M4x8




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 mm




SG 11214
Square Smart Fix 150 mm



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm




SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm




SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm

D. FIXATION ENCASTRÉE


Profil d'encastrement SG 10173 - SG 10175




Une cale SG 10157 par point de fixation.
Pour des informations détaillées, se référer au site web
Silent Gliss.




SG 10157
Clip blocage pour profil
d'encastrement



SG 10173
Profil d'encastrement 3
canaux




SG 10174
Profil d'encastrement 4
canaux



SG 10175
Profil d'encastrement 5
canaux

OPTIONS SYSTÈME

A. STOCKAGE DES PANNEAUX



Stockage simple
Note: le point noir indique un panneau fixe











Stockage double
Note: le point noir indique un panneau fixe

Autres possibilités disponibles.








ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 2004 Barre de lestage 20x7 mm
	SG 2539 Astrakan
	SG 3003 Bride
	SG 3090 Corde ø 3.5 mm
	SG 10123 Profil 3 canaux
	SG 10140 Conducteur
	SG 10146 Conducteur
	SG 10150 Conducteur
	SG 10153 Embout 3 canaux
	SG 10156 Fixateur avec vis
	SG 10159 Vis 3.5x13
	SG 10200 Rouleux bi-composant
	SG 10230 Chariot Aluminium (alu ou blanc)
	SG 10252 Embout de chariot alu gauche

	SG 10253 Embout chariot alu droit
	SG 10731 Poulie de sécurité pour chaînette & cordon


B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 2005 Barre de lestage
	SG 3340 Contrepoids
	SG 6024 Pièce de raccord
	SG 10074 Vis M4x8
	SG 10124 Profil 4 canaux
	SG 10125 Profil 5 canaux
	SG 10137 Support clip 3/4/5 canaux
	SG 10154 Embout 4 canaux
	SG 10155 Embout 5 canaux
	SG 10157 Clip blocage pour profil d'encastrement
	SG 10173 Profil d'encastrement 3 canaux
	SG 10174 Profil d'encastrement 4 canaux
	SG 10175 Profil d'encastrement 5 canaux
	SG 10395 Vis M4X6




SG 10492

Vis M4x8




SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm




SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm




SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm



SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11210

Square Smart Fix 60 mm




SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




SG 11212

Square Smart Fix 100 mm



SG 11213

Square Smart Fix 120 mm




SG 11214

Square Smart Fix 150 mm

SG 2730

FLEX

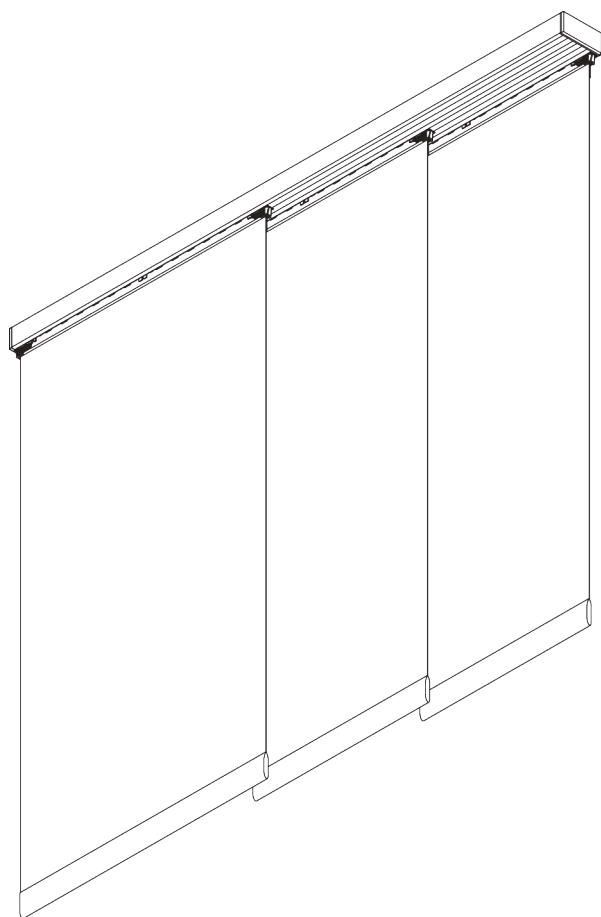

INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S - L
- **Installation:** Plafond, murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:

- Rouleurs Bi-Composants
- Fonctionnement souple et silencieux
- Panneaux libres ou reliés
- Cintrable

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME



Panneaux pans libres:
illimité
Panneaux reliés: 6 m




3 m



Max. 2 kg par m

B. PROFIL


Information profil et cintrage



SG 10132

Profil 2 canaux


✓ Rayon:
15 cm, >25 cm



SG 10133

Profil 3 canaux


✓ Rayon:
15 cm, >25 cm



SG 10134

Profil 4 canaux


✓ Rayon:
15 cm, >25 cm



SG 10135

Profil 5 canaux

✓ Rayon:
15 cm, >25 cm



SG 10179


Chariot flexible sur confection



SG 10180


Chariot flexible dans profil

C. PRISE DE MESURE

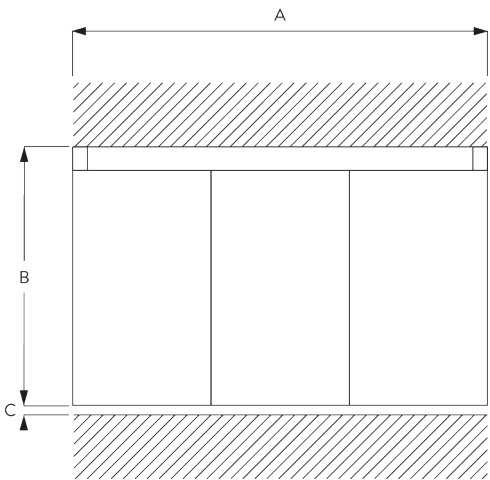

A: Largeur système
B: Hauteur système
C: Distance entre bas du rideau et le sol

Dimensions des
panneaux



Panneaux libres:

A: largeur de panneaux recommandée: 500 - 1200 mm

Panneaux reliés:

A: largeur de panneaux recommandée: 500 - 1200 mm


B: Recouvrement minimum 120 mm

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE
POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web
Silent Gliss.

Points de fixation



B. FIXATION
PLAFOND


Fixation directe
plafond

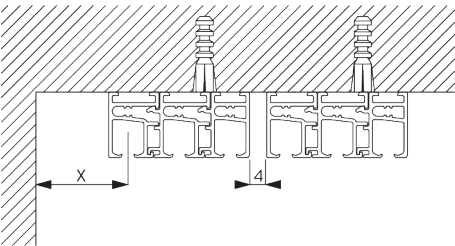

X = A adapter à la situation dans la pièce


C. FIXATION
MURALE

Smart Fix




Smart Fix avec fente SG 11206 - SG 11208:
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.

Smart Fix	X mm (SG 10132)	X mm (SG 10133)	X mm (SG 10134)	X mm (SG 10135)
SG 11206 / SG 11216	50	32	-	-
SG 11207 / SG 11217	70	52	34	-
SG 11208 / SG 11218	90	72	44	sur demande



Square Smart Fix avec fente SG 11216 - SG 11218:
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.




SG 10160

Ecrou




SG 10395

Vis M4X6




SG 11206

Smart Fix 60 mm avec fente




SG 11207

Smart Fix 80 mm avec fente




SG 11208

Smart Fix 100 mm avec fente




SG 11216

Square Smart Fix 60 mm avec fente



SG 11217

Square Smart Fix 80 mm avec fente




SG 11218


Square Smart Fix 100 mm avec fente

OPTIONS SYSTÈME

A. FONCTIONNEMENT

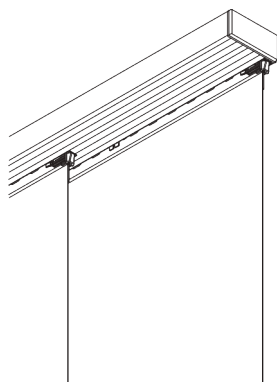

Panneaux libres (panneaux non reliés)

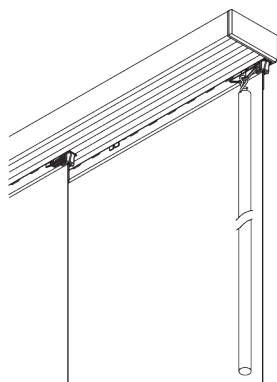

Panneaux reliés (option lance rideaux)

B. STOCKAGE DES PANNEAUX (RELIÉS)



Stockage simple

Note : le point noir indique un panneau fixe








Stockage double

Note: le point noir indique un panneau fixe








Autres variations possibles. Séparation identique pour les systèmes cintrés.









ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS


	SG 10133 Profil 3 canaux
	SG 10159 Vis 3.5x13
	SG 10163 Embout 3 canaux
	SG 10167 Clip chariot gauche
	SG 10168 Clip chariot droit
	SG 10179 Chariot flexible sur confection
	SG 10180 Chariot flexible dans profil
	SG 10200 Rouleur bi-composant
	SG 10233 Fil à plomb 100 g/ml
	SG 10234 Barre de lestage
	SG 10237 Rouleur 2C support clip
	SG 10248 Vis de fixation Pozi 4.5x70mm

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 10132 Profil 2 canaux
	SG 10134 Profil 4 canaux
	SG 10135 Profil 5 canaux
	SG 10156 Fixateur avec vis
	SG 10160 Ecrou
	SG 10162 Embout 2 canaux
	SG 10164 Embout 4 canaux
	SG 10165 Embout 5 canaux
	SG 10177 Pièce de raccord
	SG 10196 Embout pour lance rideau
	SG 10235 Cache vis
	SG 10239 Rouleur taquet gauche pour chariot
	SG 10241 Rouleur taquet droit pour chariot
	SG 10243 Taquet avec vis

	SG 10244 Glisseur pour chariot
	SG 10247 Vis de fixation Pozi 4.5x50mm
	SG 10395 Vis M4X6
	SG 10430 Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm
	SG 10431 Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm
	SG 10432 Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm
	SG 10433 Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm
	SG 10434 Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm
	SG 11206 Smart Fix 60 mm avec fente
	SG 11207 Smart Fix 80 mm avec fente
	SG 11208 Smart Fix 100 mm avec fente
	SG 11216 Square Smart Fix 60 mm avec fente
	SG 11217 Square Smart Fix 80 mm avec fente
	SG 11218 Square Smart Fix 100 mm avec fente

SG 2750

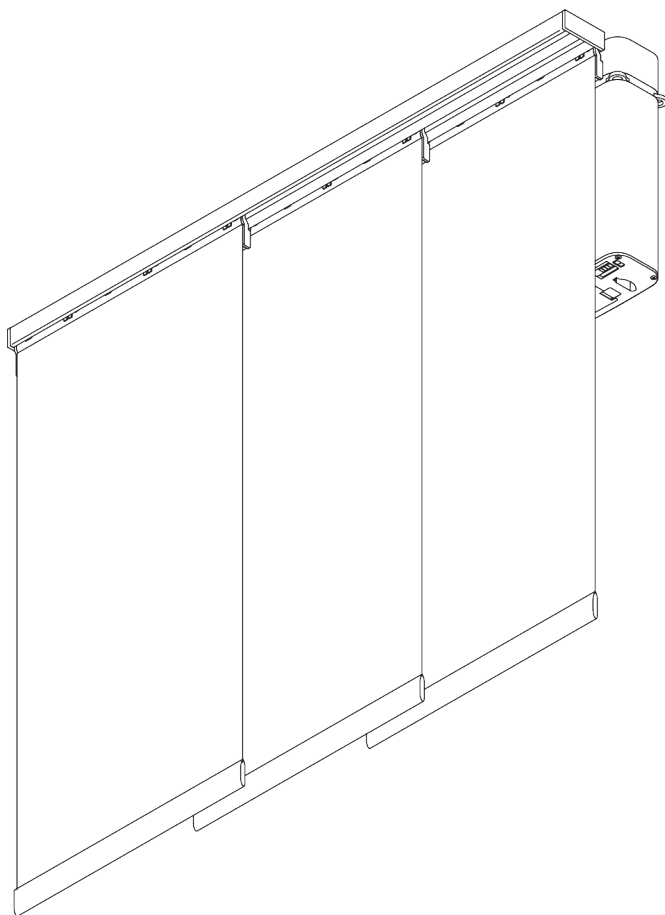

INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Motorisé
- **Gamme:** S - L
- **Installation:** Plafond
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:

- Rouleurs Bi-Composants
- Fonctionnement souple et silencieux
- Chariots en aluminium
- Associé au système de tringle électrique SG 5100 ou SG 5600


SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS

SYSTÈME



6 m




4 m



Max. 2 kg par m


B. PROFIL

Information profil




SG 10123

Profil 3 canaux




SG 10124

Profil 4 canaux




SG 10125

Profil 5 canaux




SG 2004

Barre de lestage 20x7 mm



SG 2005


Barre de lestage



SG 10230

Chariot Aluminium (alu ou blanc)

C. PRISE DE MESURE

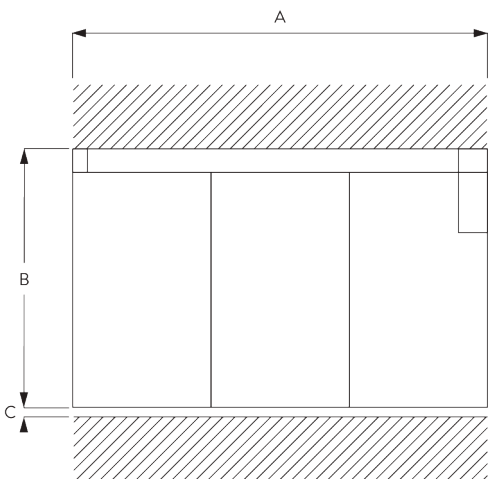


A: Largeur système

B: Hauteur système

C: Distance entre bas du panneau et le sol

Dimensions des
panneaux

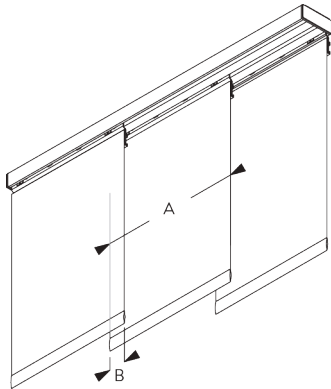


A: largeur de panneaux recommandée: 500-1200 mm
B: Recouvrement minimum 50 mm

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE
POSE



Pour des informations détaillées, se référer au site web
Silent Gliss.

Points de fixation




B. FIXATION
PLAFOND

Avec SG 5600

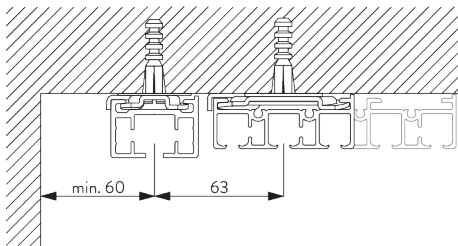



SG 3003
Bride



SG 3004
Bride

Avec SG 5100

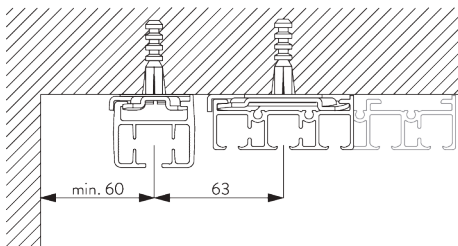



SG 3003

Bride





SG 10926

Bride

OPTIONS SYSTÈME



A. MOTORISATION



Motorisé avec SG 5600

- Système paquet simple: chariot SG 10958
- Système paquet double: chariot SG 10958 / SG 10959

Pour d'avantage de détails se référer au catalogue des tringles électriques.



Motorisé avec SG 5100

- Système paquet simple: chariot SG 10958
- Système paquet double: chariot SG 10958 / SG 10959


Pour d'avantage de détails se référer au catalogue des tringles électriques.

B. STOCKAGE DES PANNEAUX



Stockage simple

Note: le point noir indique un panneau fixe



Stockage double







Note: le point noir indique un panneau fixe




Autres possibilités disponibles.




ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 2004 Barre de lestage 20x7 mm
	SG 2539 Astrakan
	SG 3003 Bride
	SG 10123 Profil 3 canaux
	SG 10140 Conducteur
	SG 10143 Embout 3 canaux
	SG 10146 Conducteur
	SG 10156 Fixateur avec vis
	SG 10159 Vis 3.5x13
	SG 10200 Rouleux bi-composant
	SG 10230 Chariot Aluminium (alu ou blanc)
	SG 10252 Embout de chariot alu gauche
	SG 10253 Embout chariot alu droit
	SG 10958 Taquet chariot PJ - Electrique



B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 2005 Barre de lestage
	SG 6024 Pièce de raccord
	SG 10124 Profil 4 canaux
	SG 10125 Profil 5 canaux
	SG 10144 Embout 4 canaux
	SG 10145 Embout 5 canaux

Les architectes du silence

Silent Gliss est le premier fournisseur mondial d'équipements de protection visuelle et solaire d'intérieur de haute qualité. Depuis 1952, l'emploi des technologies les plus récentes ainsi que les efforts inlassables de recherche de précision permettent de mettre au point en Suisse des systèmes de rideaux plus silencieux et simples à utiliser que n'importe quel autre système au monde.

Pour répondre aux besoins de nos clients, nous proposons des produits fonctionnels et sans entretien, faits sur mesure. Des conseils techniques d'experts dans le domaine résidentiel et commercial ainsi que des services d'installation et d'assistance complètent notre gamme. Silent Gliss privilégie toujours les solutions sur mesure innovantes, pratiques et durables, d'un design exceptionnel et d'une qualité supérieure.

Silent Gliss Benelux

België – Belgique

T +32 2 240 03 60

F +32 2 240 03 69

info@silentgliss.be

silentgliss.be

silentgliss.nl