


PANEELGORDIJN- SYSTEMEN

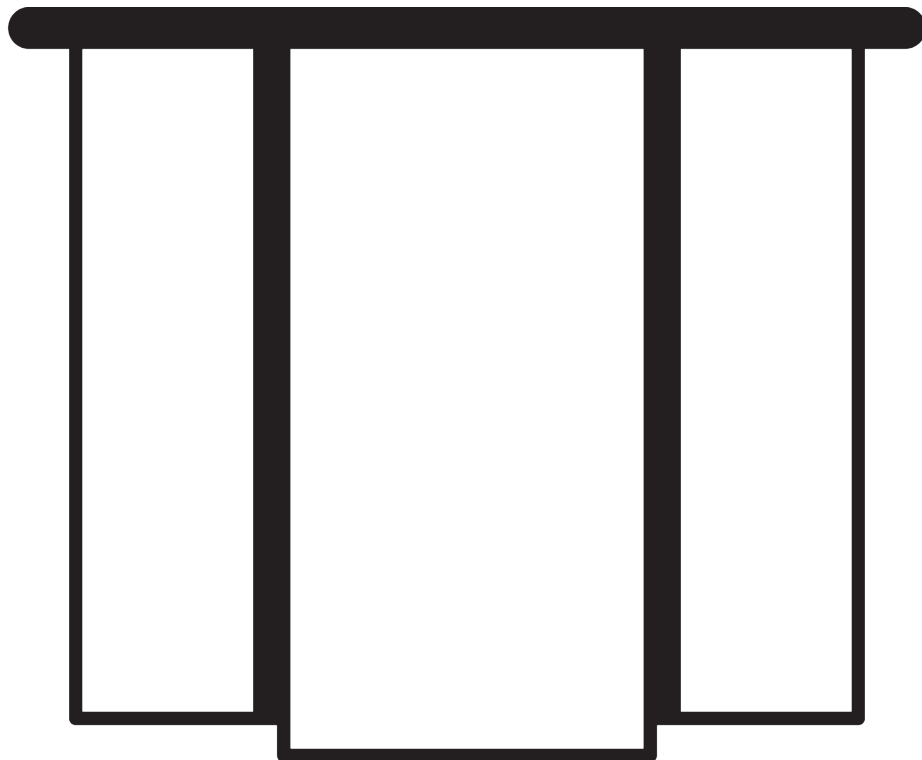

ALGEMENE OPMERKINGEN

Afmetingen

- De afmetingen zijn in mm, behalve waar aangegeven.
- Het max. gewicht is afhankelijk van de stof incl. onderdelen.
- De pakketbreedte is afhankelijk van de paneelbreedte.
- Aanbevolen afstand tussen vloer / stof: 20 mm.
- Om de systeemhoogte (B) te bepalen, dient rekening gehouden te worden met de kleinste hoogte.

Installatie

- Installatie dient te gebeuren door een professionele plaatser.
- Het aantal steunen en bevestigingspunten is afhankelijk van de ondergrond, systeemgewicht, stofkeuze en eventuele obstructies.
- Voor elke situatie dienen de voorziene bevestigingen gebruikt te worden.
- Verhoogde zijde van het profiel, indien aanwezig, is altijd de kamerzijde.
- Aansluitingen moeten worden uitgevoerd volgens de aansluitschema's van Silent Gliss.
- Controleer de ruimte voor kabels en stekkers!



Child Safety

- Alle Silent Gliss systemen voldoen aan de EN 13120 veiligheidsnormen.
- Alle betrokken partijen dienen te voldoen aan de EN 13120 veiligheidsnormen.

TOEPASSING

<u>PAGINA</u>	<u>SYSTEEM</u>	<u>BEDIENING</u>	<u>AFMETINGEN</u>	← max. →	↑ max. ↓	kg _{max.}
5	SG 2700		S - L		4 m	2 kg
15	SG 2710		S - L	6 m	4 m	2 kg
23	SG 2730		S - L		3 m	2 kg
29	SG 2750		S - L	6 m	4 m	2 kg

SG 2700

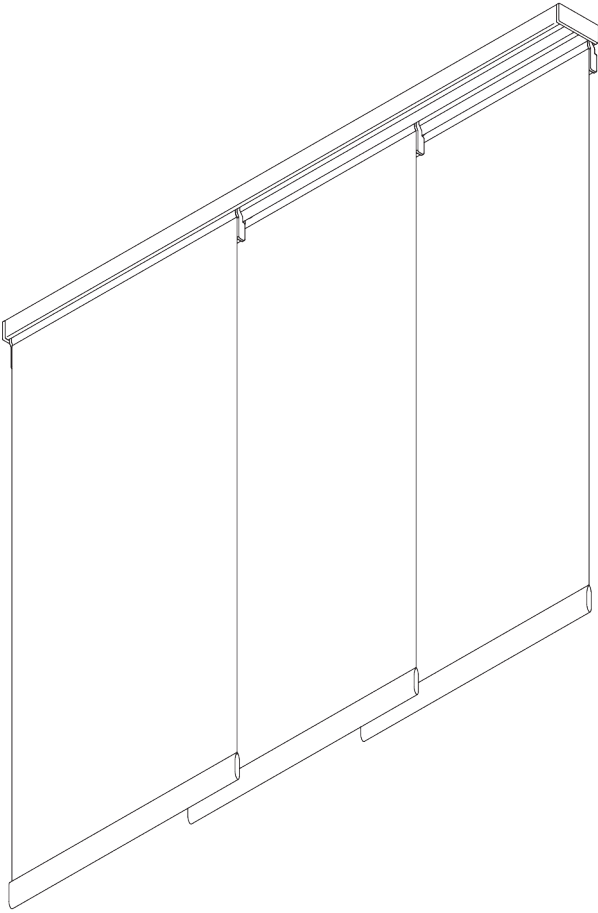

PRODUCTINFORMATIE



- **Bediening:** hand
- **Groep:** S - L
- **Installatie:** plafond-, wandplaatsing of inbouw
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

Kenmerken:

- 2-componenten (2C) roller technologie
- Soepele en geruisloze werking
- Aluminium trekwegens
- Vrijhangende of gekoppelde panelen

SYSTEEMINFORMATIE

A. SYSTEEM- AFMETINGEN




Ongekoppelde panelen:
ongelimiteerd
Gekoppelde panelen: 6 m

4 m

Max. 2 kg per m


B. PROFIEL

Profielinformatie




SG 10122

Profiel 2 sporen




SG 10123

Profiel 3 sporen




SG 10124

Profiel 4 sporen




SG 10125

Profiel 5 sporen




SG 10172

Inbouwprofiel 2 sporen




SG 10173

Inbouwprofiel 3 sporen




SG 10174

Inbouwprofiel 4 sporen




SG 10175

Inbouwprofiel 5 sporen




SG 2004

Verzwaringsstaaf 20x7 mm



SG 2005


Verzwaringsstaaf 40x5 mm



SG 10230


Alu trekwagen (alu of wit)

C. HOE TE METEN

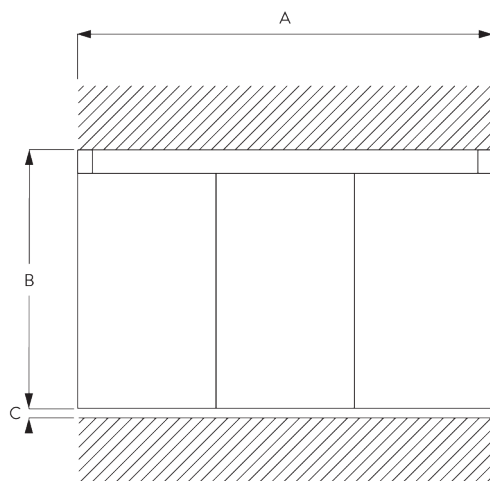

A: Systeembreedte
B: Systeemhoogte
C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

Afmetingen panelen

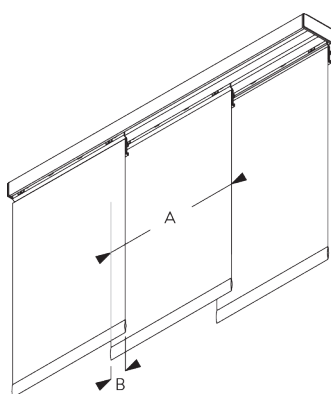

Ongekoppeld:

A: Aan te raden paneelbreedte: 500 - 1200 mm

Gekoppeld:

A: Aan te raden paneelbreedte: 500 - 1200 mm


B: Overlapping: min. 50 mm

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE


Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten




B. PLAFOND- PLAATSING

Spanner SG 3003 /
SG 3004

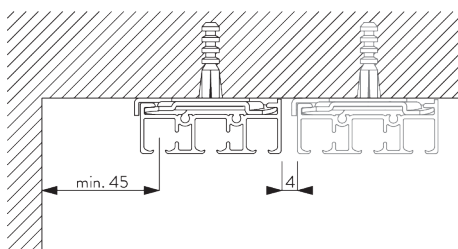

Spanner	SG 10122	SG 10123	SG 10124	SG 10125
SG 3004	X			
SG 3003		X	X	X



SG 3003


Spanner



SG 3004



Spanner

Steun SG 10136 / SG 10137

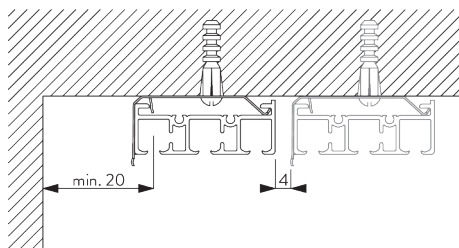

SG 10136

Steun 2 kanalen




SG 10137

Steun 3/4/5 kanalen

Steun	SG 10122	SG 10123	SG 10124
SG 10136	X		
SG 10137		X	X

C. WAND- PLAATSING

Smart Fix

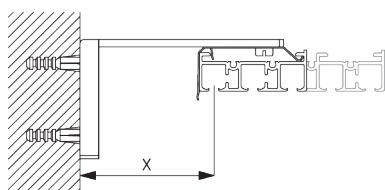


Smart Fix SG 11200 - SG 11204:

Steun SG 10136 voor 2-sporen.

Steun SG 10137 voor meer dan 2-sporen.

Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.

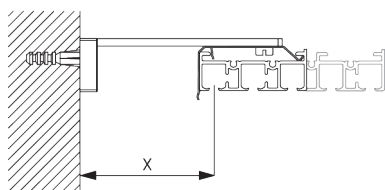


Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214:

Steun SG 10136 voor 2-sporen.

Steun SG 10137 voor meer dan 2-sporen.

Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.

Smart Fix	X mm (SG 10122)	X mm (SG 10123)	X mm (SG 10124)	X mm (SG 10125)
SG 11200 / SG 11210	43	24	24	24
SG 11201 / SG 11211	63	44	44	44
SG 11202 / SG 11212	83	64	64	64
SG 11203 / SG 11213	103	84	84	84
SG 11204 / SG 11214	133	114	114	114
SG 11154	93-121	74-102	74-102	74-102
SG 11155	123-151	104-132	104-132	104-132
SG 11156	172-201	154-182	154-182	154-182

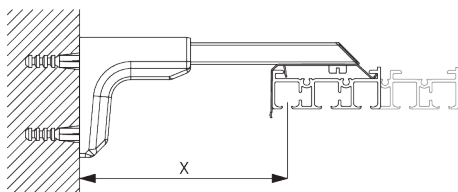


Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:

Steun SG 10136 voor 2-sporen.


Steun SG 10137 voor meer dan 2-sporen.

Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



SG 10136

Steun 2 kanalen



SG 10137

Steun 3/4/5 kanalen




SG 10395

Schroef M4x6




SG 10492

Schroef M4x8




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11210

Square Smart Fix 60 mm




SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




SG 11212

Square Smart Fix 100 mm




SG 11213

Square Smart Fix 120 mm




SG 11214

Square Smart Fix 150 mm




SG 11154

Universal Smart Fix, 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix, 150 mm




SG 11156


Universal Smart Fix, 200 mm

D. INBOUW

Inbouwprofiel SG 10172 - SG 10175




Per bevestigingspunt is er een klem SG 10157 nodig.
Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde
installatie informatie.




SG 10157

Klemstuk




SG 10172

Inbouwprofiel 2 sporen




SG 10173

Inbouwprofiel 3 sporen



SG 10174

Inbouwprofiel 4 sporen




SG 10175


Inbouwprofiel 5 sporen

SYSTEEMOPTIES

A. BEDIENING

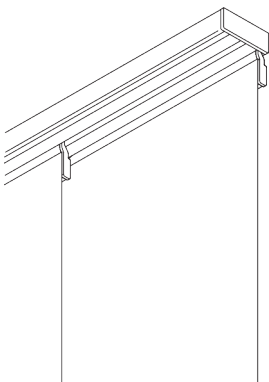

Vrijhangend (ongekoppelde panelen)

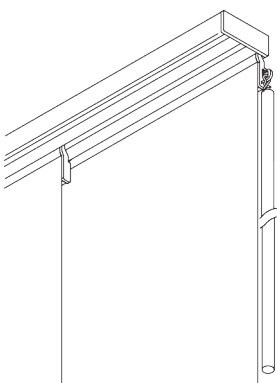


Gekoppelde panelen (optie trekstang)

B. PANEEL
VERDELING
(GEKOPPELD)



1-delig pakket
Opmerking: punt = vast paneel







2-delig pakket
Opmerking: punt = vast paneel









Andere opstellingen zijn mogelijk.










ONDERDELEN
















A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 2004 Verzwaringsstaaf 20x7 mm
	SG 2539 Klittenband
	SG 3003 Spanner
	SG 10123 Profiel 3 sporen
	SG 10143 Afdekkapje 3 sporen
	SG 10159 Schroef
	SG 10200 Roller
	SG 10230 Alu trekwagen (alu of wit)
	SG 10252 Eindstuk links
	SG 10253 Eindstuk rechts



B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 2005 Verzwaringsstaaf 40x5 mm
	SG 3004 Spanner
	SG 3008 Verbindingsstuk 2 sporen
	SG 6024 Verbindingsstuk
	SG 10074 Schroef M4x8
	SG 10122 Profiel 2 sporen
	SG 10124 Profiel 4 sporen
	SG 10125 Profiel 5 sporen
	SG 10136 Steun 2 kanalen
	SG 10137 Steun 3/4/5 kanalen
	SG 10140 Meenemer
	SG 10142 Afdekkapje 2 sporen
	SG 10144 Afdekkapje 4 sporen
	SG 10145 Afdekkapje 5 sporen

	SG 10146 Meenemer
	SG 10148 Ophangoog voor trekstang
	SG 10156 Eindstop (met schroef)
	SG 10157 Klemstuk
	SG 10158 Click glijder
	SG 10172 Inbouwprofiel 2 sporen
	SG 10173 Inbouwprofiel 3 sporen
	SG 10174 Inbouwprofiel 4 sporen
	SG 10175 Inbouwprofiel 5 sporen
	SG 10340 Oog
	SG 10395 Schroef M4x6
	SG 10430 Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm
	SG 10431 Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm
	SG 10432 Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm

	SG 10433 Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm		SG 11213 Square Smart Fix 120 mm
	SG 10434 Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm		SG 11214 Square Smart Fix 150 mm
	SG 10492 Schroef M4x8		
	SG 11154 Universal Smart Fix, 120 mm		
	SG 11155 Universal Smart Fix, 150 mm		
	SG 11156 Universal Smart Fix, 200 mm		
	SG 11200 Smart Fix 60 mm		
	SG 11201 Smart Fix 80 mm		
	SG 11202 Smart Fix 100 mm		
	SG 11203 Smart Fix 120 mm		
	SG 11204 Smart Fix 150 mm		
	SG 11210 Square Smart Fix 60 mm		
	SG 11211 Square Smart Fix 80 mm		
	SG 11212 Square Smart Fix 100 mm		

SG 2710

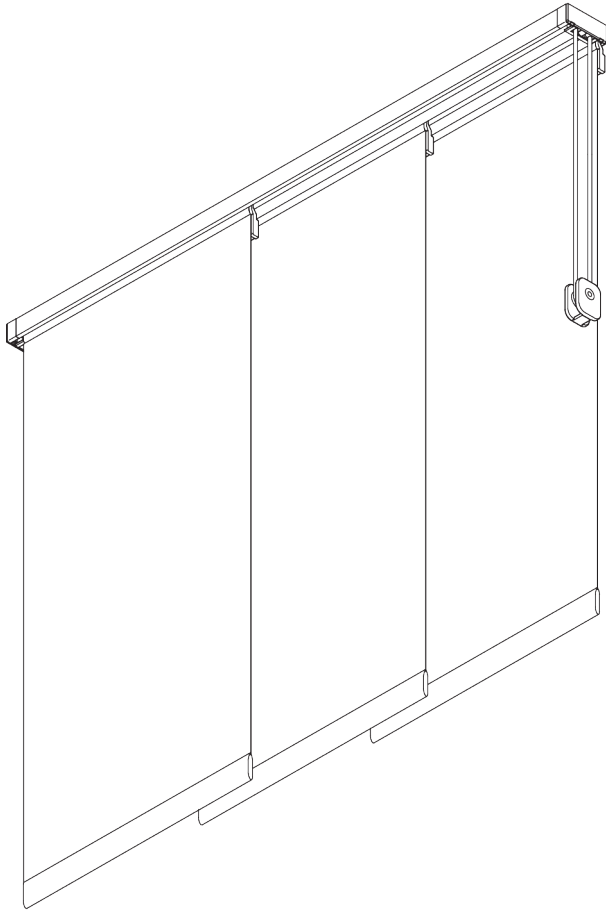

PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** koord
- **Groep:** S - L
- **Installatie:** plafond-, wandplaatsing of inbouw
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

Kenmerken:


- 2-componenten (2C) roller technologie
- Soepele en geruisloze werking
- Aluminium trekwapens

SYSTEEMINFORMATIE

A. SYSTEEM- AFMETINGEN



6 m




4 m



max. 2 kg per m


B. PROFIEL

Profielinformatie




SG 10123

Profiel 3 sporen




SG 10124

Profiel 4 sporen




SG 10125

Profiel 5 sporen




SG 10173

Inbouwprofiel 3 sporen




SG 10174

Inbouwprofiel 4 sporen




SG 10175

Inbouwprofiel 5 sporen




SG 2004

Verzwaringsstaaf 20x7 mm



SG 2005


Verzwaringsstaaf 40x5 mm




SG 10230

Alu trekwagen (alu of wit)

C. HOE TE METEN

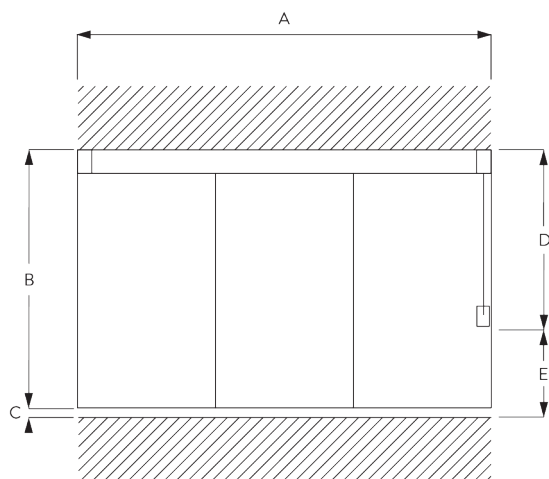

Afmetingen panelen

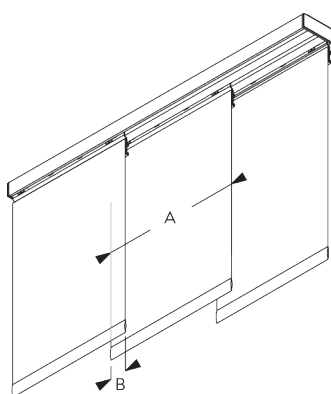


INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE


Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.


Bevestigingspunten



B. PLAFOND- PLAATSING

Spanner SG 3003


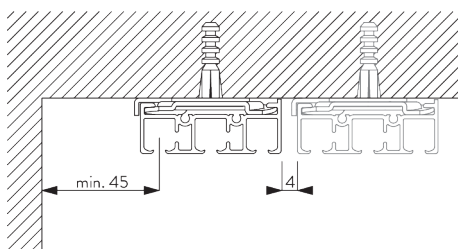




SG 3003

Spanner

Steun SG 10137

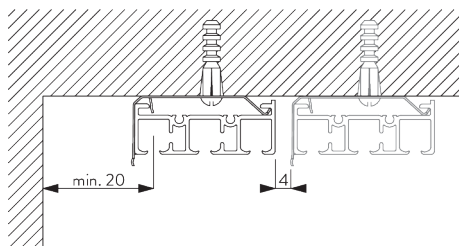


SG 10137

Steun 3/4/5 kanalen

Steun	SG 10123	SG 10124
SG 10137	X	X


C. WAND- PLAATSING

Smart Fix

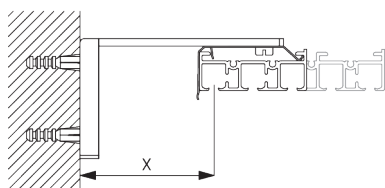


Smart Fix SG 11200 - SG 11204:

Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.

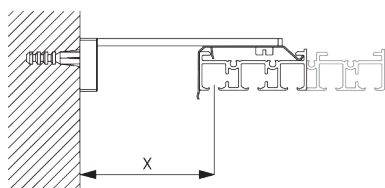

Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214:


Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.

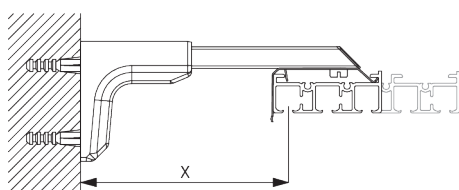

Universal Smart Fix 11154 - SG 11156:

Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.

Smart Fix	X mm (SG 10123)	X mm (SG 10124)	X mm (SG 10125)
SG 11200 / SG 11210	24	24	24
SG 11201 / SG 11211	44	44	44
SG 11202 / SG 11212	64	64	64
SG 11203 / SG 11213	84	84	84
SG 11204 / SG 11214	114	114	114
SG 11154	74-102	74-102	74-102
SG 11155	104-132	104-132	104-132
SG 11156	154-182	154-182	154-182



SG 10137

Steun 3/4/5 kanalen




SG 10395

Schroef M4x6




SG 10492

Schroef M4x8




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11210

Square Smart Fix 60 mm




SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




SG 11212

Square Smart Fix 100 mm




SG 11213

Square Smart Fix 120 mm




SG 11214

Square Smart Fix 150 mm




SG 11154

Universal Smart Fix, 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix, 150 mm




SG 11156


Universal Smart Fix, 200 mm

D. INBOUW

Inbouwprofiel SG 10173 - SG 10175




Per bevestigingspunt is er een klem SG 10157 nodig.
Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde
installatie informatie.




SG 10157

Klemstuk




SG 10173

Inbouwprofiel 3 sporen



SG 10174

Inbouwprofiel 4 sporen




SG 10175

Inbouwprofiel 5 sporen

SYSTEEMOPTIES

A. PANEEL VERDELING



1-delig pakket
Opmerking: punt = vast paneel









2-delig pakket
Opmerking: punt = vast paneel

Andere opstellingen zijn mogelijk.







ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 2004 Verzwaringsstaaf 20x7 mm
	SG 2539 Klittenband
	SG 3003 Spanner
	SG 3090 Koord ø 3.5 mm
	SG 10123 Profiel 3 sporen
	SG 10140 Meenemer
	SG 10146 Meenemer
	SG 10150 Voorloper
	SG 10153 Poelie 3 sporen
	SG 10156 Eindstop (met schroef)
	SG 10159 Schroef
	SG 10200 Roller
	SG 10230 Alu trekwagen (alu of wit)
	SG 10252 Eindstuk links


	SG 10253 Eindstuk rechts
	SG 10731 Safety Retainer set (incl. bevestigingsmiddelen & waarschuwingsboekje)

B. OPTIONELE ONDERDELEN


	SG 2005 Verzwaringsstaaf 40x5 mm
	SG 3340 Koordgewicht
	SG 6024 Verbindingsstuk
	SG 10074 Schroef M4x8
	SG 10124 Profiel 4 sporen
	SG 10125 Profiel 5 sporen
	SG 10137 Steun 3/4/5 kanalen
	SG 10154 Poelie 4 sporen
	SG 10155 Poelie 5 sporen
	SG 10157 Klemstuk
	SG 10173 Inbouwprofiel 3 sporen
	SG 10174 Inbouwprofiel 4 sporen
	SG 10175 Inbouwprofiel 5 sporen
	SG 10395 Schroef M4x6

**SG 10492**


Schroef M4x8

**SG 11154**


Universal Smart Fix, 120 mm

**SG 11155**


Universal Smart Fix, 150 mm

**SG 11156**


Universal Smart Fix, 200 mm

**SG 11200**


Smart Fix 60 mm

**SG 11201**


Smart Fix 80 mm

**SG 11202**


Smart Fix 100 mm

**SG 11203**


Smart Fix 120 mm

**SG 11204**


Smart Fix 150 mm

**SG 11210**


Square Smart Fix 60 mm

**SG 11211**


Square Smart Fix 80 mm

**SG 11212**

Square Smart Fix 100 mm

**SG 11213**

Square Smart Fix 120 mm


**SG 11214**

Square Smart Fix 150 mm

SG 2730



FLEX

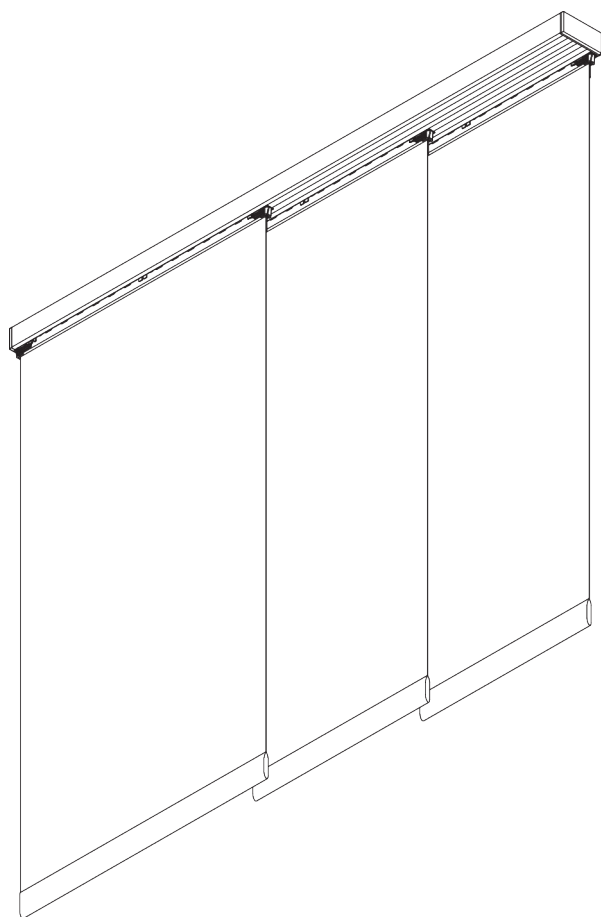

PRODUCTINFORMATIE



- **Bediening:** hand
- **Groep:** S - L
- **Installatie:** plafond-, of wandplaatsing
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd,
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

Kenmerken:

- 2-componenten (2C) roller technologie
- Soepele en geruisloze werking
- Vrijhangende of gekoppelde panelen
- Buigbaar

SYSTEEMINFORMATIE

A. SYSTEEM- AFMETINGEN




Ongekoppelde panelen:
ongelimiteerd
Gekoppelde panelen: 6 m

3 m

Max. 2 kg per m


B. PROFIEL

Profielinformatie




SG 10132

Profiel 2 sporen




Radius:
15 cm, >25 cm




SG 10133

Profiel 3 sporen




Radius:
15 cm, >25 cm




SG 10134

Profiel 4 sporen




Radius:
15 cm, >25 cm




SG 10135

Profiel 5 sporen



Radius:
15 cm, >25 cm



SG 10179


Flexibele trekwagen op stof



SG 10180

Flexibele trekwagen in profiel

C. HOE TE METEN

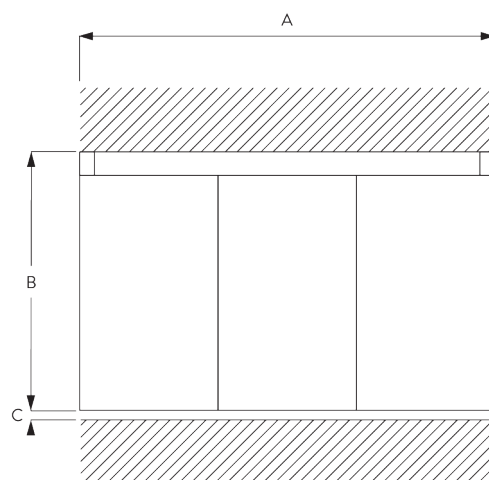


A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte

C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

Afmetingen panelen



Ongekoppeld:

A: Aan te raden paneelbreedte: 500 - 1200 mm

Gekoppeld:

A: Aan te raden paneelbreedte: 500 - 1200 mm


B: Overlapping: min. 120 mm

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE


Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten



B. PLAFOND- PLAATSING


Rechtstreeks tegen
plafond

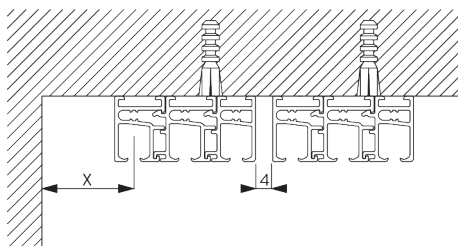

X = afhankelijk van de situatie


C. WAND- PLAATSING

Smart Fix



Smart Fix met sleuf SG 11206 - SG 11208:


Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.



Square Smart Fix met sleuf SG 11216 - SG 11218:

Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.


Smart Fix	X mm (SG 10132)	X mm (SG 10133)	X mm (SG 10134)	X mm (SG 10135)
SG 11206 / SG 11216	50	32	-	-
SG 11207 / SG 11217	70	52	34	-
SG 11208 / SG 11218	90	72	44	on request




SG 10160
Verbindingsmoer




SG 10395
Schroef M4x6




SG 11206
Smart Fix met sleuf 60 mm




SG 11207
Smart Fix met sleuf 80 mm




SG 11208
Smart Fix met sleuf 100 mm



SG 11216
Square Smart Fix met sleuf
60 mm




SG 11217
Square Smart Fix met sleuf
80 mm




SG 11218
Square Smart Fix met sleuf
100 mm

SYSTEEMOPTIES

A. BEDIENING

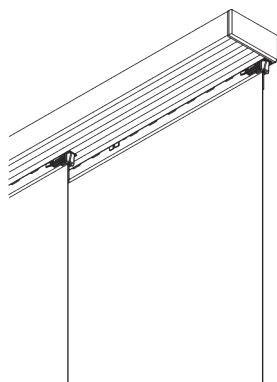

Vrijhangend (ongekoppelde panelen)

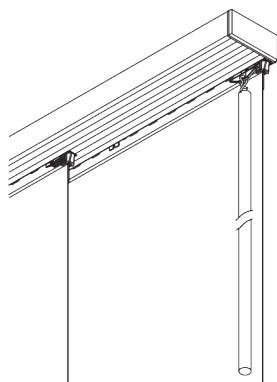

Gekoppelde panelen (optie trekstang)

B. PANEEL VERDELING (GEKOPPELD)



1-delig pakket
Opmerking: punt = vast paneel








2-delig pakket

Opmerking: punt = vast paneel







Andere opstellingen zijn mogelijk.







ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN



	SG 10133 Profil 3 sporen
	SG 10159 Schroef
	SG 10163 Afdekkapje 3 sporen
	SG 10167 Clip links
	SG 10168 Clip rechts
	SG 10179 Flexibele trekwagen op stof
	SG 10180 Flexibele trekwagen in profiel
	SG 10200 Roller
	SG 10233 Loodveter 100 gr/ml
	SG 10234 Verzwakingsplaatje van glas
	SG 10237 Roller met cliphouder
	SG 10248 Schroef 4.5 x 70 mm

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 10132 Profil 2 sporen
	SG 10134 Profil 4 sporen
	SG 10135 Profil 5 sporen
	SG 10156 Eindstop (met schroef)
	SG 10160 Verbindingsmoer
	SG 10162 Afdekkapje 2 sporen
	SG 10164 Afdekkapje 4 sporen
	SG 10165 Afdekkapje 5 sporen
	SG 10177 Verbindingsstuk
	SG 10196 Oog voor trekstang
	SG 10235 Afdeksticker schroef
	SG 10239 Hoek links met roller
	SG 10241 Hoek rechts met roller
	SG 10243 Hoekstuk met schroef

	SG 10244 Glijder
	SG 10247 Schroef 4.5 x 50 mm
	SG 10395 Schroef M4x6
	SG 10430 Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm
	SG 10431 Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm
	SG 10432 Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm
	SG 10433 Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm
	SG 10434 Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm
	SG 11206 Smart Fix met sleuf 60 mm
	SG 11207 Smart Fix met sleuf 80 mm
	SG 11208 Smart Fix met sleuf 100 mm
	SG 11216 Square Smart Fix met sleuf 60 mm
	SG 11217 Square Smart Fix met sleuf 80 mm
	SG 11218 Square Smart Fix met sleuf 100 mm

SG 2750

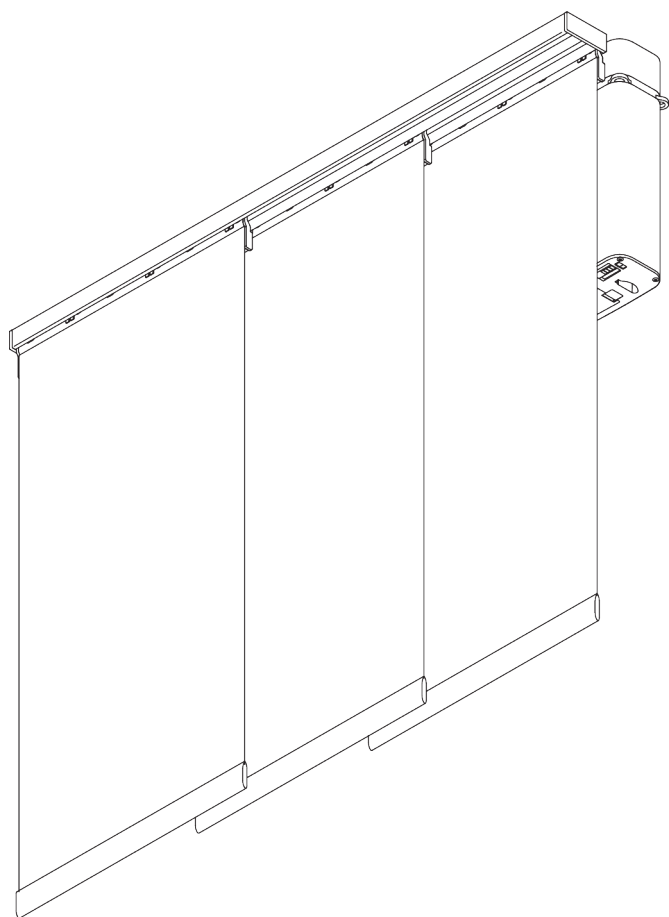

PRODUCTINFORMATIE


- **Bediening:** elektrisch
- **Groep:** S - L
- **Installatie:** plafondplaatsing
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

Kenmerken:


- 2-componenten (2C) roller technologie
- Soepele en geruisloze werking
- Aluminium trekwegens
- Toepasbaar met elektrisch bediend gordijnsysteem SG 5100 of SG 5600

SYSTEEMINFORMATIE

A. SYSTEEM- AFMETINGEN



6 m




4 m



max. 2 kg per m


B. PROFIEL

Profielinformatie




SG 10123

Profiel 3 sporen




SG 10124

Profiel 4 sporen




SG 10125

Profiel 5 sporen




SG 2004

Verzwaringsstaaf 20x7 mm



SG 2005


Verzwaringsstaaf 40x5 mm



SG 10230

Alu trekwagen (alu of wit)

C. HOE TE METEN

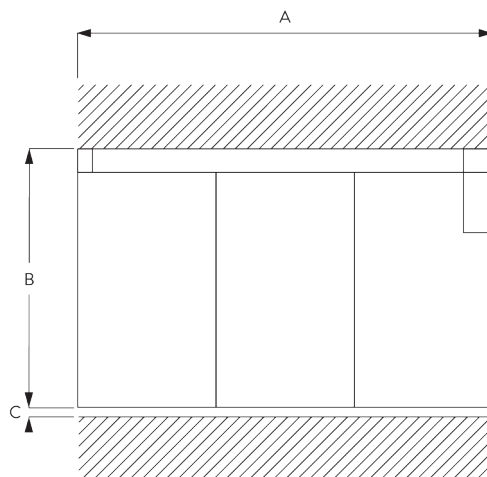


A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte

C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

Afmetingen panelen

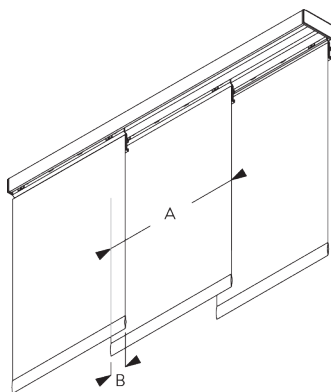


A: Aan te raden paneelbreedte: 500 - 1200 mm
B: Overlapping: min. 50 mm

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE



Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten



B. PLAFOND- PLAATSING

Met SG 5600

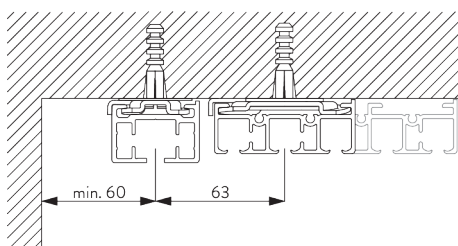



SG 3003
Spanner



SG 3004
Spanner

Met SG 5100

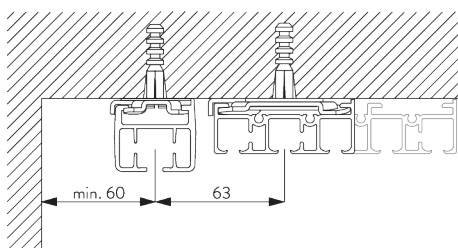



SG 3003

Spanner





SG 10926

Spanner

SYSTEEMOPTIES



A. ELEKTRISCH



Elektrisch bediend met SG 5600

- 1-delig pakket: verbinding met SG 10958
- 2-delig pakket: verbinding met SG 10958 / SG 10959

Voor meer details zie brochure elektrische gordijnrail.



Elektrisch bediend met SG 5100

- 1-delig pakket: verbinding met SG 10958
- 2-delig pakket: verbinding met SG 10958 / SG 10959


Voor meer details zie brochure elektrische gordijnrail.

B. PANEEL VERDELING



1-delig pakket

Opmerking: punt = vast paneel



2-delig pakket







Opmerking: punt = vast paneel




Andere opstellingen zijn mogelijk.

ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN




	SG 2004 Verzwaringsstaaf 20x7 mm
	SG 2539 Klittenband
	SG 3003 Spanner
	SG 10123 Profiel 3 sporen
	SG 10140 Meenemer
	SG 10143 Afdekkapje 3 sporen
	SG 10146 Meenemer
	SG 10156 Eindstop (met schroef)
	SG 10159 Schroef
	SG 10200 Roller
	SG 10230 Alu trekwagen (alu of wit)
	SG 10252 Eindstuk links
	SG 10253 Eindstuk rechts
	SG 10958 Verbindingsstuk t.b.v. optie elektrisch



SG 10959

Verbindingsstuk t.b.v. optie elektrisch

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 2005 Verzwaringsstaaf 40x5 mm
	SG 6024 Verbindingsstuk
	SG 10124 Profiel 4 sporen
	SG 10125 Profiel 5 sporen
	SG 10144 Afdekkapje 4 sporen
	SG 10145 Afdekkapje 5 sporen

De architecten van de stilte

Silent Gliss is de toonaangevende wereldwijde leverancier van hoogwaardige raambekeding voor het interieur. Sinds 1952 hebben wij ons onvermoeibaar ingezet voor de ontwikkeling van de soepelste en stilste systemen ter wereld met behulp van de modernste technologie.

Gedreven door de behoeften van de klant, biedt Silent Gliss functionele en duurzame producten. Deskundig technisch advies in combinatie met installatie- en ondersteuningsdiensten maken het aanbod compleet. Silent Gliss staat voor innovatieve, duurzame, op maat gemaakte oplossingen, een uitzonderlijk design en topkwaliteit.

Silent Gliss Benelux

België – Belgique

T +32 2 240 03 60

F +32 2 240 03 69

info@silentgliss.be

silentgliss.be

silentgliss.nl