


SKYLIGHT SYSTEMEN

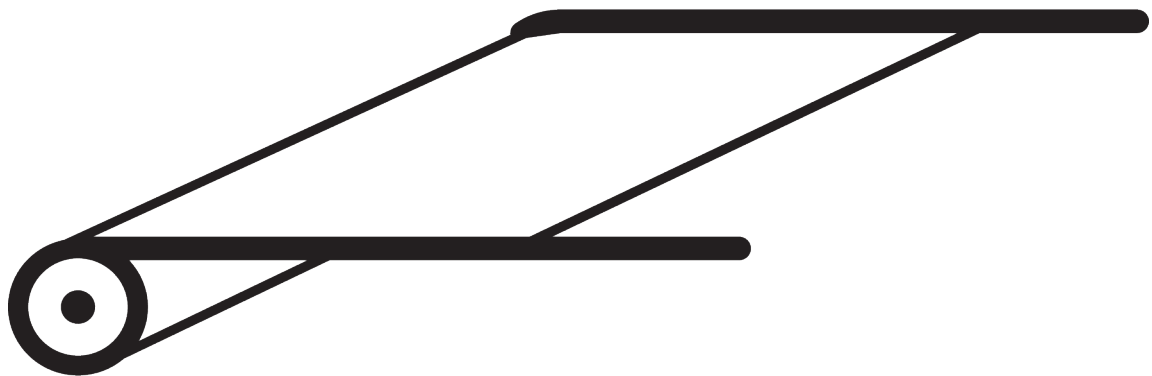

ALGEMENE OPMERKINGEN

Afmetingen

- De afmetingen zijn in mm, behalve waar aangegeven.
- Het max. gewicht is afhankelijk van de stof incl. onderdelen (baleinen, enz.).
- De pakketbreedte is afhankelijk van de stof, indien van toepassing.

Installatie

- Installatie dient te gebeuren door een professionele plaatser.
- Uiteindelijke afstand tussen de bevestigingspunten is afhankelijk van de ondergrond, systeemgewicht, stof, bevestigingstype.
- Voor elke situatie dienen de voorziene bevestigingen gebruikt te worden.
- Aansluitingen moeten worden uitgevoerd volgens de aansluitschema's van Silent Gliss.
- Controleer de ruimte voor kabels en stekkers!


Child Safety

- Alle Silent Gliss systemen voldoen aan de EN 13120 veiligheidsnormen.
- Alle betrokken partijen dienen te voldoen aan de EN 13120 veiligheidsnormen.

TOEPASSING

<u>PAGINA</u>	<u>SYSTEEM</u>	<u>BEDIENING</u>	<u>AFMETINGEN</u>	← max. →	↑ max. ↓	kg _{max.}
5	SG 2190		S - M	2.5 m	6 m	15 kg
13	SG 2195		S - L	3 m	6 m	25 kg
25	SG 8600		M - L	4 m	6.5 m	
31	SG 8640		S - L	3 m	4.5 m	

SG 2190

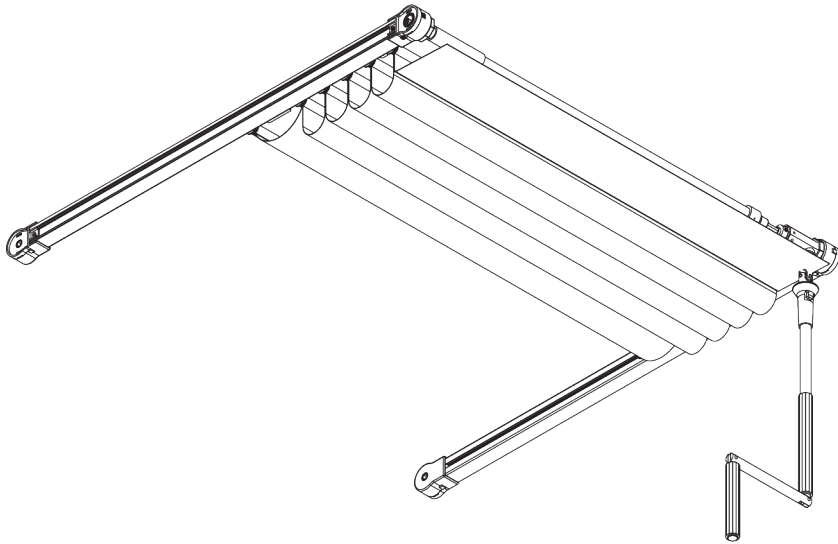

PRODUCTINFORMATIE


- **Bediening:** zwengel
- **Groep:** S - M
- **Installatie:** plafond- of wandplaatsing
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

Kenmerken:

- Buigbaar
- Hellend vlak
- Uitlopend
- Dubbel systeem met één zwengel


SYSTEEMINFORMATIE

A. SYSTEEM- AFMETINGEN




2.5 m

(plus 0,8 m aan elke kant
voor trapezium)




60 cm



6 m



15 kg



15 m²

Max. systeemmaten en gewichten - rechte systemen


SG 2190		A (m)		B (m)		kg _{max.}	m ² _{max.}
		Type 1	Type 2/3	Type 1	Type 2/3	Type 1/2/3	Type 1/2/3
		1.8	1.8	5	5	15	9
		0.9 / 0.9	0.9 / 0.9	5	5	15	9
		2	2	5	5	15	10
		1 / 1	1 / 1	5	5	15	10
		2.5	2.5	6	6	15	15
		1.5 / 1.5	1.5 / 1.5	6	6	15	18

Gebogen systemen

SG 2190		A (m)		B (m)		kg _{max.}	m ² _{max.}
		Type 1	Type 2/3	Type 1	Type 2/3	Type 1/2/3	Type 1/2/3
		2	2	5	5	15	10
		1 / 1	1 / 1	5	5	15	10
		2	2	5	5	15	10
		1 / 1	1 / 1	4	4	15	8
		2	2	4	4	10	8
		1 / 1	1 / 1	4	4	10	8

B. PROFIEL


Profiel- en
buiginformatie



SG 2191


Profiel

Radius:
>25 cm




SG 2151

Profiel




SG 2116

Profiel met velcro




SG 2111

Zeshoekige staaf



SG 2156

As voor motor




SG 2231

Beweegbaar profiel



SG 2246

Profiel



SG 2510


Alu strip met velcro




SG 2759

Balein 13 mm

C. HOE TE METEN

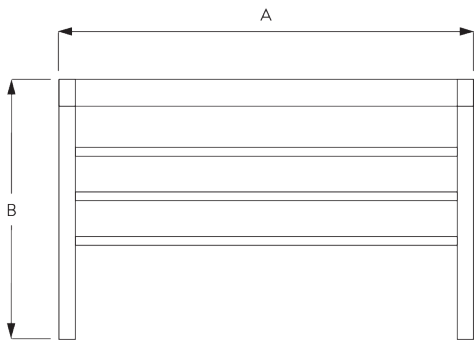

A: Systeembreedte
B: Systeemhoogte

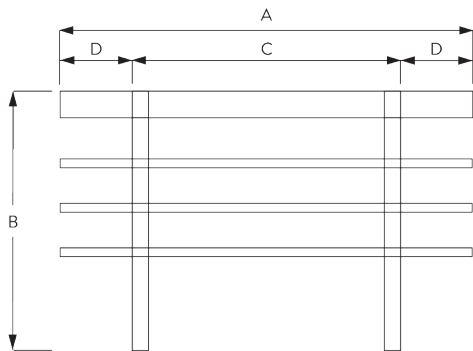


A: Systeembreedte
B: Systeemhoogte
C: Basisbreedte
D: Trapezium met afdekking van de zijgeleidingsprofielen
max. 80 cm

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE



Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten

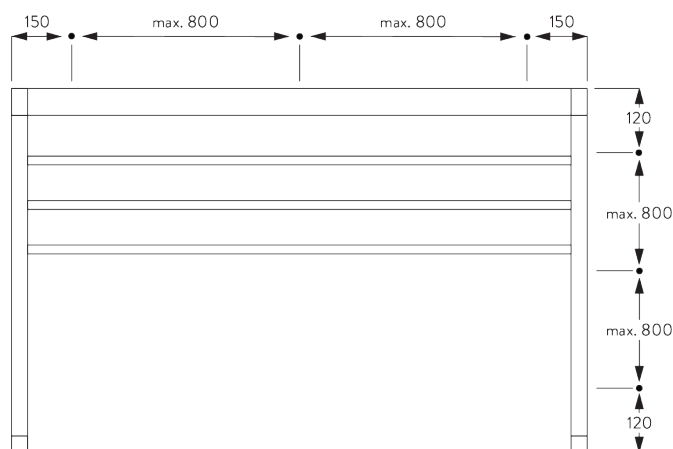

B. IN-DE-DAG PLAATSING

Spanner SG 3825


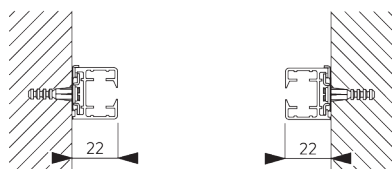


SG 3825

Spanner


C. OP-DE-DAG PLAATSING

Steun SG 3181 / SG 3182




SG 3181

Steun met 1 spanner

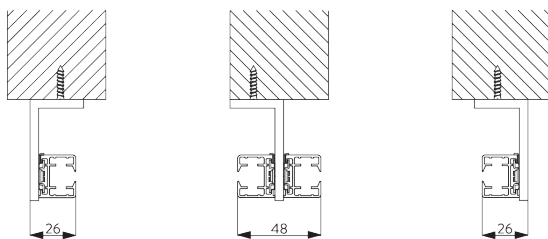


Dubbel systeem



SG 3181

Steun met 1 spanner




SG 3182


Steun met 2 spanners

SYSTEEMOPTIES

A. DUBBEL SYSTEEM

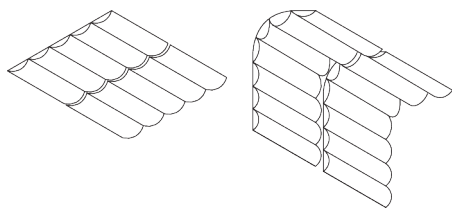


B. INSTALLATIE OPTIES

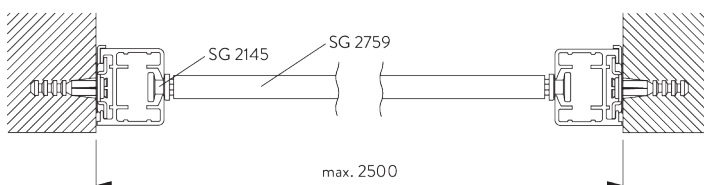


Type 1

- SG 2145: Telescoopglijder
- SG 2759: Balein 13 mm

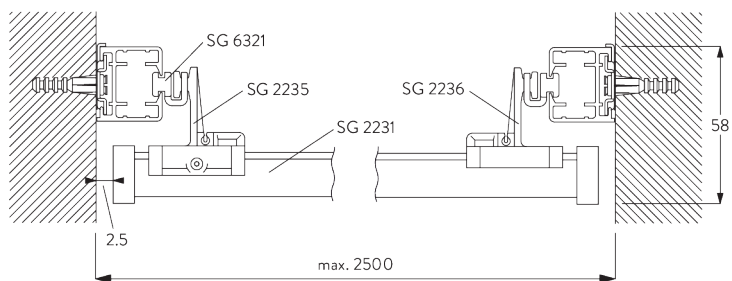

Type 2 (profielen bedekt)


- SG 2231: Balein
- SG 2235: Glijder met schroef
- SG 2236: Glijder zonder schroef
- SG 6321: Glijder

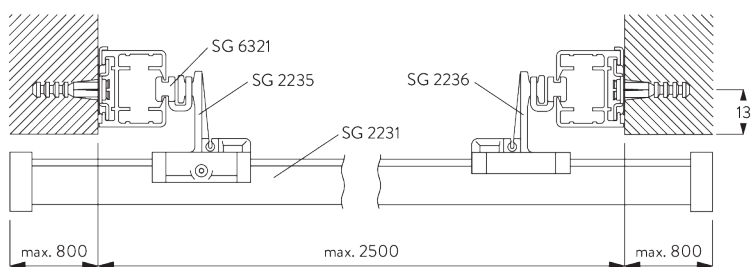

Type 3 (Uitlopend)

- SG 2231: Balein
- SG 2235: Glijder met schroef
- SG 2236: Glijder zonder schroef
- SG 6321: Glijder

C. BEVESTIGING
STOF












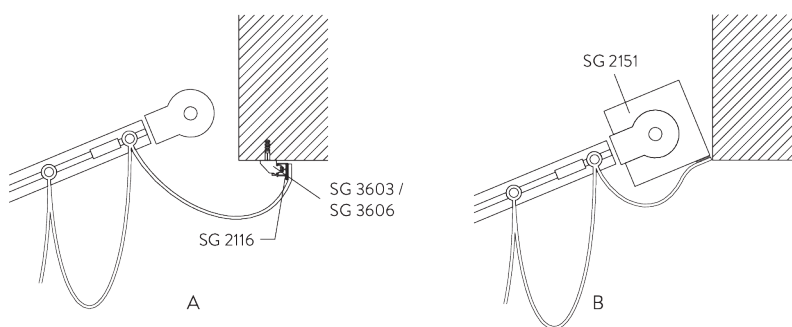












A: Bevestiging van stof op profiel SG 2116 (standaard)

B: Bevestiging van stof rechtstreeks op bovenbak











ONDERDELEN









A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 2111 Zeshoekige staaf
	SG 2116 Profiel met velcro
	SG 2131 Eindstuk
	SG 2145 Telescoopglijder voor staafjes 13 mm
	SG 2156 As voor motor
	SG 2182 Aanlegstuk zwengel
	SG 2189 Bediening
	SG 2191 Profiel
	SG 2192 Aandrijfpoelie
	SG 2193 Retourpoelie
	SG 2230 Aandrijfpoelie
	SG 2242 Verbindingsstuk
	SG 2244 Bevestiger voor motor
	SG 2539 Klittenband


	SG 2613 Verbindingsstuk
	SG 2754 Trechter
	SG 2756 Vaste zwengel
	SG 2759 Balein 13 mm
	SG 3603 Plafondsteun
	SG 3825 Spanner
	SG 5005 Bandverbinder
	SG 5130 Aandrijfband
	SG 6086 Eindveer kunststof
	SG 6321 Glijder

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 2151 Profiel
	SG 2152 Steunstuk
	SG 2153 Rol
	SG 2176 Mechanisme voor zwengel
	SG 2181 Steun
	SG 2231 Bewegbaar profiel
	SG 2235 Bewegbare glijder met schroef
	SG 2236 Bewegbare glijder zonder schroef
	SG 2237 Overlapbeugel
	SG 2238 Overlapbeugel
	SG 2239 Aandrijving
	SG 2241 Steun
	SG 2243 Eindstuk
	SG 2246 Profiel

	SG 2249 Houder
	SG 2510 Alu strip met velcro
	SG 2742 Aanlegstuk zwengel
	SG 3004 Spanner
	SG 3041 Steun
	SG 3181 Steun met 1 spanner
	SG 3182 Steun met 2 spanners
	SG 3606 Clip
	SG 3832 Steun
	SG 5115 Verbindingsstuk
	SG 6796 Veerpen 4x12 DIN 1481

SG 2195

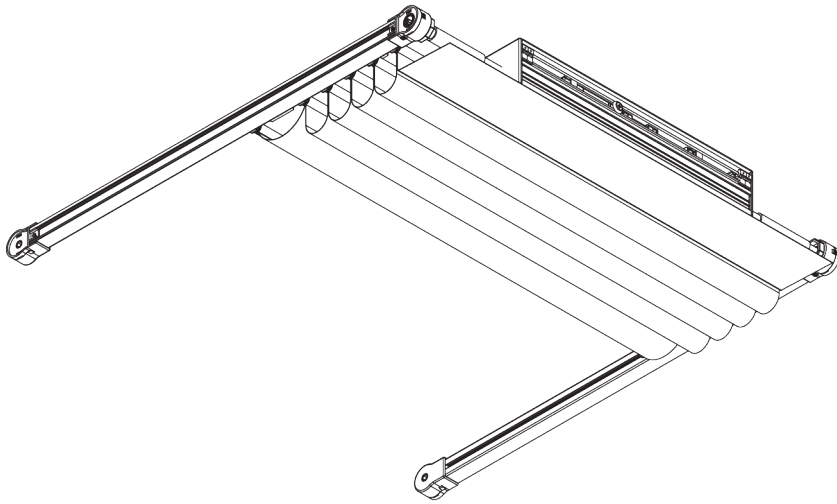

PRODUCTINFORMATIE


- **Bediening:** elektrisch
- **Groep:** S - L
- **Installatie:** plafond- of wandplaatsing
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

Kenmerken:

- Buigbaar
- Hellend vlak
- Uitlopend
- Driedubbel systeem met één motor
- Verschillende bedieningsmogelijkheden


SYSTEEMINFORMATIE

A. SYSTEEM- AFMETINGEN




3 m

(plus 0,8 m aan elke kant
voor trapezium)



60 cm



6 m



25 kg



18 m²

Max. systeemmaten en gewichten - rechte systemen


SG 2195		A (m)		B (m)		kg _{max.}	m ² _{max.}
		Type 1	Type 2/3	Type 1	Type 2/3	Type 1/2/3	Type 1/2/3
		2.5	3	6	6	18	18
		2 / 2	2 / 2	6	6	18	24
		1,2 / 1,2 / 1,2	1,2 / 1,2 / 1,2	5	5	18	18
		2.5	3	6	6	25	18
		2.5 / 2.5	2.5 / 2.5	6	6	25	30
		2 / 2 / 2	2 / 2 / 2	6	6	25	36
		2.5	3	6	6	25	18
		2.5 / 2.5	2.5 / 2.5	6	6	25	30
		2 / 2 / 2	2 / 2 / 2	6	6	25	36

Gebogen systemen

SG 2195		A (m)		B (m)		kg _{max}	m' _{max}
		Type 1	Type 2/3	Type 1	Type 2/3	Type 1/2/3	Type 1/2/3
		2.5	2.5	6	6	18	15
		2 / 2	2 / 2	6	6	18	24
		1.2 / 1.2 / 1.2	1.2 / 1.2 / 1.2	6	6	18	21.6
		2.5	2.5	6	6	18	15
		1.5 / 1.5	1.5 / 1.5	5	5	18	15
		0.8 / 0.8 / 0.8	0.8 / 0.8 / 0.8	5	5	18	12
		2.5	2.5	4	4	15	10
		1.5 / 1.5	1.5 / 1.5	4	4	15	12
		0.8 / 0.8 / 0.8	0.8 / 0.8 / 0.8	3	3	15	7.2

B. PROFIEL


Profiel- en buiginformatie



SG 2191


Profiel

Radius:
✓ >25 cm




SG 2151

Profiel




SG 2116

Profiel met velcro




SG 2111

Zeshoekige staaf




SG 2156

As voor motor




SG 2231

Beweegbaar profiel




SG 2246

Profiel



SG 2510


Alu strip met velcro



SG 2759


Balein 13 mm

C. HOE TE METEN

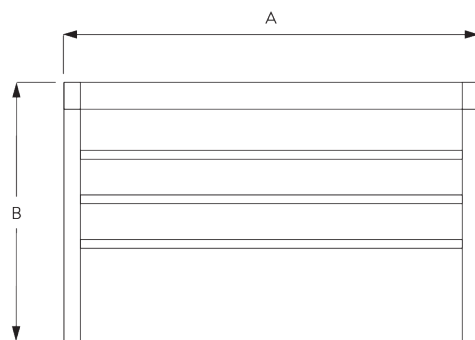

A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte

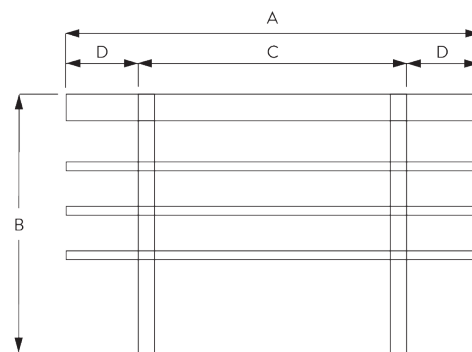

A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte

C: Basisbreedte


D: Trapezium met afdekking van de zijgeleidingsprofielen
max. 80 cm

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE



Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten

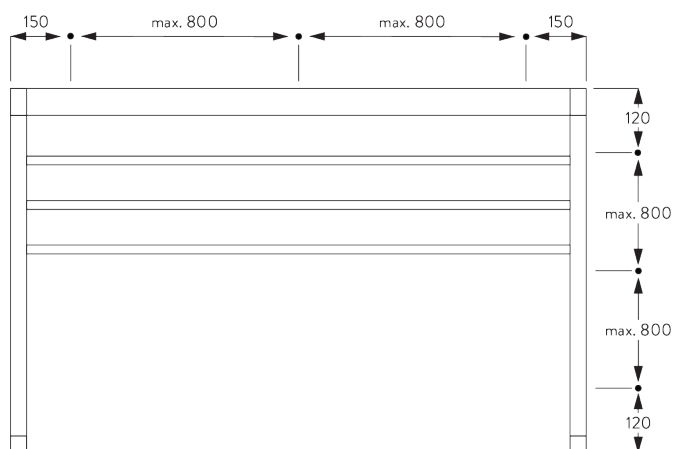

B. IN-DE-DAG PLAATSING

Spanner SG 3825


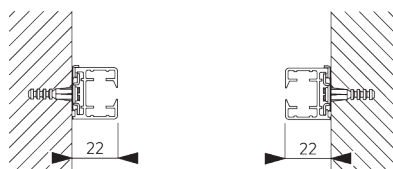


SG 3825

Spanner


C. OP-DE-DAG PLAATSING

Steun SG 3181 / SG 3182




SG 3181

Steun met 1 spanner

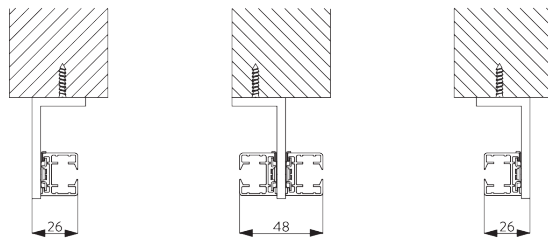


Dubbel systeem



SG 3181

Steun met 1 spanner




SG 3182


Steun met 2 spanners

SYSTEEMOPTIES

A. DUBBEL OF DRIEDUBBEL SYSTEEM

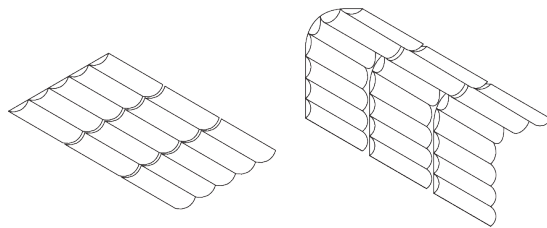


B. INSTALLATIE OPTIES

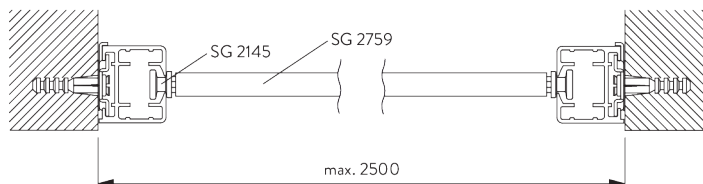


Type 1

- SG 2145: Telescoopglijder
- SG 2759: Balein 13 mm

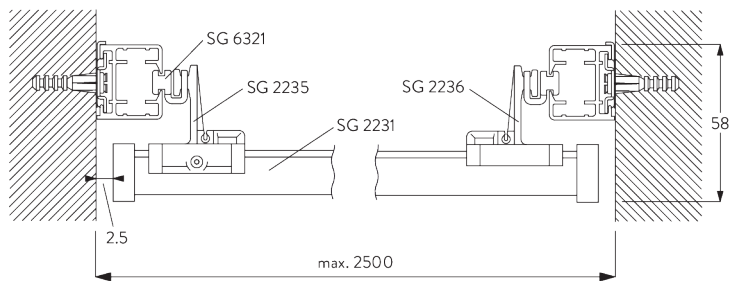

Type 2 (profielen bedekt)


- SG 2231: Balein
- SG 2235: Glijder met schroef
- SG 2236: Glijder zonder schroef
- SG 6321: Glijder

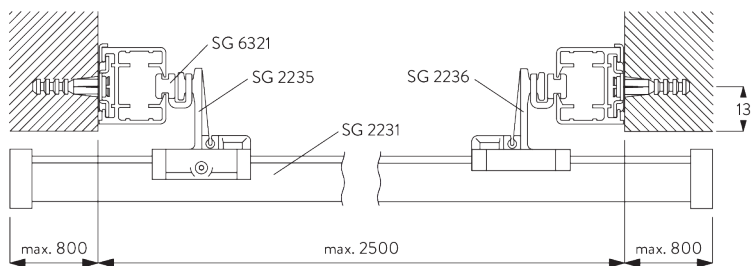

Type 3 (Uitlopend)

- SG 2231: Balein
- SG 2235: Glijder met schroef
- SG 2236: Glijder zonder schroef
- SG 6321: Glijder

C. BEVESTIGING
STOF

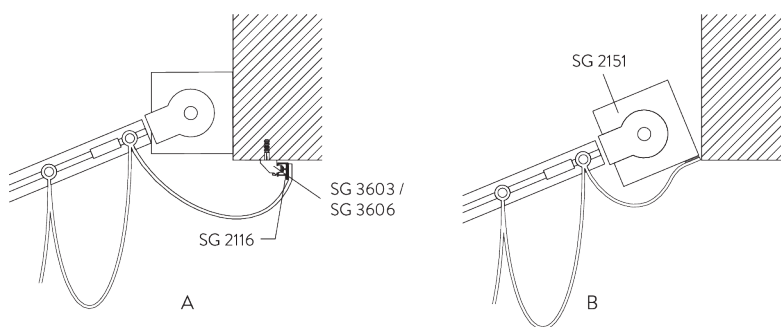

A: Bevestiging van stof op profiel SG 2116 (standaard)

B: Bevestiging van stof rechtstreeks op bovenbak

MOTOREN EN BESTURINGSMOGELIJKHEDEN

A. KENMERKEN MOTOR

Motor	SG 2160
Kenmerken	
Mechanische eindstop	•
Mechanical revolution counter (limited revolution)	•
Geruisloze stop	•
IP klasse	IP 44
Aanstuuringsmogelijkheden	
Netspanningsregeling	•
SG Control N (externe ontvanger vereist)	•
Geschikt voor alle domotica systemen	•

B. INFORMATIE MOTOR

Motor	Voltage	Ampère	Frequentie	Snelheid
SG 2160	230 V AC	0.5 A	50 Hz	26 rpm

C. BESTURINGS- MOGELIJKHEDEN

Zie catalogus "controles" voor details.

Wandschakelaar



Systeem kan worden bediend met vaste wandschakelaar.

SG Control N



Diverse draadloze hand- en wandzenders beschikbaar.
Een externe ontvanger is vereist.
























Silent Gliss Move App.













ONDERDELEN


A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 2116 Profiel met velcro
	SG 2131 Eindstuk
	SG 2145 Telescoopglijder voor staafjes 13 mm
	SG 2151 Profiel
	SG 2152 Steunstuk
	SG 2153 Rol
	SG 2154 Eindstuk
	SG 2156 As voor motor
	SG 2160 Motor 230V AC, JA 06/26 soft
	SG 2191 Profiel
	SG 2193 Retourpoelie
	SG 2230 Aandrijfpoelie
	SG 2242 Verbindingsstuk
	SG 2245 Bevestiger

	SG 2247 Bevestigingsset Elero 230V
	SG 2539 Klittenband
	SG 2613 Verbindingsstuk
	SG 2759 Balein 13 mm
	SG 3004 Spanner
	SG 3603 Plafondsteun
	SG 3825 Spanner
	SG 5005 Bandverbinder
	SG 5130 Aandrijfband
	SG 6086 Eindveer kunststof
	SG 6321 Glijder
	SG 9917 Hirschmann contra stekker


B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 2231 Beweegbaar profiel
	SG 2235 Beweegbare glijder met schroef
	SG 2236 Beweegbare glijder zonder schroef
	SG 2237 Overlapbeugel
	SG 2238 Overlapbeugel
	SG 2239 Aandrijving
	SG 2241 Steun
	SG 2243 Eindstuk
	SG 2246 Profiel
	SG 2249 Houder
	SG 2510 Alu strip met velcro
	SG 3181 Steun met 1 spanner
	SG 3182 Steun met 2 spanners
	SG 3606 Clip




SG 3832

Steun




SG 5115

Verbindingsstuk




SG 9916

Hirschmann stekkerset



SG 11931

Afstandsbediening 1 kanaal



SG 11932

Afstandsbediening 6 kanalen




SG 11936

Wandschakelaar 1 kanaal



SG 11937



Wandschakelaar 6 kanalen



SG 11938

Ontvanger BiDi Shutter

SG 8600

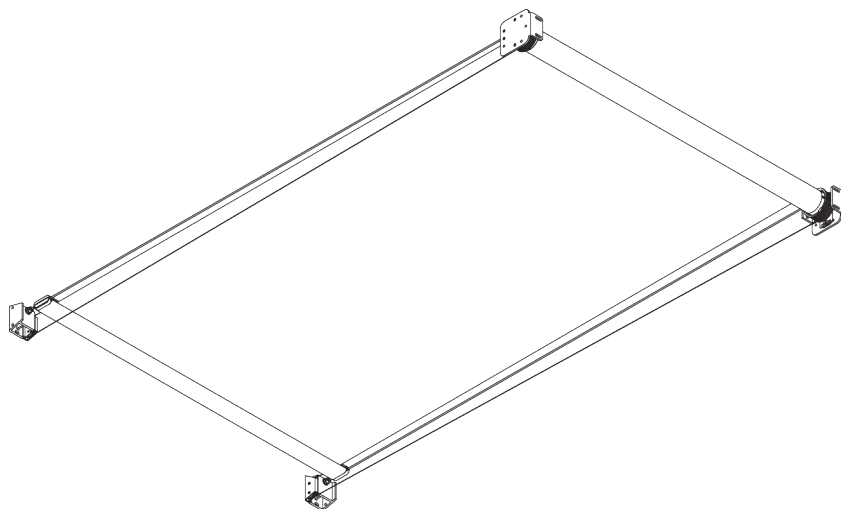

PRODUCTINFORMATIE


- **Bediening:** elektrisch
- **Groep:** M - L
- **Installatie:** plafond- of wandplaatsing
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

Kenmerken:


- Gespannen rolgordijn
- Verschillende bedieningsmogelijkheden
- Alle mogelijke hellingsgraden

SYSTEEMINFORMATIE


A. SYSTEEM- AFMETINGEN




4 m



M: 87 cm
L: 108 cm




M: 3 m
L: 6.5 m




18 m²

B. PROFIEL


Profielinformatie




SG 8601
Profiel



SG 8602
Profiel




SG 8618
Balein 6 mm



SG 8626
Afdekstrip

C. HOE TE METEN

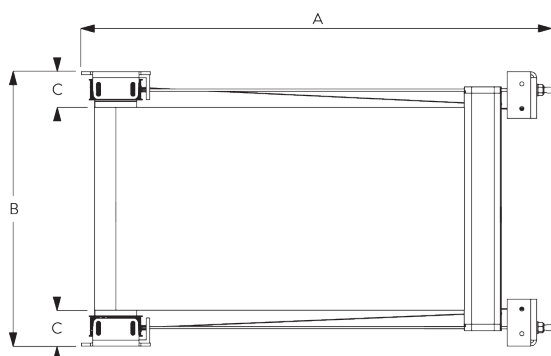

A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte

C: Lichtopening: 75 mm / zijde




Trekkracht per steun: ca. 100 kg

INSTALLATIE


A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.


**B. PLAFOND-
PLAATSING**

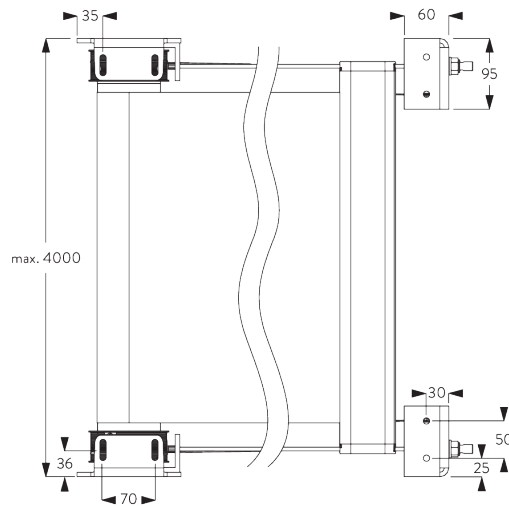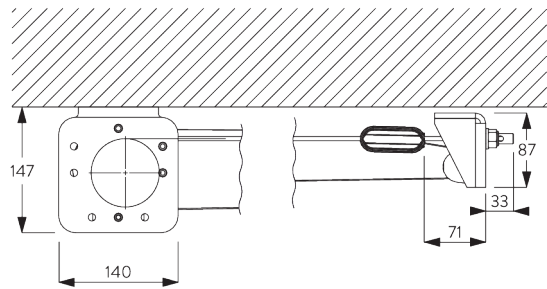


SG 8606
Plafondsteun links



SG 8607
Plafondsteun rechts






SG 8608
Plafondpoelie linkersteun



SG 8609
Plafondpoelie rechtersteun


**C. WAND-
PLAATSING**

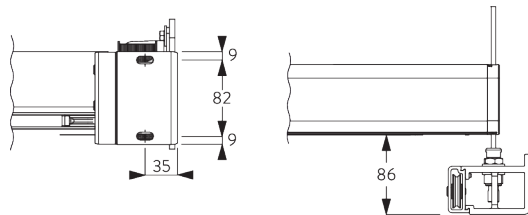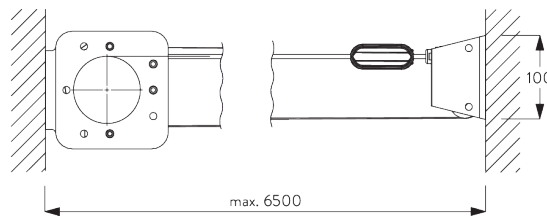




SG 8611

Wandsteun links




SG 8612

Wandsteun rechts



SG 8621

Wandpoelie linkersteun



SG 8622

Wandpoelie rechtersteun

MOTOREN EN BESTURINGSMOGELIJKHEDEN

A. KENMERKEN MOTOR

Motor	SG 8605
Kenmerken	
Mechanische eindstop	•
Mechanical revolution counter (limited revolution)	•
IP klasse	IP 44
Aanstuuringsmogelijkheden	
Netspanningsregeling	•
SG Control N (externe ontvanger vereist)	•
Geschikt voor alle domotica systemen	•

B. INFORMATIE MOTOR

Motor	Voltage	Ampère	Frequentie	Snelheid
SG 8605	230 V AC	0.65 A	50 Hz	17 rpm

C. BESTURINGS- MOGELIJKHEDEN

Zie catalogus "controles" voor details.

Wandschakelaar



Systeem kan worden bediend met vaste wandschakelaar.

SG Control N



Diverse draadloze hand- en wandzenders beschikbaar.
Een externe ontvanger is vereist.



Silent Gliss Move App.











**D. AANSLUIT-
SCHEMA'S**




Raadpleeg onze Silent Gliss-website.








ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN



	SG 8601 Profiel
	SG 8602 Profiel
	SG 8604 Lange veerset
	SG 8605 Motor 230V AC, 17/15
	SG 8611 Wandsteun links
	SG 8612 Wandsteun rechts
	SG 8616 Kabelset voor zijgeleiding
	SG 8618 Balein 6 mm
	SG 8619 Kabel voor zijgeleiding ø 1.5 mm
	SG 8621 Wandpoelie linkersteun
	SG 8622 Wandpoelie rechtersteun
	SG 8623 Katrol
	SG 8624 Eindstuk
	SG 8625 Stofbeschermer

	SG 8626 Afdekstrip
	SG 9916 Hirschmann stekkerzet

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 8603 Korte veerset
	SG 8606 Plafondsteun links
	SG 8607 Plafondsteun rechts
	SG 8608 Plafondpoelie linkersteun
	SG 8609 Plafondpoelie rechtersteun
	SG 11931 Afstandsbediening 1 kanaal
	SG 11932 Afstandsbediening 6 kanalen
	SG 11936 Wandschakelaar 1 kanaal
	SG 11937 Wandschakelaar 6 kanalen
	SG 11938 Ontvanger BiDi Shutter

SG 8640

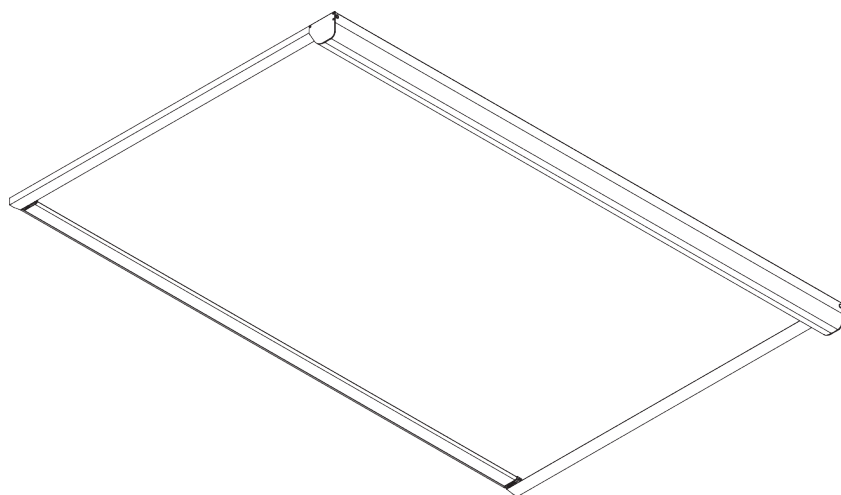

PRODUCTINFORMATIE


- **Bediening:** elektrisch
- **Groep:** S - L
- **Installatie:** plafond- of wandplaatsing
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

Kenmerken:


- Gespannen rolgordijn
- Verschillende bedieningsmogelijkheden
- Alle mogelijke hellingsgraden
- Zip technologie
- Dim-out met passende stofkeuze

SYSTEEMINFORMATIE


A. SYSTEEM- AFMETINGEN



3 m



65 cm




Bovenprofiel S / M: 3 m
Bovenprofiel L: 4.5 m



Bovenprofiel S / M: 9 m²
Bovenprofiel L:
13 m² / 11 m²


B. PROFIEL

Profielinformatie




SG 8641

Bovenprofiel S / M 105x125 mm




SG 8642

Bovenprofiel S / M 105x125 mm



SG 8643

Zijgeleidingsprofiel




SG 8644

Zijgeleidingsprofiel




SG 8645

Verzwaringsprofiel




SG 8661

Bovenprofiel L 126x146 mm




SG 8662

Bovenprofiel L 126x146 mm




SG 8663

Zijgeleidingsprofiel




SG 8664

Zijgeleidingsprofiel




SG 8665

Profiel ø 74 mm




SG 8666

Profiel L ø 85 mm




SG 8672

Zijgeleidingsprofiel




SG 8673

Ingewerkt zijgeleidingsprofiel




SG 8674

Ingewerkt zijgeleidingsprofiel



SG 8677


Ingewerkt bovenprofiel
105x125 mm



SG 8678

Ingewerkt bovenprofiel
105x125 mm

C. HOE TE METEN

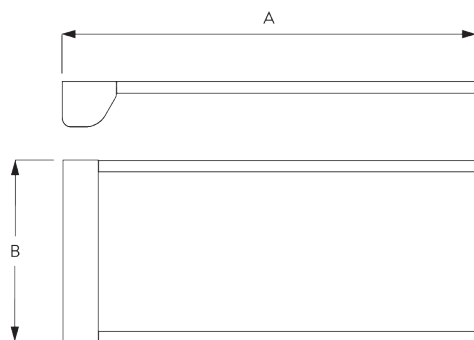


A: Systeemplengte
B: Systeembreedte

INSTALLATIE


A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.



Bevestigingspunten

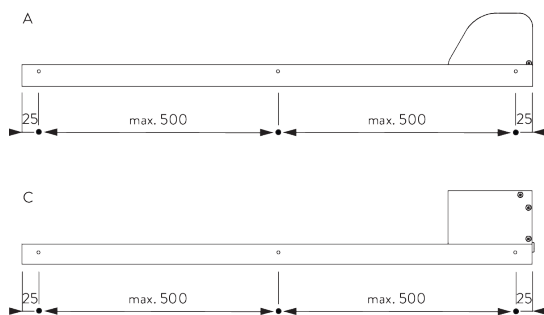

A: In-de-dag plaatsing
B: Op-de-dag plaatsing
C: Ingewerkte plaatsing

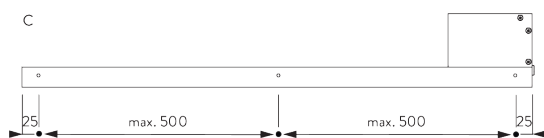



Afmetingen bovenprofiel

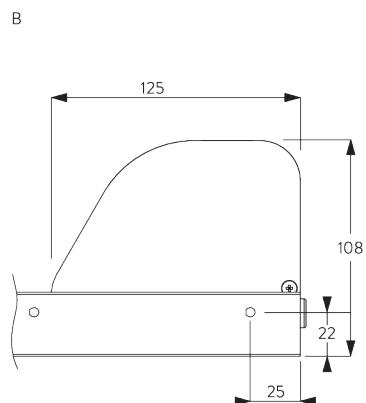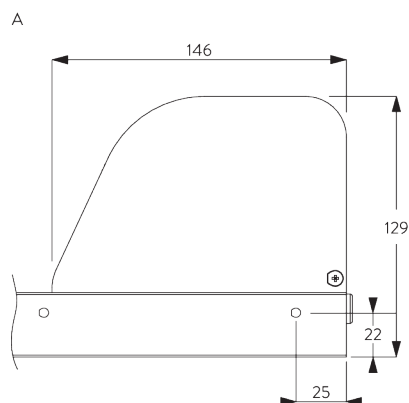

In-de-dag plaatsing

A: Bovenprofiel L


B: Bovenprofiel S / M

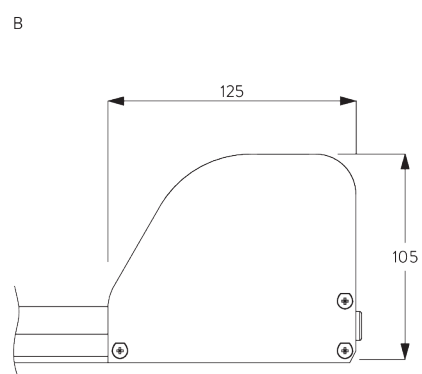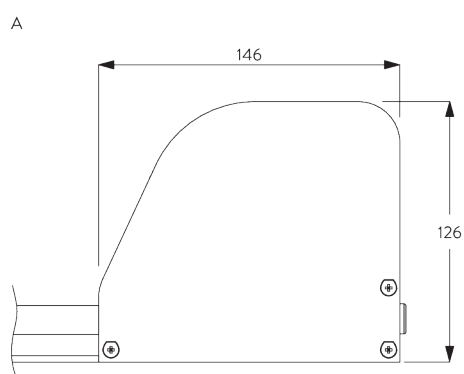

Op-de-dag plaatsing

A: Bovenprofiel L

B: Bovenprofiel S / M

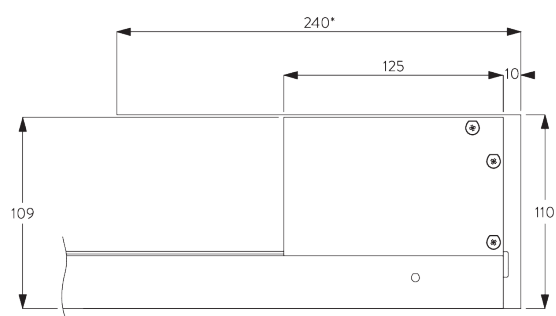


Ingewerkte plaatsing

Ingewerkt bovenprofiel

Max. lengte 3,0 m

**Diepte die nodig is om volledig in te werken wanneer
opgerold!*

Mogelijke hoeken

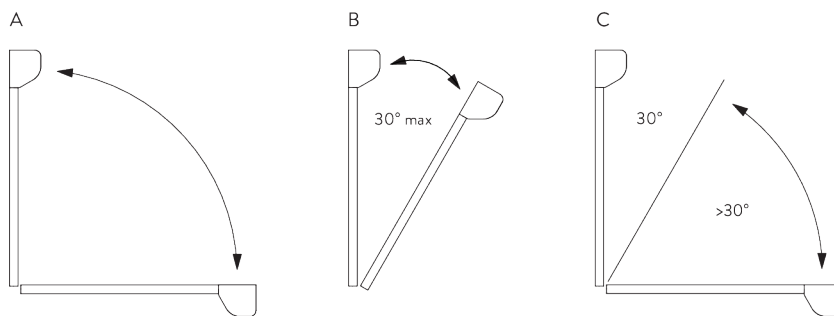

A: **Bovenprofiel S / M:**

breedte 3 m x lengte 3 m / 9 m² alle hoeken

B: **Bovenprofiel L:**


breedte 3 m x lengte 4.5 m /
13 m² niet groter dan 30° vanaf verticaal

C: **Bovenprofiel L:**


max. breedte 2.5 m x lengte 4.5 m /
11 m² groter dan 30° vanaf verticaal

Optie ingewerkte plaatsing max. breedte 3 m x lengte 3 m / alle hoeken.


B. IN-DE-DAG PLAATSING

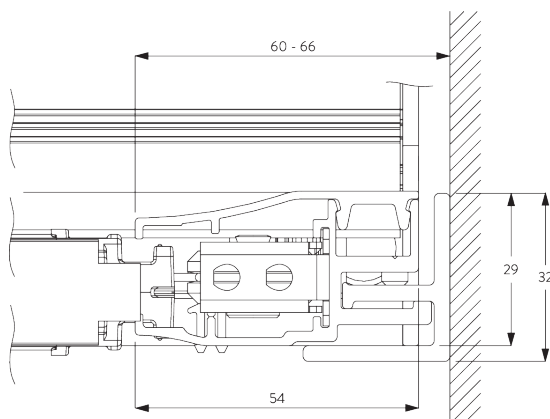

C. OP-DE-DAG PLAATSING

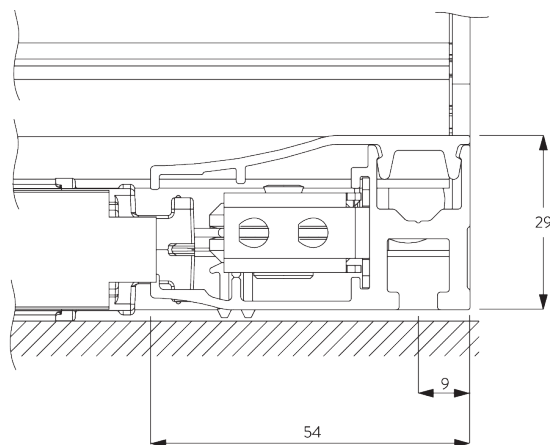

D. INGEWERKTE PLAATSING

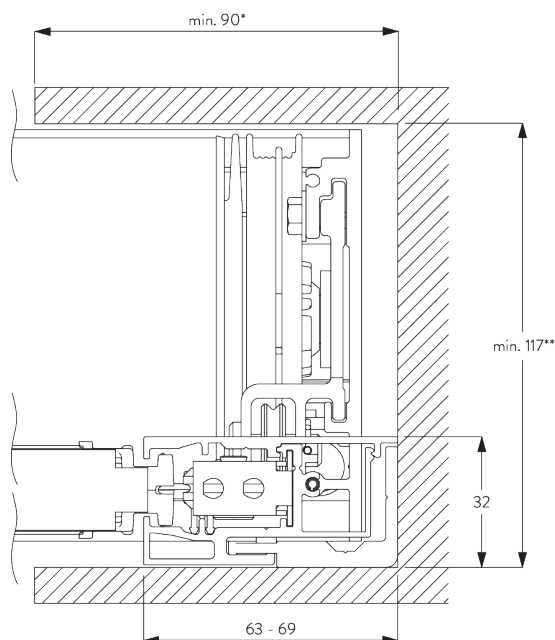

*Diepte die nodig is om de afdekkappen volledig in te werken.

**min. 125 mm wanneer de afdekkappen van bovenprofiel gebruikt worden.

MOTOREN EN BESTURINGSMOGELIJKHEDEN

A. KENMERKEN MOTOR

Motor	SG 8657 / SG 8658
Kenmerken	
Soft start / stop	•
Electronische eindstop	•
Electronic revolution counter (unlimited revolution)	•
Plug-in motorkabel	•
IP klasse	IP 30
Aansturingsmogelijkheden	
Netspanningsregeling	•
SG Control N (externe ontvanger vereist)	•
Geschikt voor alle domotica systemen	•

B. INFORMATIE MOTOR

Motor	Voltage	Ampère	Frequentie	Snelheid
SG 8657 / SG 8658	100-240 V AC	0.8 A	50 / 60 Hz	12 rpm

C. BESTURINGS- MOGELIJKHEDEN

Zie catalogus "controles" voor details.

Wandschakelaar



Systeem kan worden bediend met vaste wandschakelaar.

SG Control N



*Diverse draadloze hand- en wandzenders beschikbaar.
Een externe ontvanger is vereist.*



Silent Gliss Move App.





D. AANSLUIT- SCHEMA'S





Raadpleeg onze Silent Gliss-website.






ONDERDELEN


A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 8619 Kabel voor zijgeleiding ø 1.5 mm
	SG 8641 Bovenprofiel S / M 105x125 mm
	SG 8642 Bovenprofiel S / M 105x125 mm
	SG 8643 Zijgeleidingsprofiel
	SG 8644 Zijgeleidingsprofiel
	SG 8645 Verzwaringsprofiel
	SG 8646 Kabelspoel links
	SG 8647 Kabelspoel rechts
	SG 8648 Adapter profiel
	SG 8649 Poelie
	SG 8656 Veer
	SG 8657 Motor
	SG 8659 Zip profiel
	SG 8665 Profiel ø 74 mm


	SG 8667 Afdekkap links S / M 105x125 mm
	SG 8668 Afdekkap rechts S/m 105x125 mm
	SG 9916 Hirschmann stekkerset

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 8651 Kabelspoel links L
	SG 8652 Kabelspoel rechts L
	SG 8653 Adapter profiel L
	SG 8658 Motor L
	SG 8661 Bovenprofiel L 126x146 mm
	SG 8662 Bovenprofiel L 126x146 mm
	SG 8663 Zijgeleidingsprofiel
	SG 8664 Zijgeleidingsprofiel
	SG 8666 Profiel L ø 85 mm
	SG 8669 Afdekkap links L 126x146 mm
	SG 8671 Afdekkap rechts L 126x146 mm
	SG 8672 Zijgeleidingsprofiel
	SG 8673 Ingewerkt zijgeleidingsprofiel
	SG 8674 Ingewerkt zijgeleidingsprofiel

**SG 8675**

Ingewerkt afdekkap links 105x125 mm

**SG 8676**


Ingewerkt afdekkap rechts 105x125 mm

**SG 8677**


Ingewerkt bovenprofiel 105x125 mm

**SG 8678**

Ingewerkt bovenprofiel 105x125 mm

**SG 11931**

Afstandsbediening 1 kanaal

**SG 11932**


Afstandsbediening 6 kanalen

**SG 11936**

Wandschakelaar 1 kanaal

**SG 11937**

Wandschakelaar 6 kanalen

**SG 11938**

Ontvanger BiDi Shutter

De architecten van de stilte

Silent Gliss is de toonaangevende wereldwijde leverancier van hoogwaardige raambekeding voor het interieur. Sinds 1952 hebben wij ons onvermoeibaar ingezet voor de ontwikkeling van de soepelste en stilste systemen ter wereld met behulp van de modernste technologie.

Gedreven door de behoeften van de klant, biedt Silent Gliss functionele en duurzame producten. Deskundig technisch advies in combinatie met installatie- en ondersteuningsdiensten maken het aanbod compleet. Silent Gliss staat voor innovatieve, duurzame, op maat gemaakte oplossingen, een uitzonderlijk design en topkwaliteit.

Silent Gliss Benelux

België – Belgique

T +32 2 240 03 60

F +32 2 240 03 69

info@silentgliss.be

silentgliss.be

silentgliss.nl