


# VERTICALE LAMELGORDIJSYSTEMEN

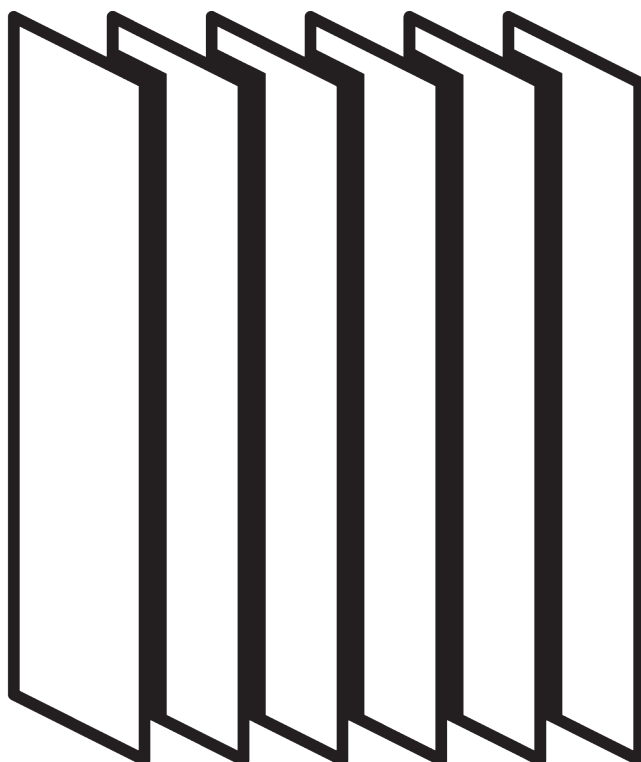

# ALGEMENE OPMERKINGEN

## **Afmetingen**

- De afmetingen zijn in mm, behalve waar aangegeven.
- Het max. gewicht is afhankelijk van de stof incl. onderdelen.
- Aanbevolen afstand tussen vloer / stof: 20 mm.
- Om de systeemhoogte (B) te bepalen, dient rekening gehouden te worden met de kleinste hoogte.

## **Installatie**

- Installatie dient te gebeuren door een professionele plaatser.
- Het aantal steunen en bevestigingspunten is afhankelijk van de ondergrond, systeemgewicht, stofkeuze en eventuele obstructies.
- Voor elke situatie dienen de voorziene bevestigingen gebruikt te worden.
- Verhoogde zijde van het profiel, indien aanwezig, is altijd de kamerzijde.
- Aansluitingen moeten worden uitgevoerd volgens de aansluitschema's van Silent Gliss.
- Controleer de ruimte voor kabels en stekkers!

## **Child Safety**

- Alle Silent Gliss systemen voldoen aan de EN 13120 veiligheidsnormen.
- Alle betrokken partijen dienen te voldoen aan de EN 13120 veiligheidsnormen.


# TOEPASSING

| <u>PAGINA</u> | <u>SYSTEEM</u> | <u>BEDIENING</u>                                                                  | <u>AFMETINGEN</u> | ← max. → | ↑<br>max.<br>↓ | kg <sub>max.</sub> |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------|--------------------|
| 5             | <b>SG 2810</b> |  | S - M             | 5 m      | 4 m            | 0.2 kg             |



# SG 2810

---

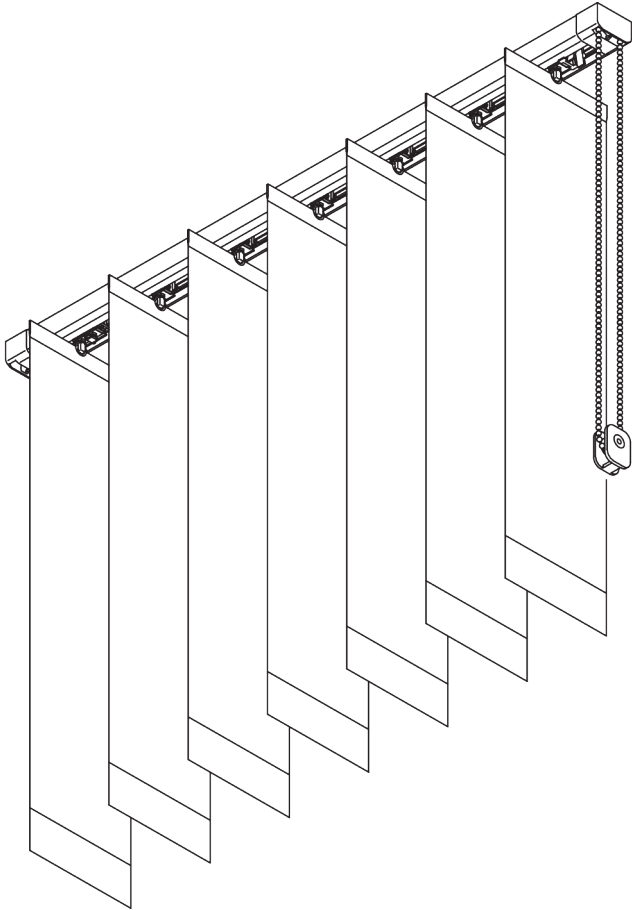

## PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** ketting
- **Groep:** S - M
- **Installatie:** plafond-, wandplaatsing of inbouw
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

### **Kenmerken:**

- Geoptimaliseerde lichtregeling
- Monobediening
- Pull override bescherming
- Lamelbreedte: 127 mm (standaard), 89 mm
- Vertical Waves, buigbaar

# SYSTEEMINFORMATIE



## A. SYSTEEM- AFMETINGEN

|                                               |       |     |                 |
|-----------------------------------------------|-------|-----|-----------------|
|                                               |       |     |                 |
| 127 mm lamellen: 5 m<br>89 mm lamellen: 3.8 m | 40 cm | 4 m | 200 g per lamel |

### Max. systeembreedte

|  |                 |              |
|--|-----------------|--------------|
|  |                 |              |
|  | 127 mm<br>89 mm | 5 m<br>3.8 m |
|  | 127 mm<br>89 mm | 4 m<br>3.1 m |
|  | 127 mm<br>89 mm | 4 m<br>3.1 m |


### Pakketbreedte

|  |                                                                                     | <div></div> |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                                                     |                                                                                     | 100                                                                                              | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 127 mm                                                                              |  | 27                                                                                               | 35  | 42  | 50  | 57  | 65  | 72  | 80  | 87  |
|                                                                                     |  | 21                                                                                               | 25  | 28  | 32  | 36  | 39  | 43  | 47  | 50  |
| 89 mm                                                                               |  | 29                                                                                               | 40  | 50  | 60  | 69  | 80  |     |     |     |
|                                                                                     |  | 20                                                                                               | 25  | 30  | 35  | 39  | 45  |     |     |     |

(cm)


## B. PROFIEL

### Profiel- en buiginformatie



SG 2601


Profiel



SG 2615


Inbouwprofiel

C. HOE TE METEN

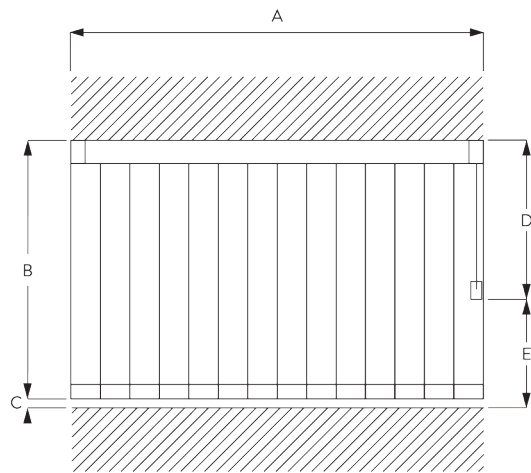

- A: Systeembreedte
- B: Systeemhoogte
- C: Afstand tussen vloer en onderkant stof
- D: Kettinghoogte
- E: Safety retainer SG 10731 min. 150 cm boven de vloer

Lichtopening




INSTALLATIE

A. INSTALLATIE  
INFORMATIE


Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten




B. PLAFOND-  
PLAATSING

Steun SG 2616

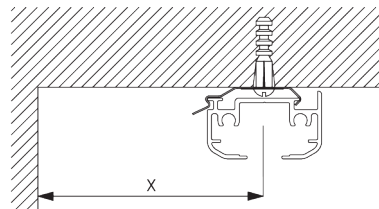


| Min. afstand vanaf de wand | X mm |
|----------------------------|------|
| 89 mm                      | 65   |
| 127 mm                     | 85   |
| Vertical Waves 89 mm       | 115  |
| Vertical Waves 125 mm      | 140  |




SG 2616  
Plafondsteun

## C. INBOUW

### Inbouwprofiel SG 2615




*Inbouwprofiel SG 2615 kan niet gebogen worden!  
Per bevestigingspunt is er een klem SG 5118 nodig.  
Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde  
installatie informatie.*



**SG 2615**

*Inbouwprofiel*




**SG 5118**

*Klemstuk*

| <i>Min. afstand vanaf de wand</i> | <i>X mm</i> |
|-----------------------------------|-------------|
| 89 mm                             | 65          |
| 127 mm                            | 85          |
| Vertical Waves 89 mm              | 115         |
| Vertical Waves 125 mm             | 140         |


## D. WAND- PLAATSING

### Smart Fix




**Smart Fix SG 11201 - SG 11204  
en steun SG 2616:**

*Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.*



**Square Smart Fix SG 11211 - SG 11214  
en steun SG 2616:**

*Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.*

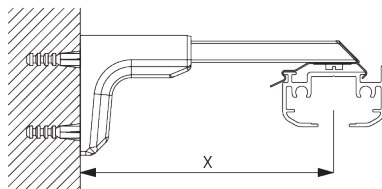


**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156  
en steun SG 2616:**

*Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.*

| <i>Smart Fix</i>    | <i>X mm</i> |
|---------------------|-------------|
| SG 11201 / SG 11211 | 72          |
| SG 11202 / SG 11212 | 92          |
| SG 11203 / SG 11213 | 112         |
| SG 11204 / SG 11214 | 142         |
| SG 11154            | 102-130     |
| SG 11155            | 132-160     |
| SG 11156            | 182-210     |

| <i>Min. afstand vanaf de wand</i> |     |
|-----------------------------------|-----|
| 89 mm                             | 65  |
| 127 mm                            | 85  |
| Vertical Waves 89 mm              | 115 |
| Vertical Waves 125 mm             | 140 |




**SG 2616**  
Plafondsteun




**SG 10395**  
Schroef M4x6




**SG 10492**  
Schroef M4x8




**SG 11201**  
Smart Fix 80 mm




**SG 11202**  
Smart Fix 100 mm




**SG 11203**  
Smart Fix 120 mm




**SG 11204**  
Smart Fix 150 mm




**SG 11211**  
Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**  
Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**  
Square Smart Fix 120 mm




**SG 11214**  
Square Smart Fix 150 mm



**SG 11154**  
Universal Smart Fix, 120 mm




**SG 11155**  
Universal Smart Fix, 150 mm




**SG 11156**  
Universal Smart Fix, 200 mm


# SYSTEEMOPTIES

## A. VERTICAL WAVES



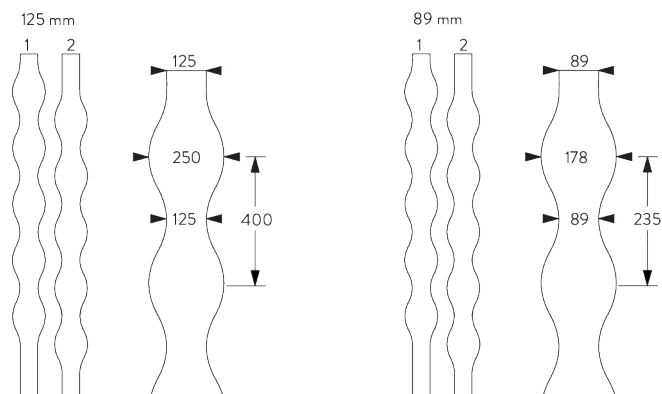

3D Vertical Waves is enkel mogelijk met 125 mm lamellen.

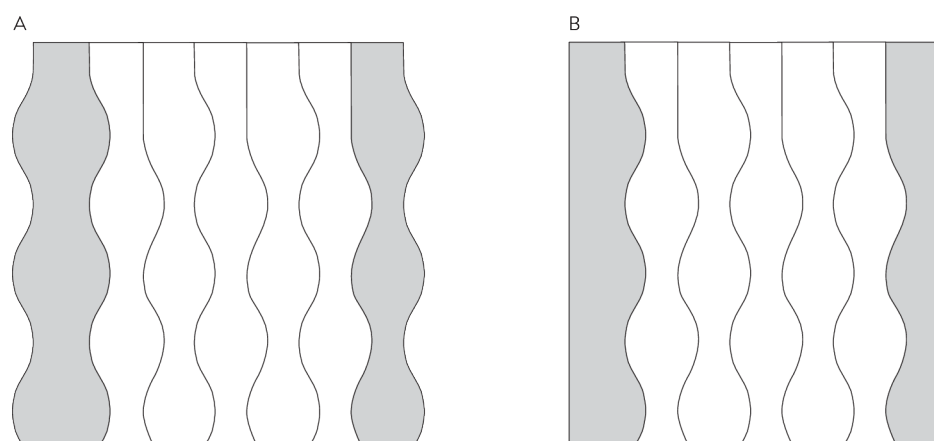


Tegen de wand

A: Golvende lamel

B: Rechte lamel

## B. PAKKET- VERDELINGEN

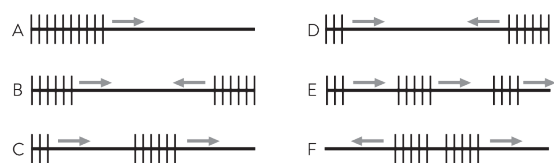

A: 1-delig pakket in één richting

B: 2-delig pakket in twee richtingen symmetrisch

C: 2-delig pakket in één richting asymmetrisch












D: 2-delig pakket in twee richtingen asymmetrisch

E: Meerdere pakketten in één richting asymmetrisch










F: 2-delig pakket uiteenlopend







# ONDERDELEN

## A. STANDAARD ONDERDELEN

|                                                                                    |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG 2601</b><br>Profiel                                                                 |
|    | <b>SG 2604</b><br>Poelie                                                                  |
|    | <b>SG 2610</b><br>Eindstop                                                                |
|    | <b>SG 2611</b><br>Stop                                                                    |
|    | <b>SG 2612</b><br>Rem                                                                     |
|   | <b>SG 2616</b><br>Plafondsteun                                                            |
|  | <b>SG 2620</b><br>Voorloper                                                               |
|  | <b>SG 2623</b><br>Set rotatie element 127 mm                                              |
|  | <b>SG 2627</b><br>Afdekstuk                                                               |
|  | <b>SG 2865</b><br>Kettingverbinding ø 4.6 mm                                              |
|  | <b>SG 2872</b><br>Kunststof ketting ø 4.6 mm                                              |
|  | <b>SG 10731</b><br>Safety Retainer set (incl. bevestigingsmiddelen & waarschuwingsboekje) |

## B. OPTIONELE ONDERDELEN

|                                                                                     |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|    | <b>SG 2608</b><br>Eindstop                     |
|    | <b>SG 2615</b><br>Inbouwprofiel                |
|    | <b>SG 2618</b><br>As voor in lamelglijder      |
|    | <b>SG 2624</b><br>Set rotatie element 100 mm   |
|    | <b>SG 2625</b><br>Set rotatie element 89 mm    |
|   | <b>SG 3340</b><br>Koordgewicht                 |
|  | <b>SG 5118</b><br>Klemstuk                     |
|  | <b>SG 10395</b><br>Schroef M4x6                |
|  | <b>SG 10492</b><br>Schroef M4x8                |
|  | <b>SG 11154</b><br>Universal Smart Fix, 120 mm |
|  | <b>SG 11155</b><br>Universal Smart Fix, 150 mm |
|  | <b>SG 11156</b><br>Universal Smart Fix, 200 mm |
|  | <b>SG 11201</b><br>Smart Fix 80 mm             |
|  | <b>SG 11202</b><br>Smart Fix 100 mm            |

|                                                                                      |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|   | <b>SG 11203</b><br>Smart Fix 120 mm        |
|   | <b>SG 11204</b><br>Smart Fix 150 mm        |
|   | <b>SG 11211</b><br>Square Smart Fix 80 mm  |
|   | <b>SG 11212</b><br>Square Smart Fix 100 mm |
|   | <b>SG 11213</b><br>Square Smart Fix 120 mm |
|  | <b>SG 11214</b><br>Square Smart Fix 150 mm |

## ***De architecten van de stilte***

***Silent Gliss is de toonaangevende wereldwijde leverancier van hoogwaardige raambekeding voor het interieur. Sinds 1952 hebben wij ons onvermoeibaar ingezet voor de ontwikkeling van de soepelste en stilste systemen ter wereld met behulp van de modernste technologie.***

*Gedreven door de behoeften van de klant, biedt Silent Gliss functionele en duurzame producten. Deskundig technisch advies in combinatie met installatie- en ondersteuningsdiensten maken het aanbod compleet. Silent Gliss staat voor innovatieve, duurzame, op maat gemaakte oplossingen, een uitzonderlijk design en topkwaliteit.*

### **Silent Gliss Benelux**

België – Belgique

**T** +32 2 240 03 60

**F** +32 2 240 03 69

[info@silentgliss.be](mailto:info@silentgliss.be)

**[silentgliss.be](http://silentgliss.be)**

**[silentgliss.nl](http://silentgliss.nl)**