


HORIZONTALE JALOEZIEËN

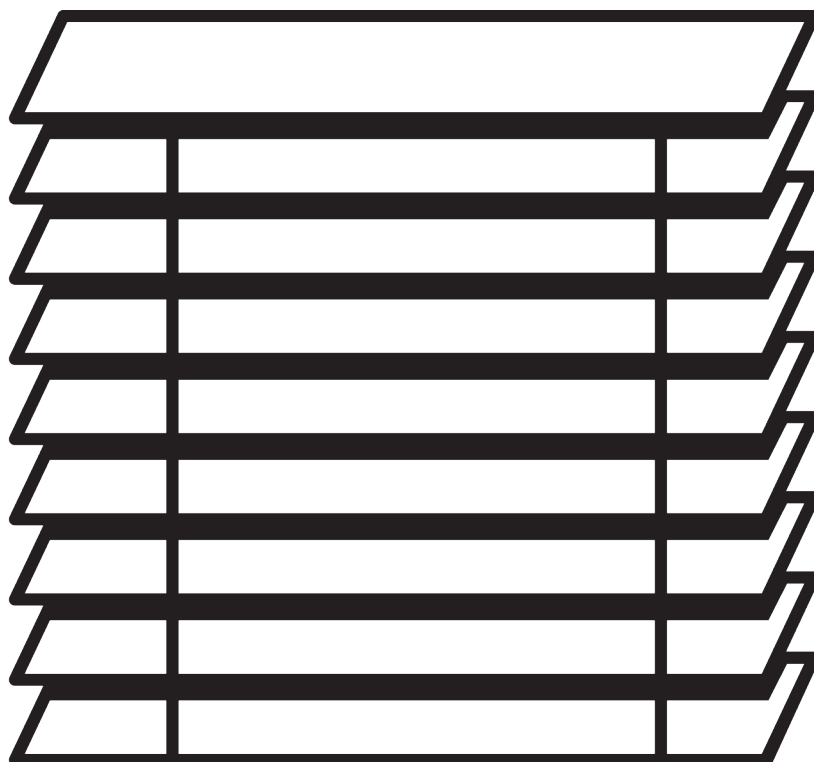

ALGEMENE OPMERKINGEN

Afmetingen

- De afmetingen zijn in mm, behalve waar aangegeven.

Installatie

- Installatie dient te gebeuren door een professionele plaatser.
- Het aantal steunen en bevestigingspunten is afhankelijk van de ondergrond, systeemgewicht, type lamel en eventuele obstructies.
- Voor elke situatie dienen de voorziene bevestigingen gebruikt te worden.
- Verhoogde zijde van het profiel, indien aanwezig, is altijd de kamerzijde.
- Aansluitingen moeten worden uitgevoerd volgens de aansluitschema's van Silent Gliss.
- Controleer de ruimte voor kabels en stekkers!



Child Safety

- Alle Silent Gliss systemen voldoen aan de EN 13120 veiligheidsnormen.
- Alle betrokken partijen dienen te voldoen aan de EN 13120 veiligheidsnormen.

TOEPASSING

<u>PAGINA</u>	<u>SYSTEEM</u>	<u>BEDIENING</u>	<u>AFMETINGEN</u>	← max. →	↑ max. ↓
5	SG 8110		S - M	3 m	3 m
13	SG 8300		S - M	3 m	3 m
21	SG 8910		L	3.6 m	3.6 m
27	SG 8250		S - M	3 m	3.4 m
37	SG 8960		L	3.6 m	3.6 m

SG 8110

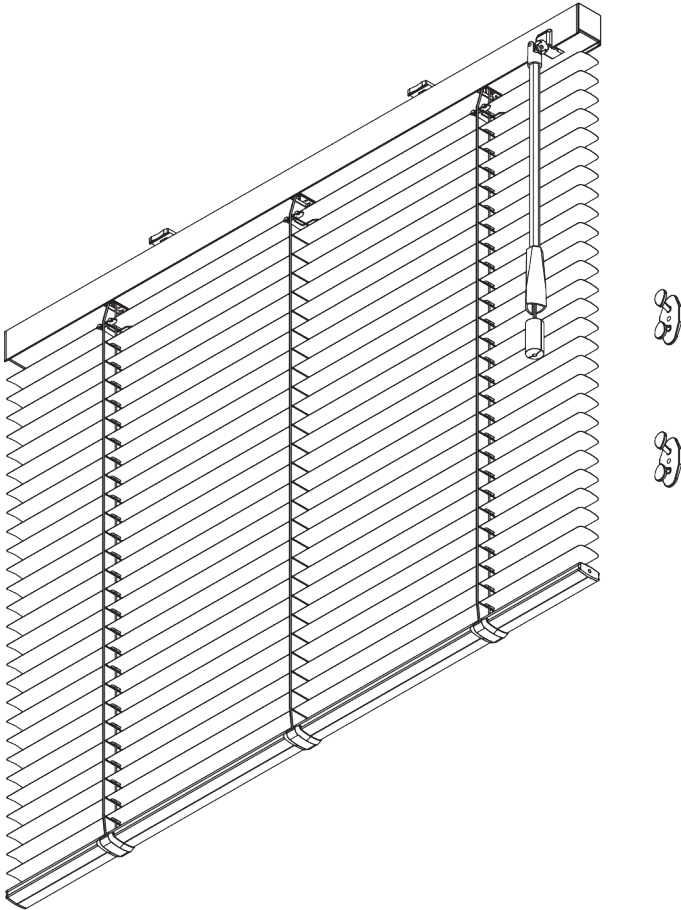

PRODUCTINFORMATIE


- **Bediening:** stang
- **Groep:** S-M
- **Installatie:** plafond- of wandplaatsing
- **Kleuren:** zie Silent Gliss lamellencollectie

Kenmerken:


- Geoptimaliseerde lichtregeling
- Gemakkelijk draaien van de lamellen met behulp van de bedieningsstang
- Multifunctionele regelaar
- Breedte van de lamellen: 25 mm (standaard), 16 mm
- Privacy controle (PC)

SYSTEEMINFORMATIE


A. SYSTEEM- AFMETINGEN




25 mm lamellen: 3 m
16 mm lamellen: 2.5 m



28 cm




25 mm lamellen: 3 m
16 mm lamellen: 2.5 m



25 mm lamellen: 7 m²
16 mm lamellen: 5 m²


Pakkethoogte

							
		50	100	150	200	250	300
25 mm (PC)	X	7	9	11	13	15	17
16 mm	X	7	9	11	13	15	


(cm)

B. PROFIEL


Profielinformatie



SG 10037
Profiel



SG 8003
Profiel 16 mm




SG 8004
Profiel 24 mm



SG 8120
Profiel

C. HOE TE METEN

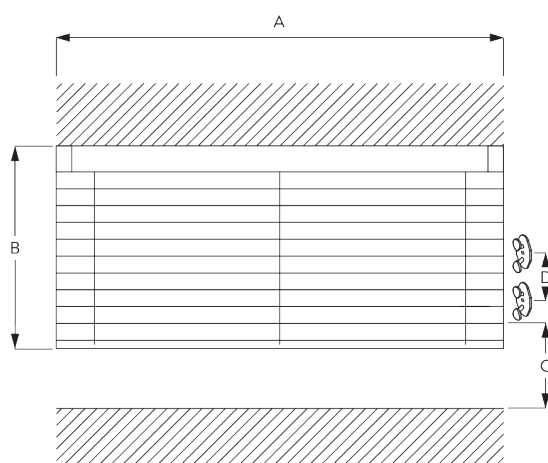

A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte

C: Safety SG 10742 min. 150 cm boven de vloer


D: 7 - 35 cm afhankelijk van systeemhoogte

INSTALLATIE


A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten





Zij-aan-zij plaatsing

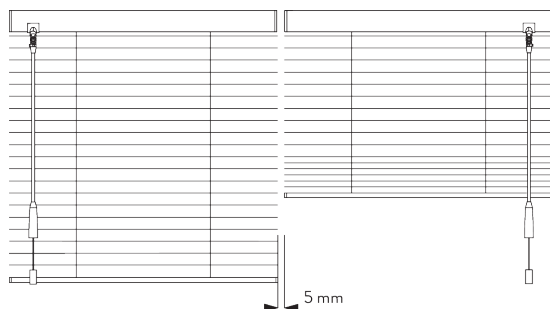

Min. afstand: 5 mm

B. PLAFOND- PLAATSING

Steun SG 10101




SG 10101

Steun

C. WAND- PLAATSING


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11201

en steun SG 10101:


Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11211

en steun SG 10101:


Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.

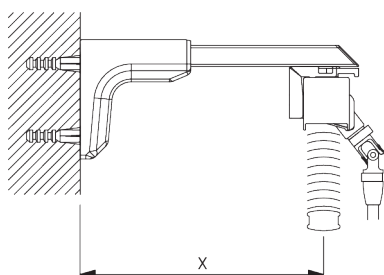

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156

en steun SG 10101:

Schroef SG 10407 (M4x10) nodig.



SG 10101

Steun




SG 10395

Schroef M4x6




SG 10407

Schroef M4x10




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11210

Square Smart Fix 60 mm




SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




SG 11154

Universal Smart Fix, 120 mm



SG 11155



Universal Smart Fix, 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix, 200 mm




Steun SG 10101



SG 10101


Steun

D. PLAATSING MET ZIJGELEIDING




SG 8235

*Kabelhouder voor zijgeleiding
kort*




SG 8236

*Kabelhouder voor zijgeleiding
lang*




SG 8237

*Houder zijgeleiding
lang*




SG 8241

Oog



SG 8249

Houder voor zijgeleiding




SG 10120

Kabel $\varnothing$ 0.9 mm


SYSTEEMOPTIES

A. PRIVACY CONTROL (PC)

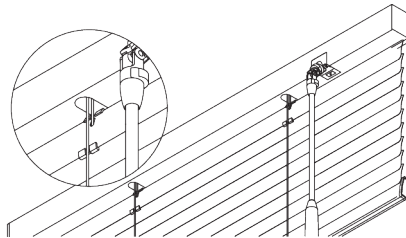

Om directe lichtinval te vermijden wanneer de lamellen gesloten zijn.
Enkel voor 25 mm lamellen. Niet toepasbaar bij zijgeleiding.

B. ZIJGELEIDING

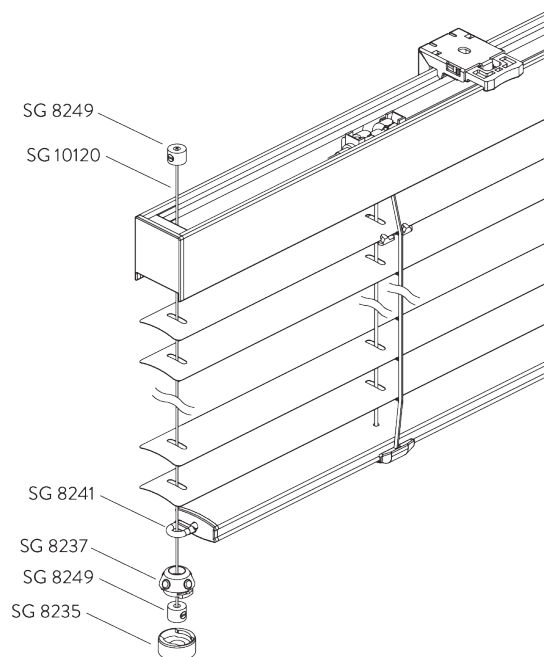

Bijkomende onderdelen:










- 2x SG 8235 Kabelhouder zijgeleiding kort
- 2x SG 8237 Houder zijgeleiding
- 2x SG 8241 Oog
- 4x SG 8249 Houder zijgeleiding
- 2x SG 10120 Kabel 0.9 mm

Notitie:







- Hellingsgraad 15°


ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 8004 Profiel 24 mm
	SG 8007 Lamel 25mm
	SG 8011 Koord Ø 1.2 mm
	SG 8013 Onderclip 25 mm
	SG 8120 Profiel
	SG 8239 Eindstuk 25 mm
	SG 10037 Profiel
	SG 10077 Eindkap 25 mm
	SG 10081 As stop
	SG 10086 Kantelhouder zonder rol
	SG 10087 Kantelhouder met rol
	SG 10088 Kantel
	SG 10101 Steun
	SG 10104 Clip lamel 25 mm

B. OPTIONELE ONDERDELEN


	SG 8003 Profiel 16 mm
	SG 8006 Lamel 16 mm
	SG 8012 Onderclip 16 mm
	SG 8109 Clip lamel 25 mm
	SG 8235 Kabelhouder voor zijgeleiding kort
	SG 8236 Kabelhouder voor zijgeleiding lang
	SG 8237 Houder zijgeleiding
	SG 8238 Eindstuk 16 mm
	SG 8241 Oog
	SG 8249 Houder voor zijgeleiding
	SG 10109 Clip lamel 16 mm
	SG 10116 Ladderkoord 16 mm
	SG 10118 Ladderkoord 25 mm PC
	SG 10120 Kabel ø 0.9 mm

**SG 10395**


Schroef M4x6

**SG 10407**


Schroef M4x10

**SG 10745**


Child Safety verbinder

**SG 11154**


Universal Smart Fix, 120 mm

**SG 11155**


Universal Smart Fix, 150 mm

**SG 11156**


Universal Smart Fix, 200 mm

**SG 11200**


Smart Fix 60 mm

**SG 11201**

Smart Fix 80 mm

**SG 11210**

Square Smart Fix 60 mm

**SG 11211**

Square Smart Fix 80 mm

**SG 11494**


Bedieningsstang 320 mm

**SG 11495**

Bedieningsstang 480 mm

**SG 11497**

Bedieningsstang 880 mm

**SG 11498**


Bedieningsstang 1080 mm

**SG 11499**


Bedieningsstang 1280 mm

**SG 11501**


Verlenging bedieningsstaaf 900 mm

**SG 11505**

Bedieningsstang voor verlenging
580 mm



**SG 11506**

Bedieningsstang voor verlenging 780
mm

**SG 11516**

Klemstuk

SG 8300

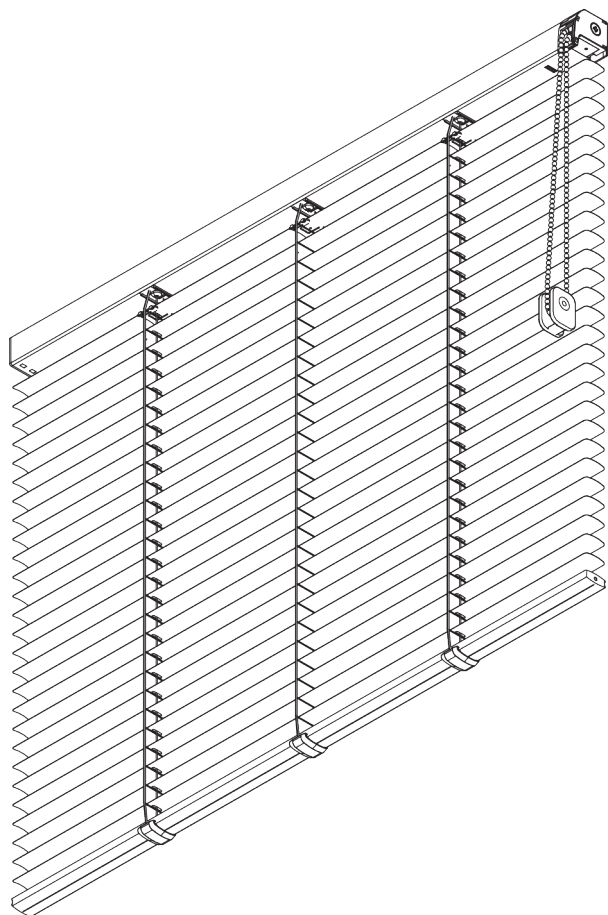

PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** ketting
- **Groep:** S-M
- **Installatie:** plafond- of wandplaatsing
- **Kleuren:** zie Silent Gliss lamellencollectie

Kenmerken:


- Geoptimaliseerde lichtregeling
- Mono bediening
- Roestvrijstalen ketting
- Breedte van de lamellen: 25 mm (standaard), 16 mm

SYSTEEMINFORMATIE


A. SYSTEEM- AFMETINGEN



3 m



50 cm



3 m



4.5 m²


Pakkethoogte

		50	100	150	200	250	300
	16 / 25 mm	X	7	9	11	13	15


(cm)

B. PROFIEL


Profielinformatie




SG 8301
Profiel



SG 8214
Aandrijfprofiel




SG 8003
Profiel 16 mm



SG 8004
Profiel 24 mm

C. HOE TE METEN

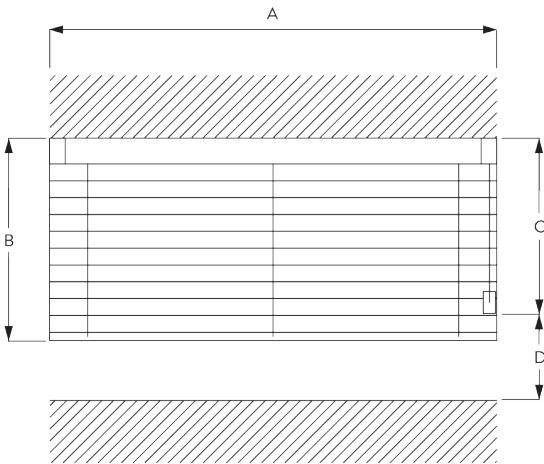


A: Systeembreedte
B: Systeemhoogte
C: Kettinghoogte
D: Safety retainer SG 10731 min. 150 cm boven de vloer

INSTALLATIE


A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten





Zij-aan-zij plaatsing

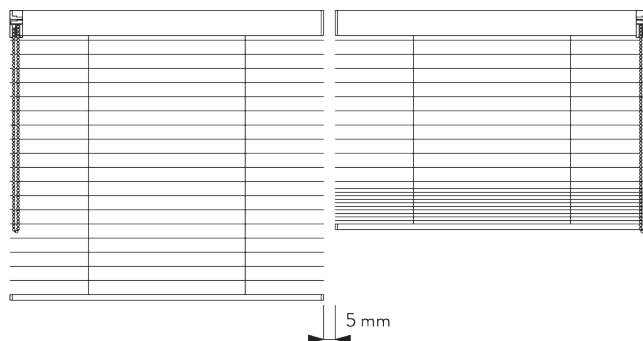

Min. afstand: 5 mm

B. PLAFOND- PLAATSING

Steun SG 8302




SG 8302


Steun

C. WAND- PLAATSING


Smart Fix




Smart Fix SG 11200 - SG 11201
en steun SG 8302:
Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11211
en steun SG 8302:
Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.

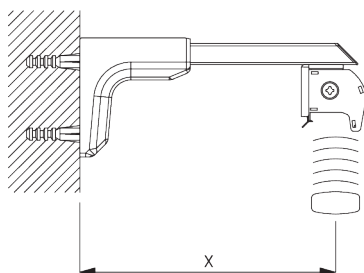

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
en steun SG 8302:
Schroef SG 10407 (M4x10) nodig.




SG 8302
Steun




SG 10395
Schroef M4x6




SG 10407
Schroef M4x10




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm



SG 11210
Square Smart Fix 60 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11154
Universal Smart Fix, 120 mm

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	59
SG 11201 / SG 11211	79
SG 11154	109-137
SG 11155	139-167
SG 11156	189-217



SG 11155



Universal Smart Fix, 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix, 200 mm




Steun SG 8302



SG 8302


Steun

D. PLAATSING MET ZIJGELEIDING




SG 8235

*Kabelhouder voor zijgeleiding
kort*




SG 8236

*Kabelhouder voor zijgeleiding
lang*




SG 8237

Houder zijgeleiding




SG 8241

Oog



SG 8249

Houder voor zijgeleiding




SG 10120

Kabel $\varnothing$ 0.9 mm

SYSTEEMOPTIES

A. ZIJGELEIDING

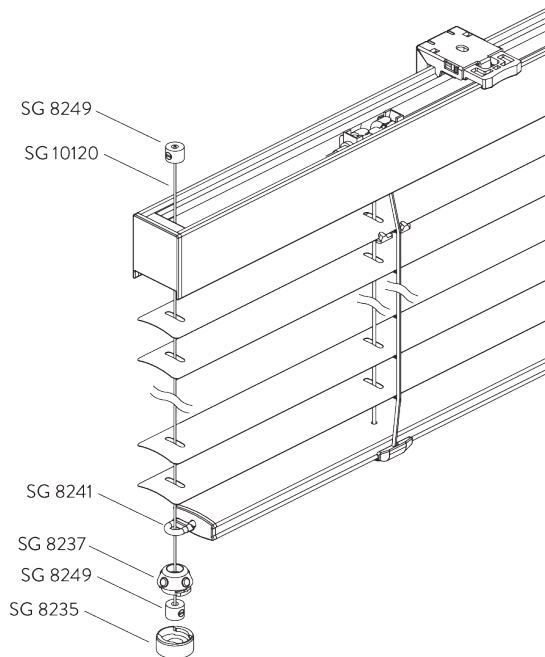

Bijkomende onderdelen:










- 2x SG 8235 Kabelhouder zijgeleiding kort
- 2x SG 8237 Houder zijgeleiding
- 2x SG 8241 Oog
- 4x SG 8249 Houder zijgeleiding
- 2x SG 10120 Kabel 0.9 mm





Notitie:

- *Hellingsgraad 15°*










ONDERDELEN


A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 8004 Profiel 24 mm
	SG 8007 Lamel 25mm
	SG 8011 Koord Ø 1.2 mm
	SG 8013 Onderclip 25 mm
	SG 8214 Aandrijfprofiel
	SG 8215 Adapter
	SG 8222 Ring
	SG 8224 Bevestigingsclip
	SG 8239 Eindstuk 25 mm
	SG 8301 Profiel
	SG 8302 Steun
	SG 8305 Kettingaandrijving rechts
	SG 8317 Spoel links
	SG 8321 Steun

	SG 8322 Steun
	SG 10104 Clip lamel 25 mm
	SG 10117 Ladderkoord 25 mm
	SG 10530 Metalen ketting (ø 4 mm)
	SG 10731 Safety Retainer set (incl. bevestigingsmiddelen & waarschuwingsboekje)

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 8003 Profiel 16 mm
	SG 8006 Lamel 16 mm
	SG 8012 Onderclip 16 mm
	SG 8235 Kabelhouder voor zijgeleiding kort
	SG 8236 Kabelhouder voor zijgeleiding lang
	SG 8237 Houder zijgeleiding
	SG 8238 Eindstuk 16 mm
	SG 8241 Oog
	SG 8249 Houder voor zijgeleiding
	SG 8262 Klem 10°
	SG 8263 Klem 4°
	SG 8306 Kettingaandrijving links
	SG 8316 Spoel rechts
	SG 10109 Clip lamel 16 mm

**SG 10116**

Ladderkoord 16 mm

**SG 10120**


Kabel ø 0.9 mm

**SG 10395**


Schroef M4x6

**SG 10407**

Schroef M4x10

**SG 11154**


Universal Smart Fix, 120 mm

**SG 11155**


Universal Smart Fix, 150 mm

**SG 11156**


Universal Smart Fix, 200 mm

**SG 11200**


Smart Fix 60 mm

**SG 11201**

Smart Fix 80 mm



**SG 11210**

Square Smart Fix 60 mm

**SG 11211**

Square Smart Fix 80 mm

SG 8910

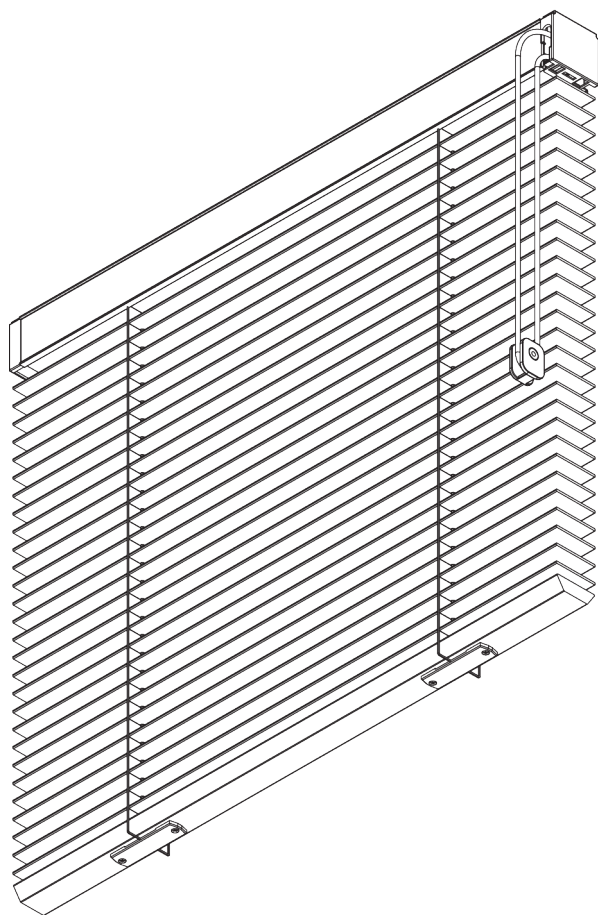

PRODUCTINFORMATIE


- **Bediening:** koord
- **Groep:** L
- **Installatie:** plafond- of wandplaatsing
- **Kleuren:** zie Silent Gliss lamellencollectie

Kenmerken:


- Geoptimaliseerde lichtregeling
- Snelheidsregelaar: halfautomatische verlaging van de lamellen
- Lamellen: hout, aluminium en/of leder
- Breedte van de lamellen: 50 mm
- Bovenprofiel en lamellen in dezelfde kleur
- Keuze uit ladderkoord of decoratieve ladderband

SYSTEEMINFORMATIE


A. SYSTEEM- AFMETINGEN



Hout / Leder: 2.4 m
Aluminium: 3.6 m



65 cm



Hout / leder: 2.75 m
Aluminium: 3.6 m




Hout / leder: 4.6 m²
Aluminium: 10 m²

Pakkethoogte


Notitie: de pakkethoogte zal hoger zijn wanneer er voor ladderband gekozen wordt

Hout

										
			60	90	120	150	180	210	240	275
50 mm	X		12	15	17	20	22	25	27	30


(cm)

Leder

										
			60	90	120	150	180	210	240	275
50 mm	X		14	16	18	20	22	24	26	28

(cm)


Aluminium

						
			100	200	300	360
50 mm	X		10	13	17	20

(cm)

B. PROFIEL


Profielinformatie



SG 8902

Profiel

C. HOE TE METEN

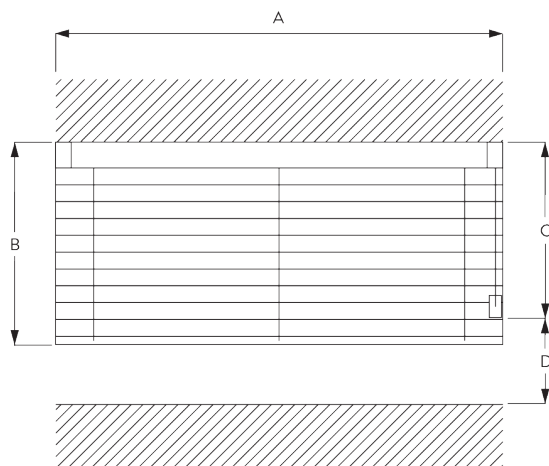

A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte

C: Koordhoogte


D: Safety Retainer SG 10731 min. 150 cm boven de vloer

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE



Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten



B. PLAFOND- PLAATSING

Steun SG 8920


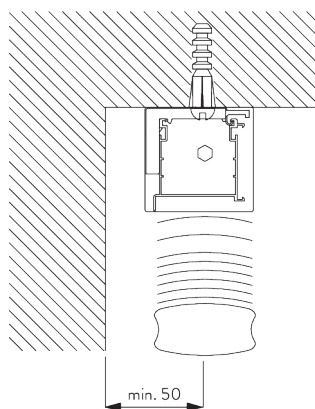


SG 8920

Universele steun

C. WAND- PLAATSING



Steun SG 8920

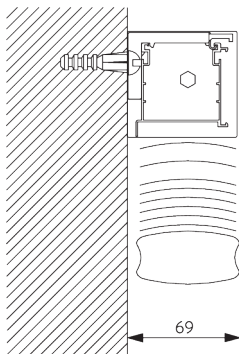

SG 8920


Universele steun

D. PLAATSING MET ZIJGELEIDING




SG 8235

*Kabelhouder voor zijgeleiding
kort*




SG 8236

*Kabelhouder voor zijgeleiding
lang*




SG 8237

Houder zijgeleiding



SG 8249

Houder voor zijgeleiding




SG 10120

Kabel $\varnothing$ 0.9 mm


SYSTEEMOPTIES

A. BOVENPROFIEL IN DEZELFDE KLEUR



- Een lamel wordt in het bovenprofiel geplaatst voor een perfecte afstemming van kleuren en materialen.
- De hardware wordt geleverd in dezelfde kleur als de lamellen.
- Niet mogelijk met ladderband. Voor lederen jaloezieën is er de optie om het bovenprofiel te bekleden, mits toeslag.

B. ZIJGELEIDING

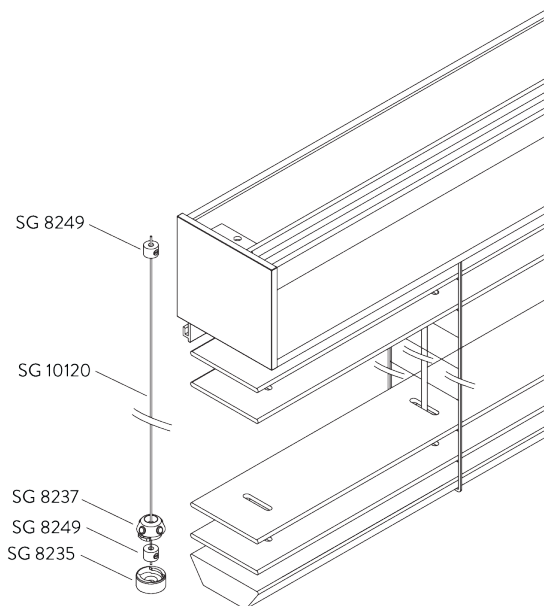

Bijkomende onderdelen:




- 2x SG 8235 Kabelhouder zijgeleiding kort
- 2x SG 8237 Houder zijgeleiding
- 4x SG 8249 Houder zijgeleiding
- 2x SG 10120 Kabel 0.9 mm

Notitie:


- Hellingsgraad 15°

ONDERDELEN



A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 8902 Profiel
	SG 8920 Universele steun
	SG 10731 Safety Retainer set (incl. bevestigingsmiddelen & waarschuwingsboekje)

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 8235 Kabelhouder voor zijgeleiding kort
	SG 8236 Kabelhouder voor zijgeleiding lang
	SG 8237 Houder zijgeleiding
	SG 8249 Houder voor zijgeleiding
	SG 10120 Kabel ø 0.9 mm

SG 8250

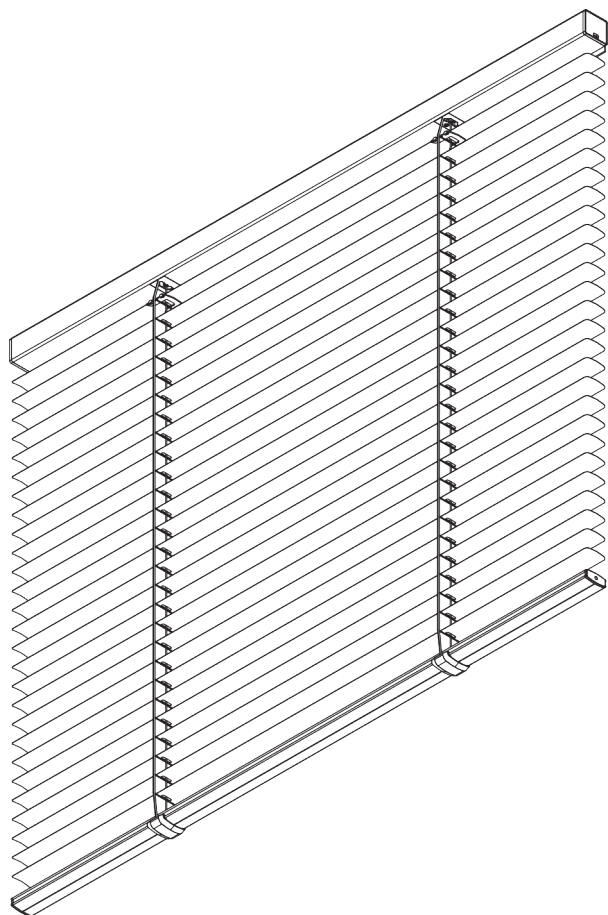

PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** elektrisch
- **Groep:** S-M
- **Installatie:** plafond- of wandplaatsing
- **Kleuren:** zie Silent Gliss lamellencollectie

Kenmerken:

- Geoptimaliseerde lichtregeling
- Verschillende bedieningsmogelijkheden
- Breedte van de lamellen: 25 mm (standaard), 16 mm

SYSTEEMINFORMATIE

A. SYSTEEM- AFMETINGEN




3 m



65 cm
(tot systeemhoogte van 2 m)



80 cm
(tot systeemhoogte van 3.4 m)




3.4 m



5 m²


Pakkethoogte

								
		50	100	150	200	250	300	340
16 / 25 mm	X	6	8	10	12	14	15	17


(cm)

B. PROFIEL


Profielinformatie

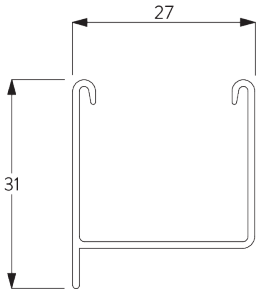


SG 8102
Profiel



SG 8003
Profiel 16 mm




SG 8004
Profiel 24 mm



SG 8025
Aandrijfas

C. HOE TE METEN

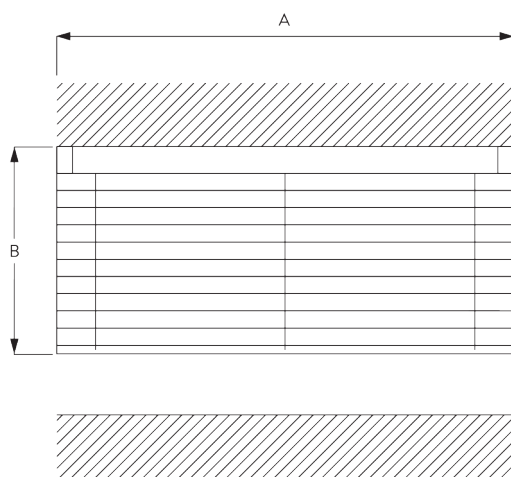


A: Systeembreedte
B: Systeemhoogte

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE


Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten



Notitie:
Plaats de steunen SG 8201 nooit ter hoogte van de optrekkoorden.


Zij-aan-zij plaatsing

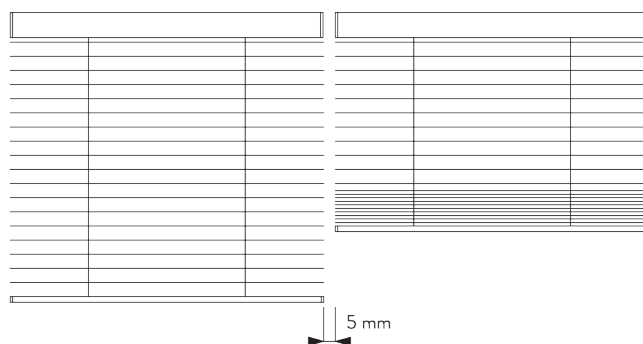


Min. afstand: 5 mm

B. PLAFOND- PLAATSING

Steun SG 8201






SG 8201

Steun


C. WAND- PLAATSING

Smart Fix




**Smart Fix SG 11200 - SG 11203
en steun SG 8201:**

Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11213
en steun SG 8201:**

Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.

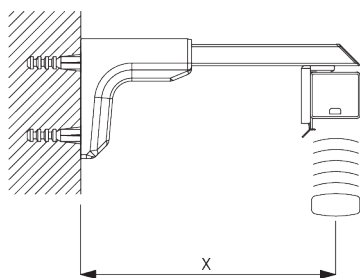

**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
en steun SG 8201:**

Schroef SG 10407 (M4x10) nodig.



SG 8201

Steun




SG 10395

Schroef M4x6



SG 10407


Schroef M4x10




SG 11200

Smart Fix 60 mm


Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	57
SG 11201 / SG 11211	77
SG 11202 / SG 11212	97
SG 11203 / SG 11213	117
SG 11154	107-135
SG 11155	137-165
SG 11156	187-215




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 mm



SG 11154
Universal Smart Fix, 120 mm





SG 11155
Universal Smart Fix, 150 mm






SG 11156
Universal Smart Fix, 200 mm

Steun SG 8201




SG 8201
Steun

D. PLAATSING MET ZIJGELEIDING




SG 8235

Kabelhouder voor zijgeleiding
kort




SG 8236

Kabelhouder voor zijgeleiding
lang




SG 8237

Houder zijgeleiding




SG 8241

Oog



SG 8249

Houder voor zijgeleiding




SG 10120

Kabel $\varnothing$ 0.9 mm

SYSTEEMOPTIES

A. ZIJGELEIDING

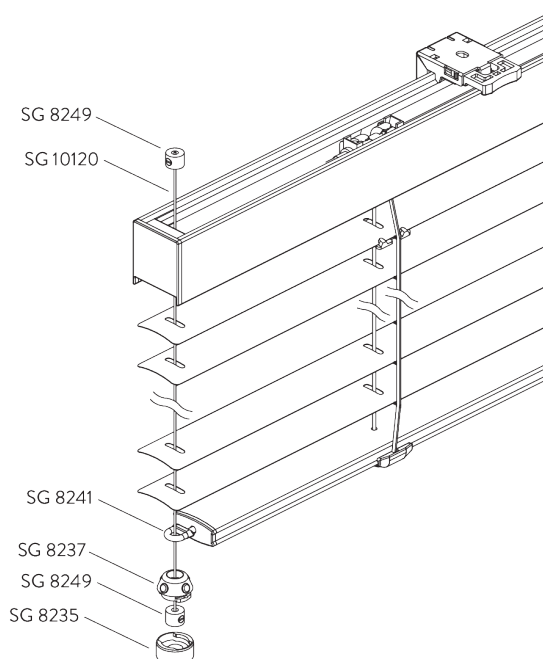

Bijkomende onderdelen:

- 2x SG 8235 Kabelhouder zijgeleiding kort
- 2x SG 8237 Houder zijgeleiding
- 2x SG 8241 Oog
- 4x SG 8249 Houder zijgeleiding
- 2x SG 10120 Kabel 0.9 mm

Notitie:

- Hellingsgraad 15°

MOTOREN EN BESTURINGSMOGELIJKHEDEN

A. KENMERKEN

MOTOR

Motor	SG 8060
Kenmerken	
Mechanische eindstop	•
IP klasse	IP 20
Aansturingsmogelijkheden	
SG Control L (externe ontvanger vereist)	•
Geschikt voor alle domotica systemen	•

B. INFORMATIE

MOTOR

Motor	Voltage	Ampère	Snelheid
SG 8060	24 V DC	0.65 A	30 rpm

C. BESTURINGS- MOGELIJKHEDEN


Zie catalogus "controles" voor details.

Wandschakelaar



Systeem kan worden bediend met vaste wandschakelaar.

SG Control N



Diverse draadloze hand- en wandzenders beschikbaar.
Een externe ontvanger is vereist.



Silent Gliss Move App.








D. AANSLUIT- SCHEMA'S








Raadpleeg onze Silent Gliss-website.












ONDERDELEN

















A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 8004 Profiel 24 mm
	SG 8007 Lamel 25mm
	SG 8013 Onderclip 25 mm
	SG 8025 Aandrijf-as
	SG 8038 Adapter lang
	SG 8039 Stopring
	SG 8041 Regulator
	SG 8042 Kegel
	SG 8044 Deksel kegel
	SG 8046 Ring
	SG 8047 Adapter
	SG 8048 Adapter
	SG 8049 Eindstop (AMS 25)
	SG 8060 Motor 24V DC, 0,8/40



	SG 8102 Profiel
	SG 8106 Eindstuk 25 mm
	SG 8201 Steun
	SG 8239 Eindstuk 25 mm
	SG 10104 Clip lamel 25 mm
	SG 10117 Ladderkoord 25 mm
	SG 10119 Koord ø 1.4 mm

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 8003 Profiel 16 mm
	SG 8006 Lamel 16 mm
	SG 8012 Onderclip 16 mm
	SG 8043 Kegel
	SG 8045 Deksel kegel
	SG 8235 Kabelhouder voor zijgeleiding kort
	SG 8236 Kabelhouder voor zijgeleiding lang
	SG 8237 Houder zijgeleiding
	SG 8238 Eindstuk 16 mm
	SG 8241 Oog
	SG 8249 Houder voor zijgeleiding
	SG 8262 Klem 10°
	SG 8263 Klem 4°
	SG 10109 Clip lamel 16 mm

	SG 10116 Ladderkoord 16 mm		SG 11213 Square Smart Fix 120 mm
	SG 10120 Kabel ø 0.9 mm		SG 11931 Afstandsbediening 1 kanaal
	SG 10395 Schroef M4x6		SG 11932 Afstandsbediening 6 kanalen
	SG 10407 Schroef M4x10		SG 11936 Wandschakelaar 1 kanaal
	SG 11154 Universal Smart Fix, 120 mm		SG 11937 Wandschakelaar 6 kanalen
	SG 11155 Universal Smart Fix, 150 mm		SG 11938 Ontvanger BiDi Shutter
	SG 11156 Universal Smart Fix, 200 mm		SG 11965 Voedingsset 24V/2A met EU/CH stekker
	SG 11200 Smart Fix 60 mm		
	SG 11201 Smart Fix 80 mm		
	SG 11202 Smart Fix 100 mm		
	SG 11203 Smart Fix 120 mm		
	SG 11210 Square Smart Fix 60 mm		
	SG 11211 Square Smart Fix 80 mm		
	SG 11212 Square Smart Fix 100 mm		

SG 8960

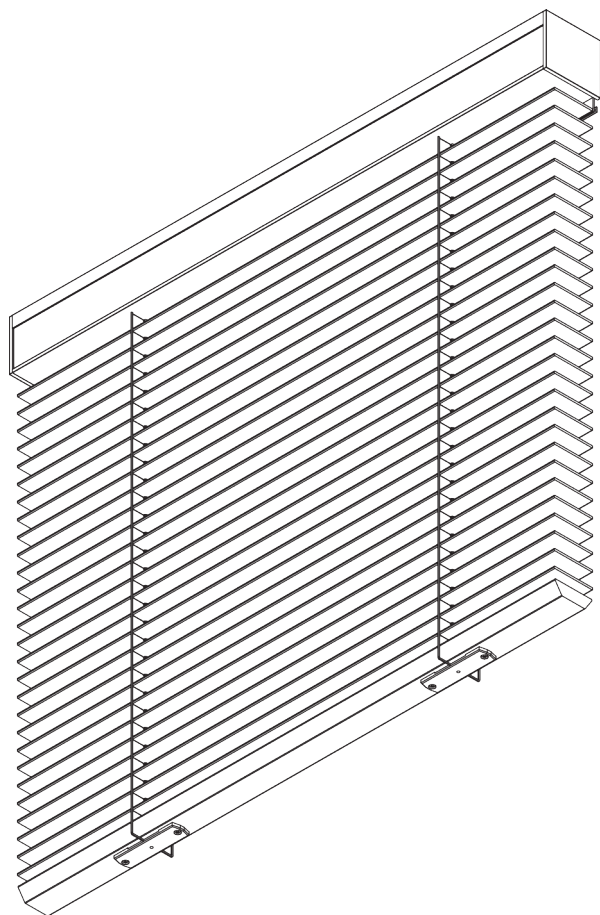

PRODUCTINFORMATIE


- **Bediening:** elektrisch
- **Groep:** L
- **Installatie:** plafond- of wandplaatsing
- **Kleuren:** zie Silent Gliss lamellencollectie

Kenmerken:


- Geoptimaliseerde lichtregeling
- Verschillende bedieningsmogelijkheden
- Lamellen: hout, aluminium en/of leder
- Breedte van de lamellen: 50 mm
- Bovenprofiel en lamellen in dezelfde kleur
- Keuze uit ladderkoord of decoratieve ladderband

SYSTEEMINFORMATIE


A. SYSTEEM- AFMETINGEN



Hout / Leder: 2.4 m
Aluminium: 3.6 m



65 cm



Hout / leder: 2.75 m
Aluminium: 3.6 m




Hout / leder: 4.6 m²
Aluminium: 10 m²

Pakkethoogte


Notitie: de pakkethoogte zal hoger zijn wanneer er voor ladderband gekozen wordt

Hout

										
			60	90	120	150	180	210	240	275
50 mm	X		12	15	17	20	22	25	27	30


(cm)

Leder

										
			60	90	120	150	180	210	240	275
50 mm	X		16	18	20	22	24	26	28	30

(cm)


Aluminium

						
			100	200	300	360
50 mm	X		10	13	17	20

(cm)


B. PROFIEL

Profielinformatie



SG 8935


Profiel



SG 8936

Profiel

C. HOE TE METEN

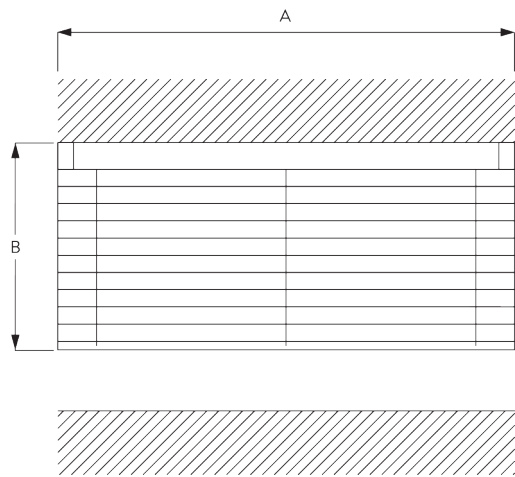


A: Systeembreedte
B: Systemhoogte

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE
INFORMATIE



Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten



B. PLAFOND-
PLAATSING



Spanner SG 3003

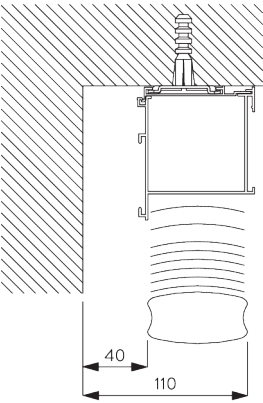

SG 3003
Spanner

C. WAND- PLAATSING



Spanner SG 3003

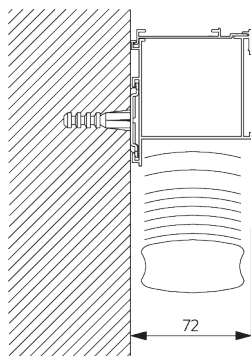

SG 3003


Spanner

D. PLAATSING MET ZIJGELEIDING




SG 8235

Kabelhouder voor zijgeleiding
kort




SG 8236

Kabelhouder voor zijgeleiding
lang




SG 8237

Houder zijgeleiding



SG 8249

Houder voor zijgeleiding




SG 10120

Kabel ø 0.9 mm


SYSTEEMOPTIES

A. BOVENPROFIEL IN DEZELFDE KLEUR



- Een lamel wordt in het bovenprofiel geplaatst voor een perfecte afstemming van kleuren en materialen.
- De hardware wordt geleverd in dezelfde kleur als de lamellen.
- Niet mogelijk met ladderband. Voor lederen jaloezieën is er de optie om het bovenprofiel te bekleden, mits toeslag.

B. ZIJGELEIDING

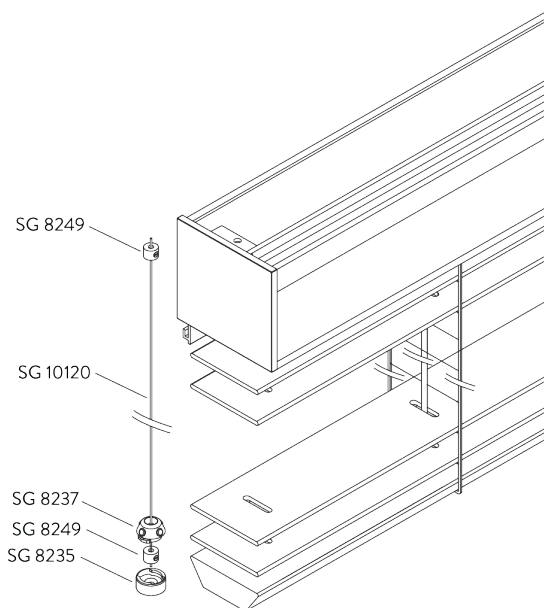

Bijkomende onderdelen:

- 2x SG 8235 Kabelhouder zijgeleiding kort
- 2x SG 8237 Houder zijgeleiding
- 4x SG 8249 Houder zijgeleiding
- 2x SG 10120 Koord 0.9 mm

Notitie:

- Hellingsgraad 15°

MOTOREN EN BESTURINGSMOGELIJKHEDEN

A. KENMERKEN MOTOR

Motoren	SG 11095
Kenmerken	
Soft start / stop	●
Elektronische eindstop	●
Electronic revolution counter (unlimited revolution)	●
Geruisloze stop	●
IP klasse	IP 54
Aansturingsmogelijkheden	
Netspanningsregeling	●
SG Control N (externe ontvanger vereist)	●
Geschikt voor alle domotica systemen	●

B. INFORMATIE
MOTOR

Motoren	Voltage	Ampère	Frequentie	Snelheid	Frequentie ontvanger
SG 11095	230 V AC	0.5 A	50 Hz	35 rpm	n/a

C. BESTURINGS-
MOGELIJKHEDEN

Zie catalogus "controles" voor details.

Wandschakelaar



Systeem kan worden bediend met vaste wandschakelaar.

SG Control N



Diverse draadloze hand- en wandzenders beschikbaar.



Silent Gliss Move App.




D. AANSLUIT-
SCHEMA'S






Raadpleeg onze Silent Gliss-website.

ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 3003 Spanner
	SG 8935 Profiel
	SG 8936 Profiel
	SG 9917 Hirschmann contra stekker
	SG 11095 Motor 230V AC, JA 04/35

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 8235 Kabelhouder voor zijgeleiding kort
	SG 8236 Kabelhouder voor zijgeleiding lang
	SG 8237 Houder zijgeleiding
	SG 8249 Houder voor zijgeleiding
	SG 9916 Hirschmann stekkerset
	SG 10120 Kabel ø 0.9 mm

De architecten van de stilte

Silent Gliss is de toonaangevende wereldwijde leverancier van hoogwaardige raambekeding voor het interieur. Sinds 1952 hebben wij ons onvermoeibaar ingezet voor de ontwikkeling van de soepelste en stilste systemen ter wereld met behulp van de modernste technologie.

Gedreven door de behoeften van de klant, biedt Silent Gliss functionele en duurzame producten. Deskundig technisch advies in combinatie met installatie- en ondersteuningsdiensten maken het aanbod compleet. Silent Gliss staat voor innovatieve, duurzame, op maat gemaakte oplossingen, een uitzonderlijk design en topkwaliteit.

Silent Gliss Benelux

België – Belgique

T +32 2 240 03 60

F +32 2 240 03 69

info@silentgliss.be

silentgliss.be

silentgliss.nl