
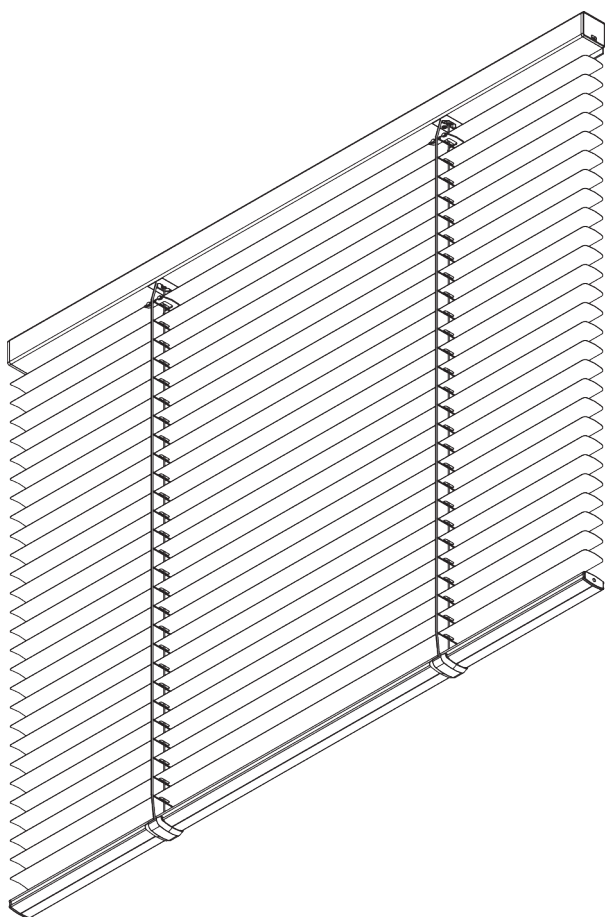


SG 8250



PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** *elektrisch*
- **Groep:** *S-M*
- **Installatie:** *plafond- of wandplaatsing*
- **Kleuren:** *zie Silent Gliss lamellencollectie*

Kenmerken:

- *Geoptimaliseerde lichtregeling*
- *Verschillende bedieningsmogelijkheden*
- *Breedte van de lamellen: 25 mm (standaard), 16 mm*

SYSTEEMINFORMATIE


A. SYSTEEM- AFMETINGEN




3 m



65 cm
(tot systeemhoogte van 2 m)



80 cm
(tot systeemhoogte van 3.4 m)



3.4 m



5 m²


Pakkethoogte

16 / 25 mm	X	50	100	150	200	250	300	340
		6	8	10	12	14	15	17


(cm)

B. PROFIEL


Profielinformatie

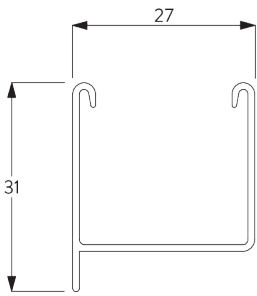


SG 8102
Profiel



SG 8003
Profiel 16 mm




SG 8004
Profiel 24 mm



SG 8025
Aandrijfas

C. HOE TE METEN

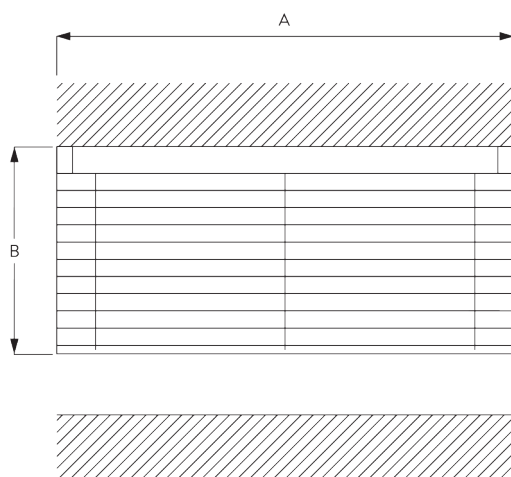


A: Systeembreedte
B: Systeemhoogte

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE


Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten



Notitie:
Plaats de steunen SG 8201 nooit ter hoogte van de optrekkoorden.


Zij-aan-zij plaatsing

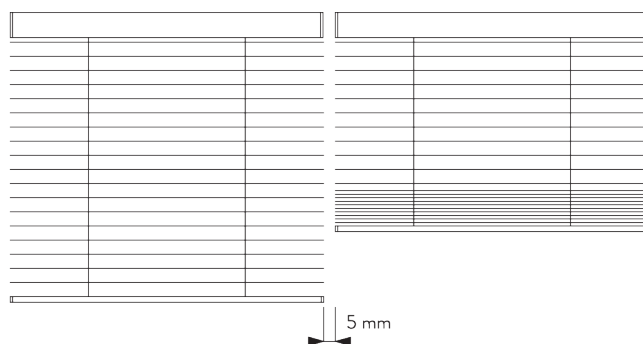


Min. afstand: 5 mm

B. PLAFOND- PLAATSING

Steun SG 8201






SG 8201

Steun


C. WAND- PLAATSING

Smart Fix




**Smart Fix SG 11200 - SG 11203
en steun SG 8201:**

Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11213
en steun SG 8201:**

Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.

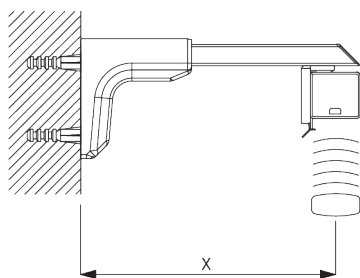

**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
en steun SG 8201:**

Schroef SG 10407 (M4x10) nodig.



SG 8201

Steun




SG 10395

Schroef M4x6



SG 10407


Schroef M4x10




SG 11200

Smart Fix 60 mm


Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	57
SG 11201 / SG 11211	77
SG 11202 / SG 11212	97
SG 11203 / SG 11213	117
SG 11154	107-135
SG 11155	137-165
SG 11156	187-215




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 mm



SG 11154
Universal Smart Fix, 120 mm





SG 11155
Universal Smart Fix, 150 mm






SG 11156
Universal Smart Fix, 200 mm

Steun SG 8201




SG 8201
Steun

D. PLAATSING MET ZIJGELEIDING




SG 8235

Kabelhouder voor zijgeleiding
kort




SG 8236

Kabelhouder voor zijgeleiding
lang




SG 8237

Houder zijgeleiding




SG 8241

Oog



SG 8249

Houder voor zijgeleiding




SG 10120

Kabel $\varnothing$ 0.9 mm

SYSTEEMOPTIES

A. ZIJGELEIDING

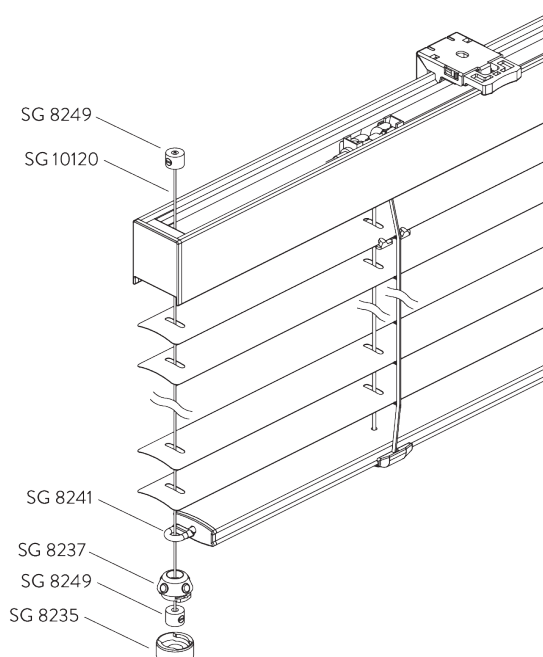

Bijkomende onderdelen:

- 2x SG 8235 Kabelhouder zijgeleiding kort
- 2x SG 8237 Houder zijgeleiding
- 2x SG 8241 Oog
- 4x SG 8249 Houder zijgeleiding
- 2x SG 10120 Kabel 0.9 mm

Notitie:

- Hellingsgraad 15°

MOTOREN EN BESTURINGSMOGELIJKHEDEN

A. KENMERKEN

MOTOR

Motor	SG 8060
Kenmerken	
Mechanische eindstop	•
IP klasse	IP 20
Aansturingsmogelijkheden	
SG Control L (externe ontvanger vereist)	•
Geschikt voor alle domotica systemen	•

B. INFORMATIE

MOTOR

Motor	Voltage	Ampère	Snelheid
SG 8060	24 V DC	0.65 A	30 rpm

C. BESTURINGS- MOGELIJKHEDEN

Zie catalogus "controles" voor details.

Wandschakelaar



Systeem kan worden bediend met vaste wandschakelaar.

SG Control N



Diverse draadloze hand- en wandzenders beschikbaar.
Een externe ontvanger is vereist.



Silent Gliss Move App.









D. AANSLUIT- SCHEMA'S








Raadpleeg onze Silent Gliss-website.












ONDERDELEN















A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 8004 Profil 24 mm
	SG 8007 Lamel 25mm
	SG 8013 Onderclip 25 mm
	SG 8025 Aandrijf-as
	SG 8038 Adapter lang
	SG 8039 Stopring
	SG 8041 Regulator
	SG 8042 Kegel
	SG 8044 Deksel kegel
	SG 8046 Ring
	SG 8047 Adapter
	SG 8048 Adapter
	SG 8049 Eindstop (AMS 25)
	SG 8060 Motor 24V DC, 0,8/40

	SG 8102 Profiel
	SG 8106 Eindstuk 25 mm
	SG 8201 Steun
	SG 8239 Eindstuk 25 mm
	SG 10104 Clip lamel 25 mm
	SG 10117 Ladderkoord 25 mm
	SG 10119 Koord ø 1.4 mm

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 8003 Profiel 16 mm
	SG 8006 Lamel 16 mm
	SG 8012 Onderclip 16 mm
	SG 8043 Kegel
	SG 8045 Deksel kegel
	SG 8235 Kabelhouder voor zijgeleiding kort
	SG 8236 Kabelhouder voor zijgeleiding lang
	SG 8237 Houder zijgeleiding
	SG 8238 Eindstuk 16 mm
	SG 8241 Oog
	SG 8249 Houder voor zijgeleiding
	SG 8262 Klem 10°
	SG 8263 Klem 4°
	SG 10109 Clip lamel 16 mm

	SG 10116 Ladderkoord 16 mm		SG 11213 Square Smart Fix 120 mm
	SG 10120 Kabel ø 0.9 mm		SG 11900 Move Server
	SG 10395 Schroef M4x6		SG 11931 Afstandsbediening 1 kanaal
	SG 10407 Schroef M4x10		SG 11932 Afstandsbediening 6 kanalen
	SG 11154 Universal Smart Fix, 120 mm		SG 11936 Wandschakelaar 1 kanaal
	SG 11155 Universal Smart Fix, 150 mm		SG 11937 Wandschakelaar 6 kanalen
	SG 11156 Universal Smart Fix, 200 mm		SG 11938 Ontvanger BiDi Shutter
	SG 11200 Smart Fix 60 mm		SG 11965 Voedingsset 24V/2A met EU/CH stekker
	SG 11201 Smart Fix 80 mm		
	SG 11202 Smart Fix 100 mm		
	SG 11203 Smart Fix 120 mm		
	SG 11210 Square Smart Fix 60 mm		
	SG 11211 Square Smart Fix 80 mm		
	SG 11212 Square Smart Fix 100 mm		

